



Lokalplan 226

Bevarende lokalplan for svømmehalskvarteret



Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område.

En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.

Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer.

Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel.

Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold kommuneplanen og den øvrige planlægning.

Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres.

Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120

E-mail: bbe@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/lokalplaner

Oktober 2019

Lokalplan 226

Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret

INDHOLD


| | |
|---|----|
| REDEGØRELSE | 5 |
| Indledning | 5 |
| Det eksisterende område | 5 |
| Baggrunden for lokalplanen | 9 |
| Lokalplanens indhold | 9 |
| Forhold til til anden planlægning | 13 |
| BESTEMMELSER | 19 |
| Lokalplanens formål | 19 |
| Områdets afgrænsning | 20 |
| Områdets anvendelse | 21 |
| Vej-, sti- og parkeringsforhold | 23 |
| Bebyggelsens omfang og placering | 25 |
| Bebyggelsens ydre fremtræden | 26 |
| Ubebyggede arealer | 30 |
| Byfornyelse - særlige bestemmelser | 31 |
| Klima- og miljøforhold | 32 |
| Transformerstationer og andre forsyningsanlæg | 32 |
| Ophævelser af lokalplan og servitutter | 33 |
| Forudsætninger for ibrugtagning | 33 |
| Retsvirkninger | 34 |
| Vedtagelse | 34 |
| BILAG | 37 |

REDEGØRELSE

INDLEDNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplan 226.

DET EKSISTERENDE OMRÅDE

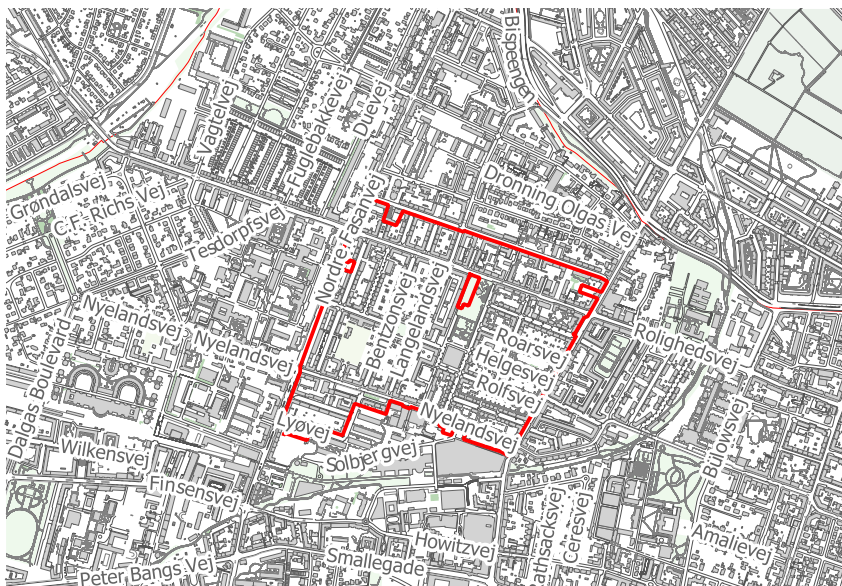

Lokalplanområdet og det omgivende kvarter

Stedets karakter

Frederiksberg Kommune har gennem en lang årrække gennemført omfattende fornyelse af bygningsmasse og byrum i Svømmehalskvarteret. Arbejdet blev indledt med kommunalbestyrelsens vedtagelse af byforbedringsplanen i 1987.

Der er i perioden 1999 - 2007 gennemført helhedsorienteret byfornyelse i den østlige del af Svømmehalskvarteret. Den vestlige del af Svømmehalskvarteret og to karréer beliggende mellem Sindshvilevej og Godthåbsvej er ligeledes omfattet af et områdefornyelsesprojekt. Projektet omfatter blandt andet fornyelse af områdets veje og byrum og renovering af Aksel Møllers Have og Langelands Plads.

Byfornyelsen i Svømmehalskvarteret er langt fremme og har ført til mange synlige forbedringer. Boligkvaliteten er højnet ved fornyelse af bygningsmassen, udbedring af installationsmangler, lejlighedssammelnævnninger mv. De gennemførte og pågående byfornyelsesaktiviteter har ført til at området nu fremstår som et homogent byområde med god kvalitet i bygninger og byrum.

Der er i 2009 udarbejdet en bevarende lokalplan for svømme-

halskvarteret, der sikrer at de opnåede kvaliteter bevares og udvikles. Lokalplanen blev revideret 2014.

Byrum

De mange gadetræer, og en ensartet udformning af gaderummene er med til at give området en særlig identitet.

Mange af kvarterets karréer er ikke helt sammenbyggede, og der er fra gaderne indkig til gårdene, som flere steder er fint renoverede.

Den ensartede udformning af bydelens gaderum giver en oplevelse af sammenhæng og identitet i Svømmehalskvarteret. De fleste af kvarterets gader er ensrettede og indrettet med parkering i begge vejsider opdelt med vejtræer.

Kvarteret har to større markante park- og byrum, som udgør samlingspunkter og mødesteder i bydelen, Aksel Møllers Have og Langelands Plads. Store dele af Aksel Møllers Have er blevet omdannet til byggeplads som følge af Metrobyggeriet. I den forbindelse er legepladsen og det resterende parkareal blevet fornyet. Langelands plads bliver indrettet som en attraktiv plads til ophold og leg. Projekterne er en del af områdefornyelsen i den vestlige del af Svømmehalskvarteret. Under pladsen bliver der indrettet et underjordisk parkeringsanlæg for at fremtidssikre behovet for parkering i området. Anlægget og pladsen står færdig i 2019.

I forbindelse med den helhedsorienterede byfornyelse i den østlige del af kvarteret, er der gennemført renovering af områdets gader. Der er opnået et homogent helhedspræg med en ensartet udformning af fortovsarealer og parkeringsarealer, god gadebelysning, bevidst brug af byrumsinventar, mindre pladسدannelser og karakterfuld beplantning med gadetræer.

I forbindelse med Metrocityringen vil der blive etableret en ny metrostation ved Aksel Møllers Have. Metrostationen vil få en forplads med primær adgang fra Godthåbsvej. Metrocityringen åbner i 2019.

Kulturmiljø

Kvarteret er udbygget i perioden ca. 1880-1920 fra Falkoner Allé-linjen til Fasanvej-linjen. Kvarteret repræsenterer særlig typisk lejekasernebebyggelse med små lejligheder, hvor bebyggelsen blev udlagt i forholdsvis smalle karéer for at undgå de baggårdsbebyggede karéer, der kendetegnede Hovedstadens bebyggelse fra 1850 og i de følgende 30-40 år.

I forhold til tilsvarende bebyggelser på Københavns ydre brokvarterer er kvarterets udformning udtryk for den strammere bebyggelsesplanlægning. Karréstrukturen brydes af den præcist afgrænsede pladسدannelse Langelands Plads og husrækkerne i de enkelte karréer er brudt op, således at sollys bedre kan trænge ind til gårdrummene.

Lokalplanområdet er en del af de i Kommuneplan 2017 udpege-



Den centrale del af Svømmehalskvarteret er præget af homogen karrébebyggelse

De mange gadetræer og en ensartet udformning af gaderummene er med til at give området en særlig identitet og et led i den helhedsorienterede byfornyelse



Lokalplan 115, for butikker og skilte, vil fortsat være gældende langs de primære centerstrøg inden for lokalplanområdet, her Godthåbsvej



Kvarteret rummer også nyere bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, som er bevaringsværdig

de kulturmiljøområder Svømmehalskvarteret (5.1) og Mariendalskvarteret (5.2). Nybyggeri, udvidelse eller ændringer af eksisterende bygninger inden for et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen til kulturmiljøet. Lokalplaner, som omfatter kulturmiljøer, skal indeholde bestemmelser, som sikrer bevaring af bebyggelsens væsentlige, karakteristiske hovedtræk.

Bebyggelse

I den centrale del af Svømmehalskvarteret danner bygninger, veje, pladser og grønne træk en karakteristisk helhed med en egen identitet.

Kvarteret er karakteriseret ved meget homogene karrébebyggelser i 4½-5½ etager opført over en kort periode efter 1880. Karréerne er præget af ensartede etageejendomme med korte facadeforløb bestående af to-tre opgange.

Karréernes murstensfacader er overvejende nøgterne og uden karnapper, balkoner mv. Stueetagerne er ofte pudsede med tilbageliggende fuger i vandrette bånd. Mod Falkoner Allé rummer facaderne flere detaljer i form af frontispicer (gavllignende udbygninger på facaden), karnapper mv.

Frederiksberg Svømmehal er en markant bygning i kvarteret. Bygningen har funktionalistiske træk med en monumental facade mod Aksel Møllers Have. Svømmehallen er opført i 1934 af Frederiksberg Kommune ved arkitekt A.S. Lauritzen.

Aksel Møllers Have blev opført i starten af 1940'erne og er tegnet af arkitekt S. Tanggaard. Bebyggelsen er et repræsentativt eksempel på tiden store lænehuse - her i overformat. Bygningshøjden er 10 etager, men bygningen virker mindre påtrængende på grund af den tidstypiske kombination af altan og karnap, der skaber et levende relief på facaden. Bebyggelsen omkring Rolfs Plads er ligeledes et tidstypisk eksempel på byggeri fra 1940'erne.

I Aksel Møllers Have opførtes Byggeriets Hus. Byggeriets Hus



Frederiksberg kommune er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940, og de enkelte bygninger er klassificeret efter deres bevaringsværd.

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2013 tager udgangspunkt i denne registrering og udpegede bevaringsværdige bygninger i gældende lokalplaner.

Frederiksberg Svømmehal

blev etableret i forbindelse med Kulturbyåret 1996. Det opførtes med støtte fra Kulturby 96 Fonden og fire andre større sponsorer samt gennem firmaer, som har leveret materialer og arbejdskraft. Bygningen er et udtryk for de muligheder, som kan opstå, når gamle mureteknikker kombineres med stål, glas og beton. I oktober 2010 blev huset omdøbt til Metronomen og er i dag Frederiksbergs musikhus.

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Baggrund for lokalplanen

Området Svømmehalskvarteret har hidtil været omfattet af lokalplan 189 - bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret.

Frederiksberg Kommune ønsker at bevare de små erhverv i området og har derfor nedlagt et § 14 forbud i en konkret sag om konvertering fra erhverv til bolig. Når der nedlægges et § 14 forbud skal kommunen udarbejde en ny lokalplan. Den bevarende lokalplan opdateres derfor med bestemmelser, der sikrer anvendelsen til små erhverv i området.

Lokalplanen opdateres, så den er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og Frederiksberg Kommunes reviderede altanmanual fra 2018 DIN NYE ALTAN - FRA IDÈ TIL IBRUGTAGNING.

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanens formål er at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse. Det sikres at bygningsændringer sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur, de bymæssige kvaliteter for området som helhed fastholdes, og det



Bebyggelsen ved Aksel Møllers Have

sikres at ny bebyggelse indpasses i kvarteret på tilfredsstillende måde i overensstemmelse med områdets karakter.

Derudover er det lokalplanens formål at udgøre plangrundlaget for områdets fortsatte byfornyelse. Derfor videreføres relevante bestemmelser vedrørende bebyggelsens anvendelse, indretning af ubebyggede arealer og særlige bestemmelser med henblik på byfornyelse. Formålet med disse bestemmelser er at skabe mulighed for forbedring af friarealer og boliger, ændre boligsammensætningen i området ved boligsammenlægninger, at opnå mulighed for integration af erhverv- og servicefunktioner i boligområdet, og at skabe mulighed for nybyggeri i mindre omfang i form af huludfyldning.

Det er lokalplanens formål at sikre den fortsatte anvendelse til erhverv i stueetagen i området.

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer

Lokalplanområdet omfatter bevaringsværdig bebyggelse. Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2017. De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Indvendige ombygninger, som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter er undtaget.

De bevaringsværdige bygninger er vist på kortbilag 1.

Lokalplanen omfatter hele Svømmehalskvarteret og et mindre område syd for Nylandsvej med tilsvarende bebyggelsesstruktur. Svømmehalskvarteret er et meget homogent og harmonisk boligmiljø med bebyggelse med god arkitektonisk kvalitet og markante fælles præg.

Områdets kvaliteter, som blandt andet er opnået gennem løbende byfornyelse, ønskes fastholdt. Derfor fastlægges bevarende bestemmelser for bebyggelsen i Svømmehalskvarteret, som skal sikre, at bebyggelsen ikke kan nedrives eller ændres i sit ydre uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lokalplanen fastlægger også bestemmelser for tage, facader, kviste og tagvinduer, altaner mv. for at sikre, at bygningsændringer i forbindelse med fornyelse og renovering sker i overensstemmelse med den enkelte bygnings arkitektur, såvel som kvarterets arkitektoniske helhedspræg.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser, som skal sikre at ny bebyggelse i form af tilbygninger og huludfyldning afstemmes i forhold til kvarterets eksisterende bebyggelse.

Bevaringsværdig beplantning

Der er udpeget bevaringsværdige træer i lokalplanen vist på kortbilag 1 og bilag AA. Generelt gælder at træer, der er over 25 år gamle ikke må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Facader, skilte og altaner

Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på at sikre kvalitet i



I den østlige del af Svømmehalskvarteret er gaderne renoveret med en ensartet udformning



Mange gårdrum er renoveret i forbindelse med byfornyelsen



Lokalplanen fastlægger bestemmelser for udformning af vinduer, kviste og for bevaring af bygningsdetaljer



bygninger og i det visuelle miljø. Derfor har kommunen udviklet en praksis med vejledning omkring facader, skilte og altaner. Denne lokalplan tager udgangspunkt i gældende praksis. Frederiksberg Kommunes altanmanual 'DIN NYE ALTAN - FRA IDÈ TIL IBRUGTAGNING' er som bilag en del af lokalplanen.

Områdets anvendelse

Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af helårsbeboelse og langs Falkoner Allé og Godthåbsvej udlægges området til blandede byfunktioner. Delområder udlægges til kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål. Aksel Møllers Have og Langelands Plads udlægges til rekreative formål. Derudover kan der etableres butikker i nederste etage i randbebyggelsen mod centerstrøg og bydelsstrøg.

Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for at sikre, at områdets nuværende bebyggelseskarakter og tæthed fastholdes. Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på maksimalt 110 for hver ejendom.

I forbindelse med huludfyldning i eksisterende karréstruktur kan der ske fortætning med en højere bebyggelsesprocent end 110, dog under hensyntagen til de omgivende forhold i hvert enkelt tilfælde.

Friarealer, parkering mv.

Frederiksberg Kommune lægger vægt på at bevare byens grønne karakter. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, som skal sikre bevaring af træer på veje, opholds- og fællesarealer.

Det fremgår af Kommuneplan 2017, at træer, der er over 25 år gamle, på såvel offentlige som privat areal ikke må fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Derudover fremgår det, at værdifulde privatejede træer eller beplantningsstrukturer skal sikres bevaret i lokalplaner.



Der er mulighed for at etablere karréer, udestuer mv. på gårdfacaderne i forbindelse med byfornyelse

Lokalplanen fastlægger også krav til parkeringspladser for biler og cykler i tilknytning til ny bebyggelse og nyindretning af bebyggelse og ved anvendelsesændringer.

Byfornyelse

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre mulighed for fortsat byfornyelse, herunder etablering af boligforbedrende foranstaltninger i form af udvendige trappe- og elevatortårne, altaner, udestuer og karnapper mv. på gårdfacaderne, samt mindre tilbygninger med henblik på forbedring af eksisterende boliger.

Lokalplanen fastlægger, at det i forbindelse med ny bebyggelse langs støjbelastede veje skal sikres, at grænseværdier for trafikstøj i boliger og på friarealer overholdes.

KLIMA- OG MILJØFORHOLD

Bæredygtigt byggeri

For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommunen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommunen har derfor udarbejdet "Retningslinjer for miljø- og energirigtigt byggeri", som bygherren opfordres til at anvende ved byggeriet.

Bæredygtige og energirigtige løsninger kan skal designes, så de passer til bygningernes og områdets karakter.

Lokal håndtering af regnvand

Regnvand søges så vidt muligt nedsivet via for eksempel faskiner og "porøse" belægninger. Det er derfor tanken, at overfladebelægninger så vidt muligt skal udføres i porøse materialer. Etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiksberg Kommune og skal være i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen kan ses på www.frederiksberg.dk.

Området er desuden omfattet af Skybrudsplanen for Frederiksberg Øst.

Støj

Lokalplanområdet er belastet af et støjniveau fra trafikken på Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej og Nyelandsvej på mere end 58 dB(L_{den}). Der skal derfor foretages støjafskærmende foranstaltninger i forbindelse med nybyggeri, der sikrer mod trafikstøj i boliger og på friarealer.

Jordforurening

Der er i lokalplanområdet ejendomme der er kortlagt på vidensniveau 1 (da der er formodning om jordforurening) og vidensniveau 2 (da der er konstateret jordforurening). Bygge- og anlægsarbejder på disse ejendomme må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Grundvand- og spildevandsforhold

Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område, hvor størstedelen af området er udpeget som et område med særlig drikkevandsinteresse. Den sydvestlige del af området ligger desuden indenfor 300 meter zonen til Frederiksbergs Vands indvindingsområde. I området for lokalplanen må der ikke ske en ændret anvendelse, hvis det medfører en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer der fremmer godt grundvand skal generelt fremmes. Inden for områder med særlig drikkevandsinteresse må der ikke anvendes bygnings- og belægningsmaterialer, som kan forurene det afstrømmende regnvand. Planen er en bevarende lokalplan og medfører ikke mulighed for større anlæg. Nedsivning af regnvand, fra f.eks. tage, kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, og kan kun tillades såfremt det ikke medfører en risiko for grundvandsressourcen. Alt egentlig spildevand ledes til kloak, og herfra videre til renseanlæg.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser må der ikke anvendes bygnings- og belægningsmaterialer, som kan forurene det afstrømmende regnvand.

Bygge- og anlægsarbejder

Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens "Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder". Til forskriften hører "Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder". Begge har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside.

Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af vandressourcen kan ses på www.frederiksberg.dk

Caféer og restauranter

Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af kommunens "Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af restauranter". Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside.

Affald

Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere efter det til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald.

FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering/miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (jf. lovbekendtgørelse nr 448 af 10/05/2017). Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området.

Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport i forbindelse med lokalplanen.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Lokalplanen giver ikke muligheder for byggeri og anlæg, der skal gennemføres VVM for.

Frederiksbergstrategien

I forhold til strategiens fire hovedemner understøtter denne lokalplan særligt 'Byen i byen', der bl.a. lægger op til at udvise omhu og respekt for Frederiksbergs egenart, kulturværdier og bymæssige kvaliteter.

Kommuneplan 2017

Retningslinjer

Denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer jf. afsnit om klimatilpasning, miljøbeskyttelse, trafik og erhverv og kulturmiljøer.

Rammer for lokalplanlægning

I Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet en del af følgende rammeområder, som fastlægger anvendelsen til:

1.B.1 Nordre Fasanvej / Nyelandsvej. Området er fastlagt til etageboliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 etager. Kontor- og serviceerhverv kan etableres i de nederste 2 etager langs Nyelandsvej og Nordre Fasanvej.

5.B.1 Svømmehalskvarteret. Området er fastlagt til etageboliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 etager. Kontor- og serviceerhverv kan etableres i de nederste 2 etager langs Nyelandsvej og delstrækninger af Nordre Fasanvej.

5.C.2 Godthåbsvej / Falkoner Allé. Området er fastlagt til blandede byfunktioner i form af butikker, kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, hotel- og kongresfaciliteter, kulturelle aktiviteter samt boliger. Facadebebyggelsens nederste etage (stueetagen eller kælderetagen) må kun anvendes til detailhandel, særligt publikumsorienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, kulturelle aktiviteter og lignende.

5.E.1 Nordre Fasanvej / Holger Danskes Vej. Området er fastlagt til erhvervsområde, kontor og serviceerhverv under 1.500 m², med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 etager.

5.O.2 Lollandsvej. Området er fastlagt til offentlige formål, undervisningsformål, med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 etager.

5.O.3 Frederiksberg Svømmehal. Området er fastlagt til offentlige formål, idrætsforening, med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 etager.

5.O.4 Falstersvej Nandrupvej. Området er fastlagt til offentlige formål, undervisnings- og idrætsformål, med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og maksimalt 6 etager.

5.R.1 Langelands Plads. Området er fastlagt til rekreative formål, grønt område. Der kan etableres offentligt parkeringsanlæg i form af parkeringskælder, samt bebyggelse, der knytter sig til områdets funktion.

5.R.2 Aksel Møllers Have. Området er fastlagt til rekreative formål, park og grønt område. Der kan etableres offentligt parkeringsanlæg i form af parkeringskælder, og indenfor et delområde kan etableres en underjordisk metrostation med tilhørende overfladeelementer. Derudover kan opføres bebyggelse, der knytter sig til områdets funktion.

Detailhandelsstruktur

Frederiksbergs detailhandelsstruktur udgøres af det primære centerområde, centerområde ved Flintholm, primære centerstrøg, bydelsstrøg samt lokalstrøg. Lokalplanområdet er derfor delvis omfattet af Frederiksbergs detailhandelsstruktur.

Rammer for detailhandel

De Primære Centerstrøg

Falkoner Allé og Godthåbsvej er udpeget som primære centerstrøg og er omfattet af lokalplan nr. 115 for butiksgaderne Gammel Kongevej, Falkoner Allé og Godthåbsvej. Nærværende lokalplan ændrer ikke i lokalplan 115, som fastsætter maksimale størrelser for både dagligvarebutikker og udvalgswarebutikker samt en samlet rummelighed for butiksmål langs de primære centerstrøg.

Bydelsstrøg

En mindre del af bydelsstrøget 'Nordre Fasanvej' er omfattet af nærværende lokalplan. Butiksstørrelserne for bydelsstrøget er i Kommuneplan 2017 fastlagt til maksimalt 3500m² for dagligvarer og 2000m² for udvalgsvarer.

Langs bydelsstrøgene kan den enkelte butik indrettes i flere etager og omfatte kældre, stueetager og 1. sal, såfremt adgang sker fra gadeniveau.

Der er i kommuneplan 2017 fastlagt følgende rammer for detailhandel indenfor det samlede bydelsstrøg 'Nordre Fasanvej': Nyudlæg 2000 m², der indgår i en samlet ramme på 16.100 m² til detailhandel, hvor butiksarealerne for bydelsstrøget i denne lokalplan også indgår.

Denne lokalplan fastholder at de ca. 1200 eksisterende erhvervslokaler i stueetagen langs den del af Nordre Fasanvej, der er udpeget som bydelsstrøg, kan udnyttes til butikker. Lokalplanen begrænser butiksstørrelsen til 500 m² i forhold til kommuneplanens maksimale butiksstørrelser, således de er tilpasset den bevaringsværdige bebyggelse.

Boligområdet udenfor detailhandelsstrukturen

Størstedelen af lokalplanens boligområde er placeret udenfor kommuneplanens detailhandelsstruktur (de primære centerstrøg og bydelsstrøg). I dette område kan der ifølge kommuneplanen placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområ-

dets daglige forsyning. Der kan endvidere indrettes mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

Denne lokalplan fastholder, at de ca. 5000 m² eksisterende erhvervsarealer i stueetagen i boligområdet, hvoraf ca. 800m² i dag udnyttes til detailhandel, kan udnyttes til butikker. Lokalplanen udlægger ikke yderligere arealer til detailhandel.

Butiksstørrelser for dagligvare og udvalgsvarer fastsættes til maksimalt at måtte være 250m².

Redegørelse for detailhandel

I henhold til planloven skal der i redegørelsen til lokalplan, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanen giver kun i meget begrænset og tilpasset omfang mulighed for yderligere detailhandel end den eksisterende og butikker i boligområdet må kun tjene til lokalområdets daglige forsyning. Der sker dermed ikke en påvirkning af bymiljøet eller de trafikale forhold.

Bydelsstrøgets bymiljø understøttes fortsat af lokalplanens muligheder for butikker og erhverv ud mod Nordre Fasanvej. De primære centerstrøg administreres i lokalplan 115 hvorfor der i nærværende lokalplan ikke er forhold der ændrer på centerstrøgene.

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen

Lokalplanen er i forhold til anvendelse ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor udarbejdes sideløbende med nærværende lokalplan et kommuneplantillæg nr. 13, som ændrer bestemmelserne for to rammeområder 1.B.1 og 5.B.1. Kommuneplantillægget åbner for, at der i en lokalplan kan udpeges enkelte ejendomme, hvor der i stueetagen kan stilles krav om kontor- og serviceerhverv samt caféer og restauranter uden for bydels- og bymidter samt Nylandsvej. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil der være overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan.



Lokalplaner

Området er i dag omfattet af Lokalplan 189 som aflyses i sin helhed med nærværende lokalplan.

Lokalplan 115 omhandler benyttelsen af stueetagerne i bebyggelsen langs de primære centerstrøg Falkoner Allé og Godthåbsvej.

Servitutter

Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, hvis servitutens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18.

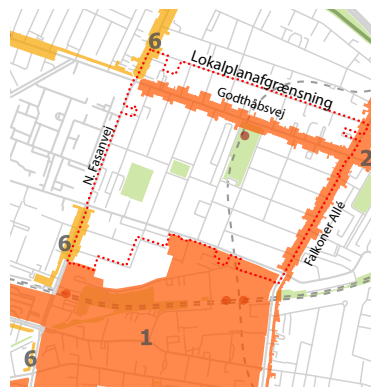

Detailhandelsstruktur fra Kommuneplan 2017

1. Den centrale bymidte
2. De centrale centerstrøg
6. Bydelsstrøg: 'Nordre Fasanvej'

Byggelovgivningen

For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt hvor lokalplanen er vedtaget.

Museumsloven

Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet.

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, LBK nr. 1505 af 14. december 2006) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum underrettes.

Jordforureningsloven

Ifølge lov om forurenede jord skal der søges om tilladelse, hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til følsom anvendelse, eller hvis der ønskes udført et bygge-/anlægsarbejde på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsområde. Tilladelsen kaldes en § 8-tilladelse.

LOKALPLAN 226

Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret

BESTEMMELSER

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1329 af 23. november 2015 med senere ændringer, med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål

- at sikre Svømmehalskvarterets helhedspræg som et homogent byområde, bestående af individuelle bygninger med et markant fællestræk i materialer og form.
- at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og bevaring af karakteristiske bygningsdele og arkitektoniske elementer.
- at sikre, at ny bebyggelse gives en tilfredsstillende udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.
- at sikre områdets anvendelse til boligformål, erhverv og blandede byfunktioner, samt offentlige og rekreative formål i overensstemmelse med den nuværende anvendelse.
- at sikre eksisterende erhverv i stueetager ved at udlægge disse til udelukkende erhverv og butikker for at sikre et varieret byliv og en blandet by.
- at sikre det nødvendige plangrundlag for områdets byfornyelse, herunder at der kan etableres rekreative friarealer, og sikre at boligforbedringer kan gennemføres. Desuden skal det sikres, at bebyggelse kan støjisoleres, og der kan gennemføres lejlighedssammenlægninger.
- at fastholde områdets grønne karakter ved bevaring af vejtræer og grønne friarealer.

bemærkninger

2. Områdets afgrænsning

bemærkninger

Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder opdelte ejerlejligheder: 10a, 10ad, 10ae, 10am, 10as, 10at, 10au, 10ay, 10az, 10bb, 10bc, 10bd, 10be, 10bl, 10bm, 10bn, 10bo, 10bp, 10bq, 10br, 10bz, 10cb, 10cf, 10cg, 10ch, 10ci, 10cp, 10cq, 10cr, 10cv, 10cx, 10cy, 10cz, 10cæ, 10cø, 10d, 10da, 10df, 10dg, 10dh, 10dm, 10dn, 10do, 10dr, 10ds, 10dt, 10du, 10dv, 10dx, 10dy, 10dz, 10dø, 10e, 10ea, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10en, 10ep, 10eq, 10et, 10eu, 10ev, 10ez, 10fa, 10fb, 10fc, 10fe, 10fl, 10fm, 10fp, 10fq, 10fs, 10fx, 10fy, 10fæ, 10ga, 10gb, 10gc, 10gd, 10ge, 10gf, 10gg, 10gi, 10gm, 10gn, 10go, 10gp, 10gr, 10gs, 10gu, 10h, 10hc, 10he, 10hf, 10l, 10n, 10o, 10p, 10q, 10r, 10t, 10u, 10v, 11a, 11ar, 11as, 11at, 11au, 11av, 11ax, 11ay, 11az, 11aæ, 11aø, 11b, 11ba, 11bc, 11bd, 11bm, 11bn, 11bo, 11bp, 11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11bx, 11by, 11bz, 11bæ, 11bø, 11ca, 11ce, 11cg, 11ck, 11cl, 11cm, 11cn, 11cp, 11ct, 11cu, 11cv, 11cx, 11cy, 11cz, 11cæ, 11d, 11dd, 11de, 11df, 11dg, 11di, 11dk, 11dl, 11dm, 11dn, 11do, 11dp, 11dq, 11ds, 11dt, 11du, 11dv, 11dx, 11dy, 11dz, 11dæ, 11dø, 11e, 11eb, 11ec, 11ee, 11ef, 11ek, 11el, 11eo, 11ep, 11er, 11eu, 11ev, 11ex, 11ey, 11ez, 11eø, 11fa, 11fb, 11fc, 11fd, 11fe, 11ff, 11fh, 11fi, 11fk, 11fl, 11fm, 11fn, 11fo, 11fr, 11fs, 11ft, 11fu, 11fv, 11fx, 11fy, 11fz, 11fæ, 11fø, 11g, 11ga, 11gb, 11gc, 11gd, 11ge, 11gf, 11gg, 11gh, 11gi, 11gm, 11gn, 11go, 11gp, 11gq, 11gr, 11gs, 11gt, 11gu, 11gv, 11gx, 11gy, 11gz, 11gø, 11ha, 11hb, 11hc, 11hd, 11hf, 11hg, 11hh, 11hi, 11hp, 11hq, 11hs, 11ht, 11hu, 11hx, 11hy, 11hz, 11hæ, 11hø, 11ik, 11il, 11io, 11ip, 11iq, 11is, 11it, 11iu, 11iv, 11iæ, 11k, 11ka, 11kl, 11kr, 11kt, 11ku, 11kv, 11kx, 11ky, 11l, 11lb, 11lc, 11ld, 11le, 11lf, 11m, 11n, 12ad, 12d, 12dg, 12dn, 12dv, 12dx, 12mm, 14aa, 14am, 14b, 14db, 14df, 14do, 14dr, 14ds, 14du, 14eg, 14en, 14ev, 14ex, 14ey, 14ez, 14eæ, 14eø, 14fa, 14fb, 14fc, 14fd, 14fe, 14ff, 14fg, 14fh, 14fi, 14fk, 14fn, 14fo, 14fp, 14fq, 14fr, 14ft, 14fø, 14ga, 14gg, 14gp, 14gq, 14ic, 14m, 14n, 14o, 14p, 14q, 14r, 14s, 14t, 14u, 14v, 14x, 14y, 14z, 14æ, 46ae, 46af, 46ag, 46ai, 46ak, 46al, 46am, 46bb, 46be, 46bg, 46bh, 46bi, 46bk, 46bm, 46bn, 46bo, 46bq, 46br, 46bs, 46æ, 57ac, 57ad, 57ae, 57af, 57ah, 57ai, 57ak, 57al, 57am, 57aq, 57ar, 57as, 57au, 57av, 57ax, 57ay, 57az, 57aæ, 57f, 57z og del af 11o

samt vejarealerne 10bk, 10ca, 10cd, 10g, 10m, 10x, 10y, 11iy, 11li, 14ad, 46v, 46x, 5rk, 198, 204, 219, 386, 7000bm, 7000bp, 7000bæ, 7000bø, 7000ca, 7000cb og 7000cc, 7000eh, 7000ei og del af 10dq, 11lg.

alle af Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 14.08.2019 udstykkes og opdeles fra disse.

Boliger

3.1

Området markeret på kortbilag 1 må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse (etageboliger) i selvstændige lejligheder. Boligbebyggelse må ikke anvendes til nogen anden form for erhverv, herunder hotel, pensionat, klublejligheder eller lignende form for udlejningsvirksomhed. Undtaget herfra er anvendelsesmulighederne i 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 og 3.8.

3.2

Kældre må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, parkering, pulterrum og lignende samt til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion.

Derudover må der i kælder- og parterreetager indrettes kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, mindre værksteder samt mindre butikker med henblik på betjening af lokalområdet (undtaget herfor er 3.6 - der omhandler bydelstrøg). Der kan også indrettes offentlige og private servicefunktioner af mindre omfang, som naturligt finder plads i et boligområde.

3.3

Stueetagerne udpeget på kortbilag 2 må kun anvendes til kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, mindre værksteder samt mindre butikker med henblik på betjening af lokalområdet. Der kan også indrettes offentlige og private servicefunktioner af mindre omfang, som naturligt finder plads i et boligområde.

3.4

Langs Nyelandsvej, vist på kortbilag 3, kan der i facadebebyggelsen etableres kontor- og serviceerhverv og caféer og restauranter i de to nederste etager under 1.500 m².

3.5

Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for boligområdet (kortbilag 2) ikke overstige 5000 m² (ca. 800 m² eksisterende (kælder og stueetage) og 4200 m² nye).

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for dagligvarer og udvalgsvarer ikke overstige 250 m².

3.6

Langs bydelsstrøget Nordre Fasanvej markeret på kortbilag 3, må stuetagerne kun anvendes til butikker, kontor- og serviceerhverv og caféer og restauranter. Butikker, kontor- og serviceerhverv og caféer og restauranter må indrettes i flere etager og omfatte kælder, stue og 1. sal såfremt adgang sker fra gadeniveau.

Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for bydelsstrøget langs Nordre Fasanvej (udpeget på kortbilag 3) ikke overstige 1200 m² (0m² eksisterende og 1200 m² nye).

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må for dagligvarer og udvalgsvarer ikke overstige 500m².

3.7

I den enkelte bolig må et enkelt værelse i en lejlighed, som samtidig bruges til beboelse, anvendes til erhverv af lejlighedsindehaveren. Erhvervet må ikke bestå i produktionsvirksomhed, være led i en sådan eller kræve lagerplads.

3.8

En mindre del af lejligheden må udlejes til logerende.

3.9

Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal og til offentligt tilgængelige stier samt parkerings- og adgangsareal for beboere.

3.10

Der kan indrettes børne- og ungdomsinstitutioner til betjening af området og det omkringliggende kvarter, syge- og plejehjem samt ældreinstitutioner. Disse skal indrettes i bebyggelse, der i omfang og ydre udformning svarer til anden boligbebyggelse i området. Institutioner og lignende må ikke placeres over etager med boliger.

Blandede byfunktioner

3.11

Området til blandede byfunktioner vist på kortbilag 2 må anvendes til blandede byfunktioner i form af butikker, kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, hotel- og kongresfaciliteter, kulturelle aktiviteter samt boliger.

3.12

Facadebebyggelsens nederste etage (stueetagen eller kælderetagen) må kun anvendes til detailhandel, særligt publikumsorienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser og kulturelle aktiviteter.

Bestemmelsen er ikke til hinder for eksisterende lovlig anvendelse som eksempelvis boliger.

Se lokalplan 115 for bestemmelser for området langs Godthåbsvej og Falkoner Allé.

Erhverv

3.13

Det med blåt viste område til erhverv på kortbilag 2 må anvendes til kontor- og serviceerhverv under 1.500 m².

Offentlige formål

3.14

Områder vist med gul signatur på kortbilag 2, må kun anvendes til offentlige formål, undervisnings- og idrætsformål, institutioner samt rekreative og lignende formål med offentlig adgang.

Rekreative formål

3.15

Områder vist med grøn signatur på kortbilag 2 (Aksel Møllers Have og Langelands Plads) må kun anvendes til rekreative formål, grønt område og park. Der kan opføres mindre bygninger, der knytter sig til området funktion, og offentlig parkeringsanlæg i form af parkeringskælder.

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold

bemærkninger

Vejbyggelinje

4.1

Der er fastlagt en byggelinje langs Godthåbsvej fra Nordre Fasanvej til Kronprinsesse Sofies Vej i en afstand af 13,65 meter fra vejmidten, med hjørneafskæringerne ved Kronprinsesse Sofies Vej, Bogøvej og Ærøvej i en længde af 5 meter og ved Nordre Fasanvej i en længde af 10 meter.

Der er fastlagt en byggelinje langs Nordre Fasanvej i en afstand af 10 meter fra vejmidten med hjørneafskæringer ved Holger Danskes Vej i en længde af 5 meter og ved Godthåbsvej i en længde af 10 meter.

Der er fastlagt en byggelinje langs Bogøvej, Holger Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej og Ærøvej i en afstand af 10 meter fra vejmidten.

Ved skæring mellem byggelinjer skal bebyggelse, hegn og lignende holdes bag en linje, der danner lige vinkler med de to byggelinjer. Denne linje skal have en længde af mindst 5 meter.

Parkeringspladser

4.2

Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse skal der anlægges:

- 1 parkeringsplads pr. bolig
- 1 pr. 200 m² til kollegie-, studie- og ungdomsboliger
- 1 pr. 200 m² ældre- og plejeboliger
- 1 pr. 150 m² undervisnings- og institutionsformål
- 1 pr. 50 m² erhvervsformål.

4.3

Parkering kan etableres som parkering i konstruktion eller på terræn.

Mindst 50% af parkeringspladserne skal etableres i konstruktion.

Krav til antal parkeringspladser til biler og cykler i tilknytning til ungdomsboliger, offentlige servicetilbud og almenyttige formål- herunder plejeboliger, daginstitutioner, skoler samt uddannelses institutioner mv. kan fastsættes på baggrund af konkret vurdering.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En eventuel dispensation skal behandles henhold til planlovens § 19 og 20.

Andel af parkeringspladser i konstruktion (herunder kælder) er fastlagt ud fra den tilladte bebyggelsesprocent.

| Bebyggelsesprocent | Parkeringsandel i konstruktion* |
|--------------------|---------------------------------|
| 110-150 | 50 % |
| 150 og derover | 100 % |

*Krav til andel af bilparkeringspladser, der skal etableres under terræn, i tilknytning til offentlige servicetilbud og almenyttige formål, herunder plejeboliger, daginstitutioner og skoler samt uddannelsesinstitutioner mv. kan fastsættes på baggrund af en konkret vurdering.

Antallet af handicap-parkeringspladser er fastsat retningslinjer i "SBI 230 Anvisning om Bygningsreglement 2014":

| P-pladser i alt | Handi- | Heraf alm. biler | Heraf kassebiler |
|-----------------|--------|------------------|------------------|
| 1-9 | 1 | 0 | 1 |
| 10-25 | 2 | 1 | 1 |
| 26-50 | 3 | 1 | 2 |
| 51-75 | 4 | 2 | 2 |
| 76-100 | 5 | 2 | 3 |
| 101-150 | 6 | 3 | 3 |
| 151-200 | 7 | 3 | 4 |
| 201-500 | 8 | 4 | 4 |
| 501-1000 | 9 | 4 | 5 |

Handicap-parkeringspladser

4.4

Der skal etableres handicap-parkeringspladser svarende til retningslinjerne fastlagt i "SBI 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010". Handicap-parkeringspladser må kun placeres i nærheden af indgangen til bebyggelsen.

Hver handicap-parkeringsplads til en almindelig bil skal være mindst 3,5 m bred og 5 m lang. Hver handicap-parkeringsplads til en kassebil skal være mindst 4,5 m bred og 8 m lang.

Cykelparkeringspladser

4.5

Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse skal der anlægges:

- 2 cykelparkeringspladser pr. bolig
- 2 pr. kollegie- og ungdomsbolig
- 1 pr. 100 m² ældre- og plejeboliger
- 1 pr. 25 m² undervisnings- og institutionsformål
- 1 pr. 25 m² erhvervsformål.

5. Bebyggelsens omfang og placering

5.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110 for hver enkelt ejendom.

5.2

Bebyggelsen må opføres i højst 6 etager.

5.3

Opførelse af større nybebyggelse inden for områderne, der er udlagt til offentlige formål og erhvervsformål, må ikke finde sted, før der er fastsat nærmere bestemmelse herom i supplerende lokalplan.

5.4

En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 1,25 meter over terræn.

5.5

Ny bebyggelse i en eksisterende husrække kan opføres som sammenhængende bebyggelse i fuld højde i naboskel, når bebyggelsen har samme facadeflugt mod vej som den eksisterende bebyggelse, og husdybden ikke bliver større end den for karréen normale husdybde, herunder at bagfacaden holdes inden for en linje på 45 grader i forhold til eksisterende nabobygningers bagfacade. Samtidig skal gesimshøjde tilpasses de tilstødende ejendommers.

bemærkninger

Beregning af bebyggelsesprocent skal ske i overensstemmelse med byggelovgivningens regler, som er fastsat i bygningsreglementet.

En ejendom svarer til en matrikel.

Huludfyldning i etageejendomme

5.6

Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til fortætning i form af huludfyldning på en enkelt ejendom til en højere bebyggelsesprocent end 110 i eksisterende karréstrukturer. Huludfyldninger skal ske under hensyntagen til de omgivende forhold i hvert enkelt tilfælde. Bebyggelsen skal tilpasses den tilstødende bebyggelse.

Det er en betingelse for huludfyldning, at en sådan bebyggelse opfylder de i afsnit 5.5 fastsatte krav med hensyn til bebyggelsens højde og udformning. Det er ligeledes en betingelse, at der ikke samtidig opføres side- og baghuse i karréen, samt at den nye bebyggelse vil tilføre området arkitektoniske og friarealmæssige kvaliteter.

Lejlighedsstørrelser

5.7

Familieboliger skal være minimum 65 m² bruttoareal og have en gennemsnitsstørrelse på minimum 100 m².

Ældreboliger skal være minimum 60 m² bruttoareal

Kollegieboliger skal være minimum 15 m² nettoareal inkl. bad og toilet.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Bevaringsværdige bygninger

6.1

Bygninger, som er markeret med blå signatur på kortbilag 1, udpeges som bevaringsværdige. Bygningerne må ikke nedrives, ombygges eller på nogen måde ændres i deres ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bygninger vist med rød signatur er fredede eller omfattet af kirkeloven.

6.2

Bevaringsværdige bygninger skal ved konstruktive ændringer, ved ændret facadeudformning samt ved udskiftning af tag, vinduer, døre mv. udformes således, at bygningens oprindelige karakter bibeholdes. Bygningernes materialer, udformning, farver og øvrige ydre fremtræden skal sikre god sammenhæng med omgivelserne og områdets karakter.

6.3

Bygningernes facadedisponering og arkitektoniske opbygning med pudset eller muret underfacade, facade, hovedgesims, vinduestakt og tagform skal bevares.

bemærkninger

Undtaget er indre ombygninger, som ikke ændrer bygningens udseende.

Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse af ændringer af bevaringsværdige bygninger forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.

Kulturstyrelsen er bygningsmyndighed for fredede bygninger.

Facader

6.4

Facader skal fremstå i blank eller pudset murværk.

6.5

Der kan opsættes solceller til gårdsiden på lodrette murede flader som f.eks. et trappetårn eller på en gavl med gårdkarakter. Solcellerne skal udgøre en samlet figur og afsluttes harmonisk mod kanter. Solceller må ikke være reflekterende.

6.6

Gårdfacader og gavle med gårdkarakter kan begrønnes.

Tage

6.7

Til tage må kun anvendes materialer i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige karakter. Udskiftning af tagbelægning skal ske med samme tagmateriale som oprindeligt. Der må anvendes vingetegl af gammel dansk type, naturskifter, tagpap eller grønne tage.

6.8

Tagmaterialer må ikke være reflekterende.

6.9

Solceller og solfangere skal integreres diskret og nænsom i bygningens arkitektur ved nedfældning i taget eller ved ovenpå taget at udgøre en samlet figur, der afsluttes harmonisk med tagets kanter, grater, kip, ovenlys og kviste. Solceller og solfangere må ikke være reflekterende.

Kviste og tagvinduer

6.10

Kviste skal udføres med 2 eller 3 fags dannebrogsvinduer og skal placeres og udformes, så de er samstemmende med bygningens øvrige arkitektur og udformning. Kviste må kun placeres i tagets nederste del. Efterisolering af kviste skal ske indefra, så kvistflunkene ikke øges i bredden.

6.11

Tagvinduer skal placeres og udformes så de er samstemmende med bygningens øvrige arkitektur og udformning. I nederste del af taget må tagvinduerne være op til 78 x 140 cm. Over hanebånd må der kun opsættes mindre tagvinduer.

Vinduer og døre

6.12

Oprindelige vinduer og døre bør så vidt muligt bevares. Ved vinduesudskiftning skal de nye vinduer og døre have samme opdeling og dimensioner som de oprindelige og originale vinduer og døre.

Vinduer mod gaden uden sprosser må ved facadevis udskiftning erstattes med nye trævinduer, der ligner de oprindelige og originale i opdeling og udseende, uden dette dog er gennemført ud i yderste detalje. Ved partiel udskiftning skal de udskiftes til vinduer, der ligner de eksisterende fuldstændigt, f.eks. trævinduer med enkelt lag glas, kitfals og hjørnebånd.

Vinduer mod gården uden sprosser må ved facadevis udskiftning erstattes med nye træ- eller træ/alu-vinduer, der ligner de oprindelige og originale i opdeling og udseende, uden dette dog er gennemført ud i yderste detalje. Ved partiel udskiftning skal de udskiftes til vinduer, der ligner de eksisterende fuldstændigt, f.eks. trævinduer med enkelt lag glas, kitfals og hjørnebånd.

Vinduer med sprosser mod både gaden og gården skal ved facadevis udskiftning erstattes med nye vinduer, der ligner de oprindelige og originale fuldstændig og ved partiel udskiftning erstattes med nye vinduer, der ligner de eksisterende fuldstændig, f.eks. trævinduer med enkelt lag glas, kitfals og hjørnebånd. Sprosser skal generelt bevares. Hvor der kun er en enkelt vandret sprosse i det store nederste vinduesfag kan sprossen dog udelades.

Ved renovering af oprindelige vinduer og ved udskiftning til nye vinduer med enkelt lag glas, kan flere lag glas opnås med forsatsrammer, forsatsglas eller koblede rammer.

6.13

Indgangsdøre skal gives en udformning, som er i overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur, og skal fortrinsvis være i træ.

Altaner

6.16

Altaner kan etableres i overensstemmelse med bilaget "Din nye altan - fra idé til ibrugtagning" samt tillæg.

Grønne taghaver

6.17

Grønne taghaver kan etableres i overensstemmelse med bilaget "Din nye altan - fra idé til ibrugtagning" samt tillæg.

Skure og overdækninger mv.

6.18

Mindre skure, udhuse og lignende må kun udføres i træ/murværk/metalkonstruktion, som beplantes. Tage må beklædes med tagpap/zink/ beplantning.

Tagbeplantning kan for eksempel være sedum (en stenurt) eller mos.

Beplantningen kan tilbageholde noget af regnvandet, og derved belastes kloaksystemet ikke i samme omfang.

Graffiti

6.19

Bygningerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med § 6.4 og må ikke fremstå med graffiti.

Skilte og reklamer

6.20

Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk.

Vejledning om skiltning kan findes i Frederiksberg Kommunes facade- og skiltepjece. Vejledningen findes på kommunens hjemmeside.

Pjecen er offentliggjort 2013.

Butiksvinduer må ikke afblændes eller tildækkes med folie eller andet materiale.

Skiltningen må kun fremstå som enkeltbogstaver direkte på facaden. Bogstaverne skal placeres, så de understreger og forstærker bygningens arkitektoniske opdeling. Bogstaverne skal placeres symmetrisk over et forretningsvindue eller en dør. Såfremt der på ejendommens facade er et pudset "skiltebånd", skal bogstaverne placeres der.

Skiltning må desuden placeres som bogstaver på butiksvinduet og som udhængsskilte vinkelret på facaden. Der må opsættes et udhængsskilt vinkelret på facaden pr. butik. Ved hjørnebutikker kan der opsættes et udhængsskilt pr. gadeside. Skiltet skal være placeret i stueetage, være højst 0,5 m² og rage højst 1 m ud fra facaden.

Der må opsættes markiser enkeltvis over butiksvinduer i refleksfrit materiale i afdæmpet farve. Såfremt der er flere butikker i samme ejendom, skal markiserne samordnes.

Det er ikke tilladt at opsætte faste baldakiner.

6.21

Store, permanente skilte og udskiftelige reklameskilte (billboards) må ikke opsættes.

6.22

Gavludsmykninger og -malerier kræver kommunalbestyrelsens tilladelse.

Facadebelysning

6.23

Placering af armaturer til belysning af indgangspartier, porte, opkaldeanlæg, skilte m.v. skal afstemmes med bygningens arkitektur og være samordnet for hele bygningen. Lys i skilte må ikke pulsere eller blinke. Kun skilteteksten og logo må være lysende. Belysningen må ikke være generende for trafikanter, ejendommens beboere og naboer.

Antenner

6.24

Hver nybygget boligbebyggelse må højst forsynes med én antennemast for modtagelse af radio/TV-signaler og lignende. Parabolantenner må ikke opsættes på facader eller mod vej, plads eller anlæg vendende tagsider.

Tilbygning, huludfyldning, nybyggeri

6.25

Ved om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse samt huludfyldning skal det tilstræbes, at udformning, materialevalg og øvrig fremtræden er i overensstemmelse med den omgivende bebyggelse, således at der opnås en god helhedsvirkning.

7. Ubebyggede arealer

bemærkninger

Opholds- og legearealer

7.1

De ubebyggede arealer skal indrettes med opholdsarealer, legepladser, parkering og tilkørselsarealer, befæstelse, beplantning og belysning efter en samlet plan.

De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til handicappedes færden.

Fælles opholdsarealer

7.2

Der kan etableres fælles friarealer for flere ejendomme i en karré. Rekreative, sammenhængende, fælles friarealer i gårdrummene, som er etableret i forbindelse med byfornyelse, skal fastholdes.

7.3

Friarealer må kun bebygges med mindre bygninger med fællesfaciliteter såsom affaldsrum, cykelskure, varmecentral og lignende fællesrum for beboere.

Opholdsareal ved nybyggeri

7.4

Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse til boligformål skal der etableres opholdsareal svarende til 50% af bruttoetagearealet, til erhverv og institutioner 10% af bruttoetagearealet og 30% for studie/ungdomsboliger.

Bevaringsværdig beplantning

7.5

Bevaringsværdige træer og beplantningsstrukturer, vist på kortbilag 1 og bilag AA, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Ved sygdom, ringe sundhedstilstand og ælde kan kommunen vurdere om bevaringsværdig beplantning kan fældes, f.eks. på vilkår at tilsvarende beplantningsstruktur genplantes. En tilladelse efter denne bestemmelse forudsætter dispensation efter planlovens § 19 og 20.

Affaldshåndtering

7.6

Inventar til affaldshåndtering skal placeres mod gårdsiden.

Inventaret skal afskærmes med en indhegning, pergola eller lignende.

7.7

Affald fra en evt. dagligvarebutik skal placeres inden for en overdækket varegård.

8. Byfornyelse - særlige bestemmelser

bemærkninger

8.1

Ved ombygning og modernisering af den eksisterende bebyggelse kan der foretages sammenlægning af lejligheder.

8.2

Ved ombygning og modernisering af den eksisterende bebyggelse kan Kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte krav forlange foretaget foranstaltninger, der sikrer, at bebyggelsens boliger i fornødent omfang skærmes mod støj fra omkringliggende veje.

8.3

Uanset bestemmelsen i 5.1 kan Kommunalbestyrelsen i en byfornyelsesbeslutning tillade, at der i forbindelse med boligforbedring af den eksisterende bebyggelse mod gårdsiden kan etableres udvendige trappe- og installationstårne, elevatorer, altangange, altaner, udestuer og karnapper. Desuden kan Kommunalbestyrelsen tillade, at der ved fritliggende gavle kan etableres mindre tilbygninger til forbedring af de eksisterende boliger.

8.4

Kommunalbestyrelsen kan i en byfornyelsesbeslutning medtage særlige bestemmelser med henblik på tilvejebringelse af egnede lokaler til erhvervsvirksomheder, der skal tilgodese bydelens forsyning med servicefunktioner.

9. Klima- og miljøforhold

bemærkninger

Befæstelsesgrad

9.2

Ved nybyggeri må befæstelsesgraden på den enkelte ejendom ikke overstige den i Spildevandsplan 2011-2022 fastsatte. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra dette, såfremt der udføres andre klimatilpasningstiltag.

Støj

9.3

Ved opførelse af nybebyggelse på arealer langs vejene Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej og Nyelandsvej, som er belastet med et trafikstøjniveau over 58 dB(L_{den}), skal der træffes foranstaltninger til reduktion af den udefra kommende støj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 33 dB(L_{den}) i beboelses- og opholdsrum. Støjniveauet med svagt åbne vinduer må ikke overstige 46 dB(L_{den}).

I udendørs opholdsarealer placeres eller skærmes mod trafikstøj således, at støjbelastningen ikke overstiger 58 dB(L_{den}).

Det skal endvidere sikres, at der i beboelsesrum findes mindst et oplukkeligt vindue, hvor støjbelastningen udendørs ikke overstiger 68 dB(L_{den}).

Støjniveauet må for kontorer med lukkede vinduer ikke overstige 38 dB(L_{den}).

10. Transformestationer og andre forsyningsanlæg

bemærkninger

Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering af de for området fornødne transformestationer og andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen skal passe til områdets karakter.

11. Ophævelser af lokalplan og servitutter

Lokalplan 189

11.1

Lokalplan nr. 189 , vedtaget 29. september 2014 ophæves i sin helhed.

bemærkninger

Lokalplan nr. 153 , vedtaget 20. april 2009 blev ophævet ophævet i sin helhed med lokalplan 189

12. Forudsætninger for ibrugtagning

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmelser er opfyldt:

Støj

12.2

Bebyggelsen skal udføres og indrettes således, at brugerne i for-
nødent omfang skærmes mod støj fra veje og parkeringspladser.

Primære udendørs opholdsarealer skal placeres eller afskærmes
mod trafikstøj, således at støjbelastningen ikke overstiger 58
dB(Lden).

Støjniveauet med svagt åbne vinduer må ikke overstige 46 dB(L-
den). Støjniveauet med lukkede vinduer må ikke overstige 33
dB(Lden) for boliger og 38 dB(Lden) for kontorer.

Affaldshåndtering

12.3

Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til 7.6 og
7.7.

Parkering

12.4

Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i
henhold til 4.2-4.5.

Opholdsarealer

12.5

Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til 7.5.

bemærkninger

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens
vejledning nr. 7 (2007)

13. Retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens principielle ideer om karakter og anvendelse.

14. Vedtagelse

Lokalplanen er således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 2. december 2019.

Simon Aggesen
Borgmester

/

Ulrik Winge
By- og Miljødirektør

bemærkninger


Dette er lokalplanens endelige retsvirkninger jf. planlovens § 18.

I henhold til planlovens § 48 kan ejere af ejendomme, der ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige formål, under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

bemærkninger



- Lokalplanafgrænsning
- Bevaringsværdige bygninger
- Fredede eller kirkefredede bygninger
- Bevaringsværdige private træer
- ▲▲ Bevaringsværdige offentlige træer

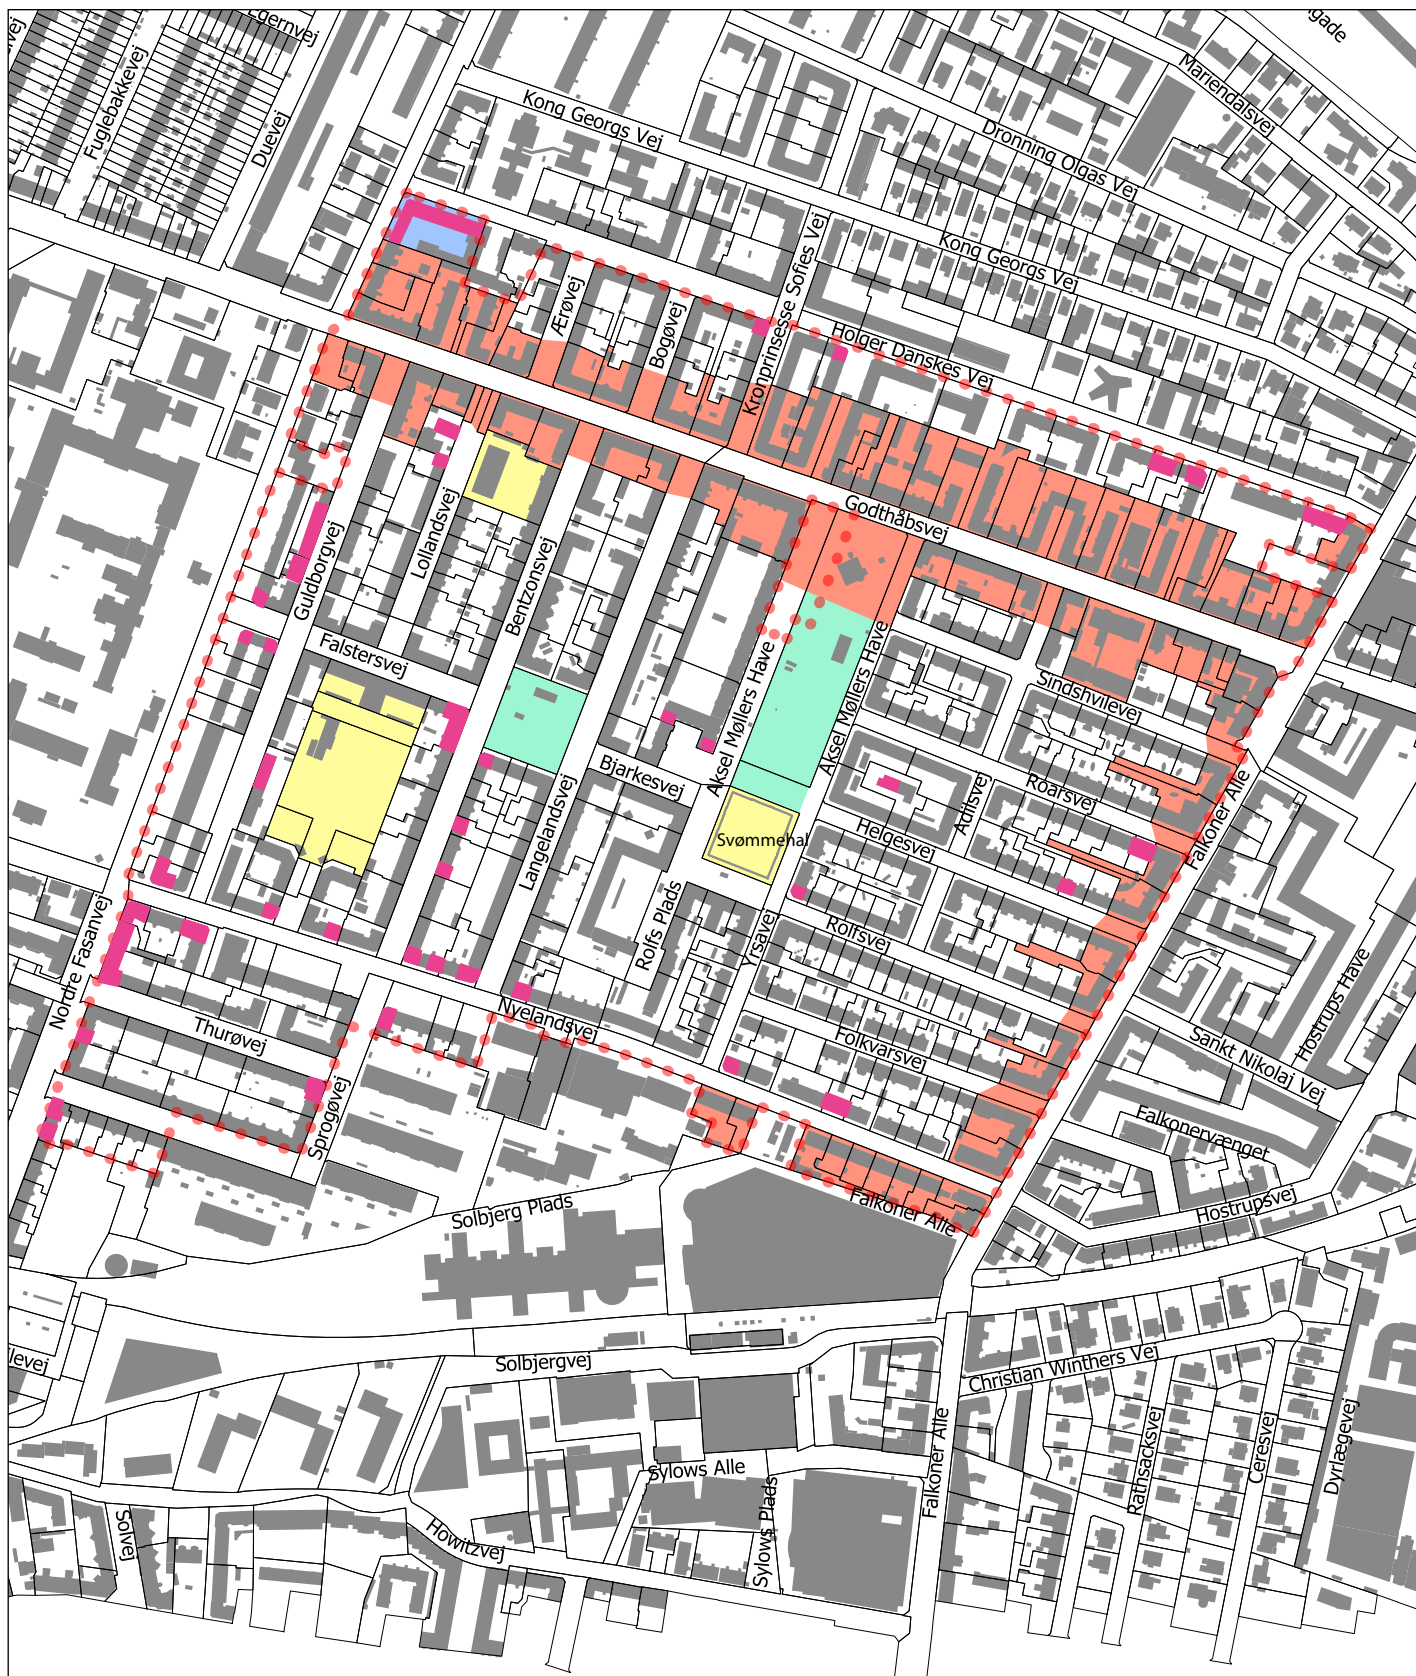

- Lokalplanafgrænsning
- ▭ Område til boligformål
- ▭ Område til blandede byfunktioner
- ▭ Område til rekreativ formål
- ▭ Område til erhvervsformål
- ▭ Område til offentlige formål
- ▭ Kontor- og serviceerhverv / butik i stueetagen

FREDERIKSBERG
KOMMUNE




LOKALPLAN 226

Kortbilag 2

By,- Kultur- og Miljøområdet

1:5500

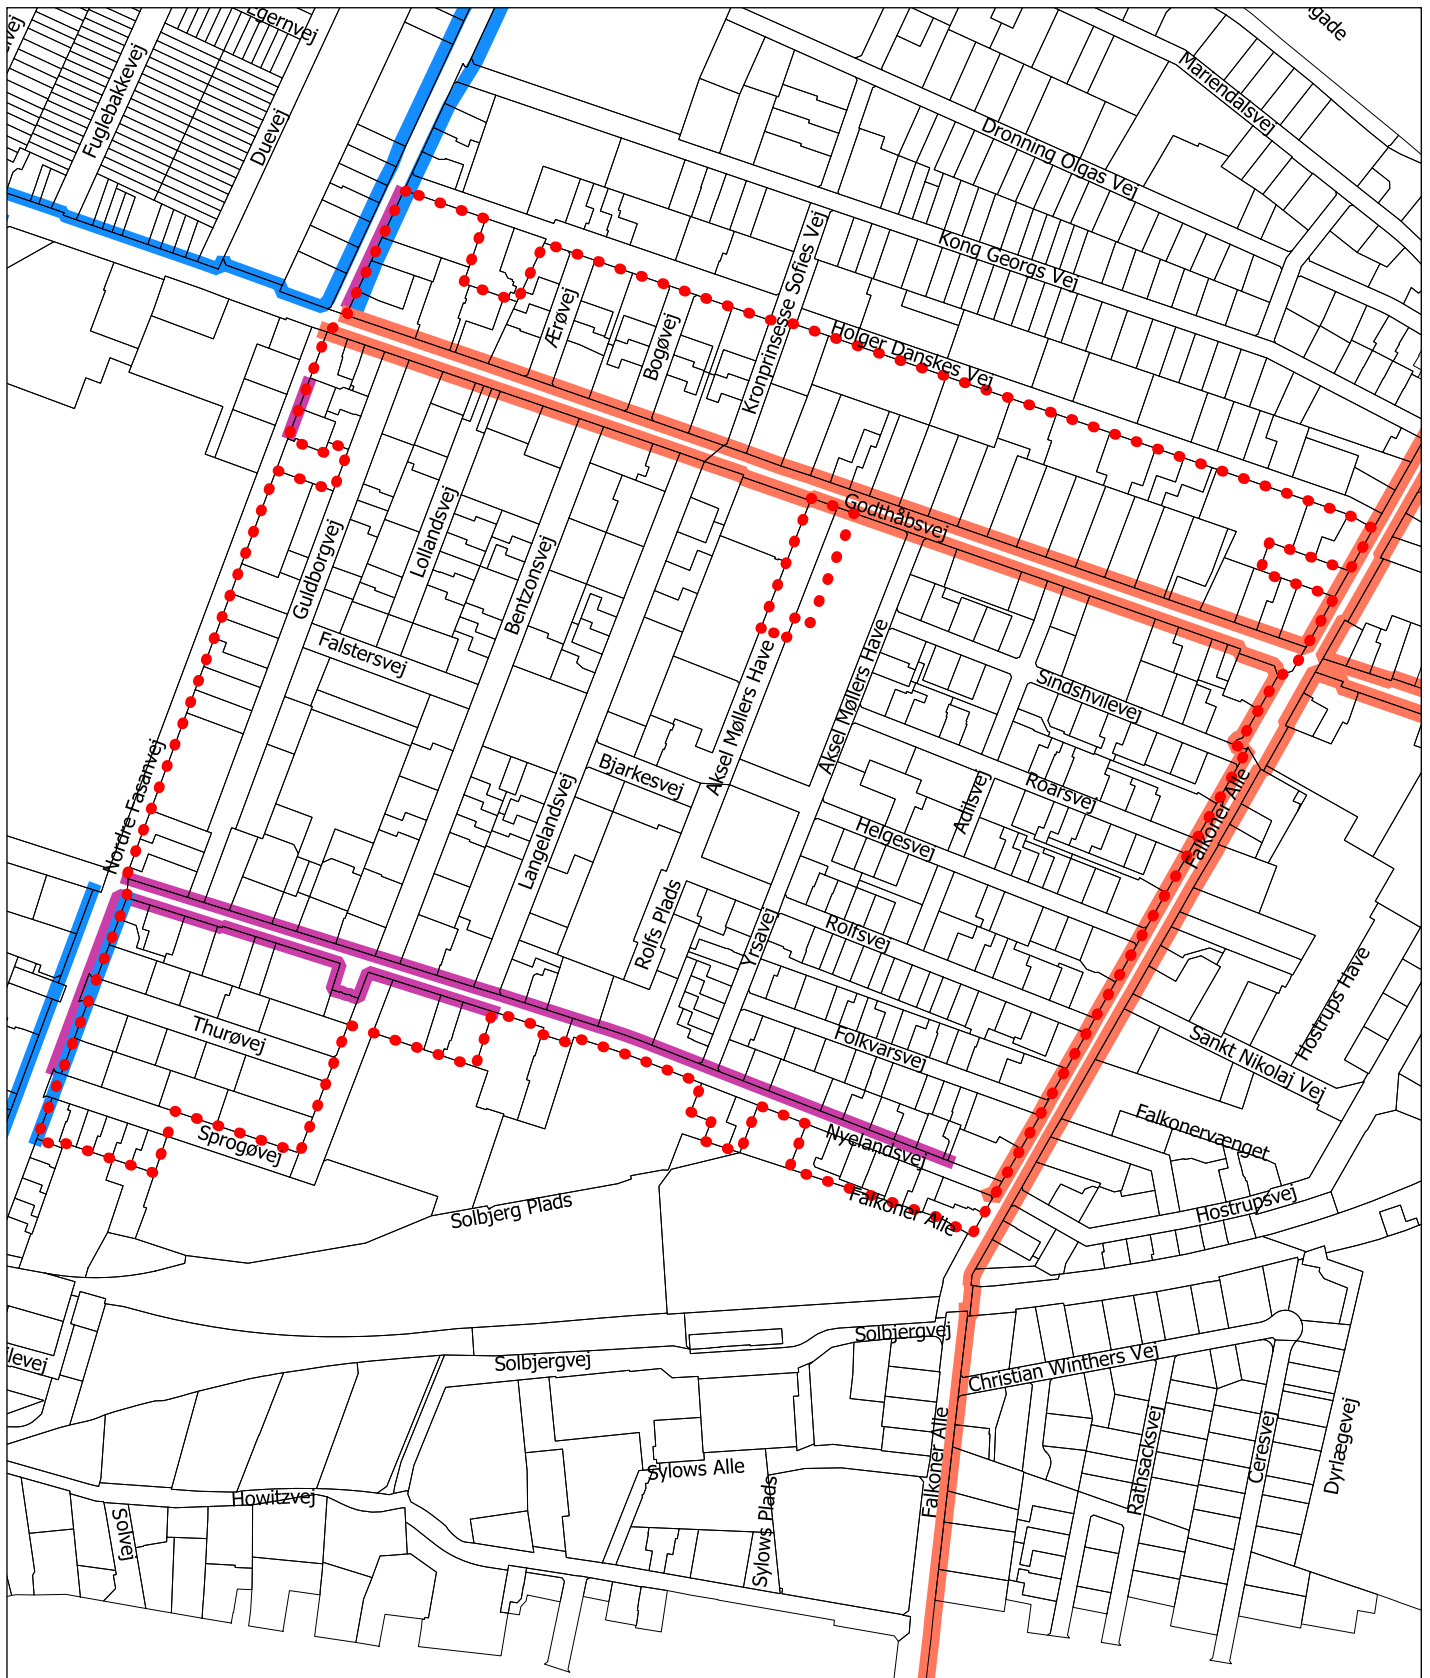

- Lokalplanafgrænsning
- Mulighed for Kontor- og serviceerhverv i de to nederste etager
- Primære centerstrøg
- Bydelscentre / Bydelsstrøg

FREDERIKSBERG
KOMMUNE




BILAG AA bevaringsværdige træer udsnit nord






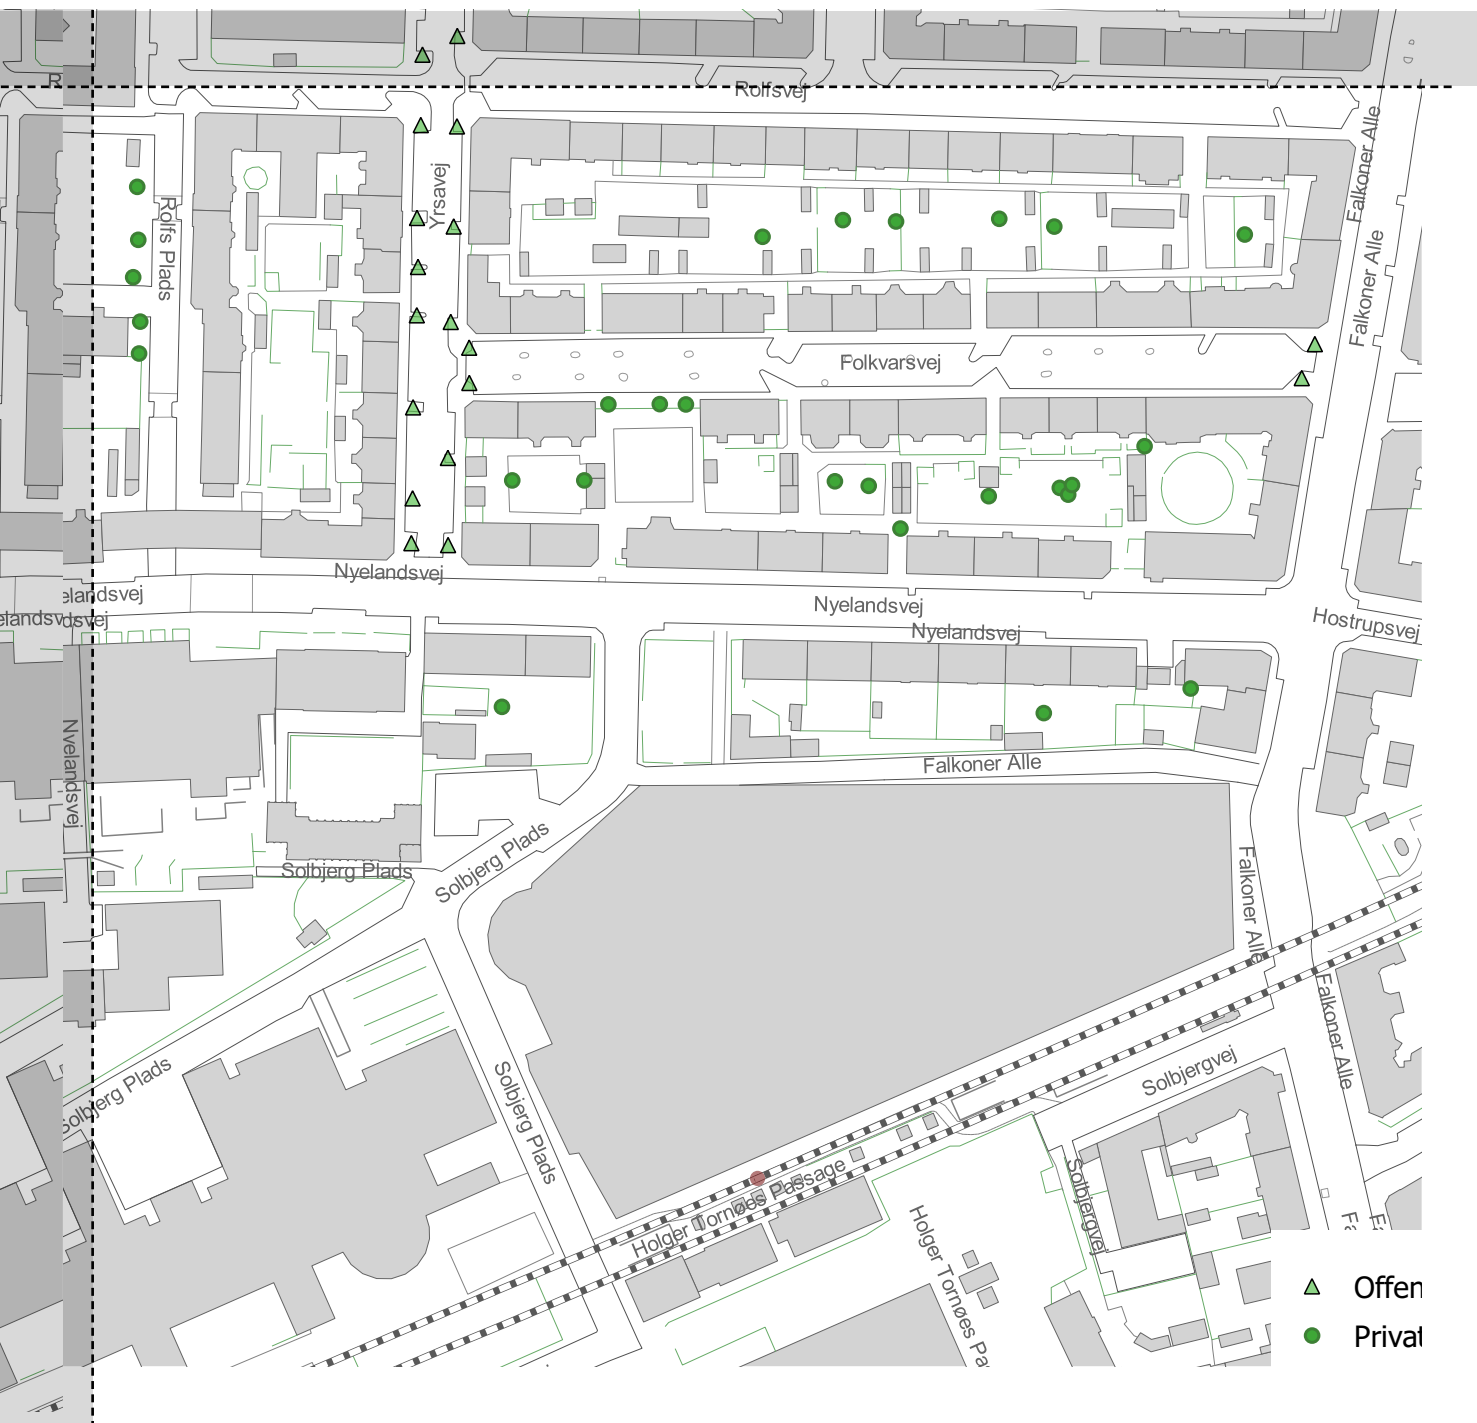
- Lokalplanafgrænsning, nordlige del
- Bevaringsværdige private træer
- ▲▲ Bevaringsværdige offentlige træer

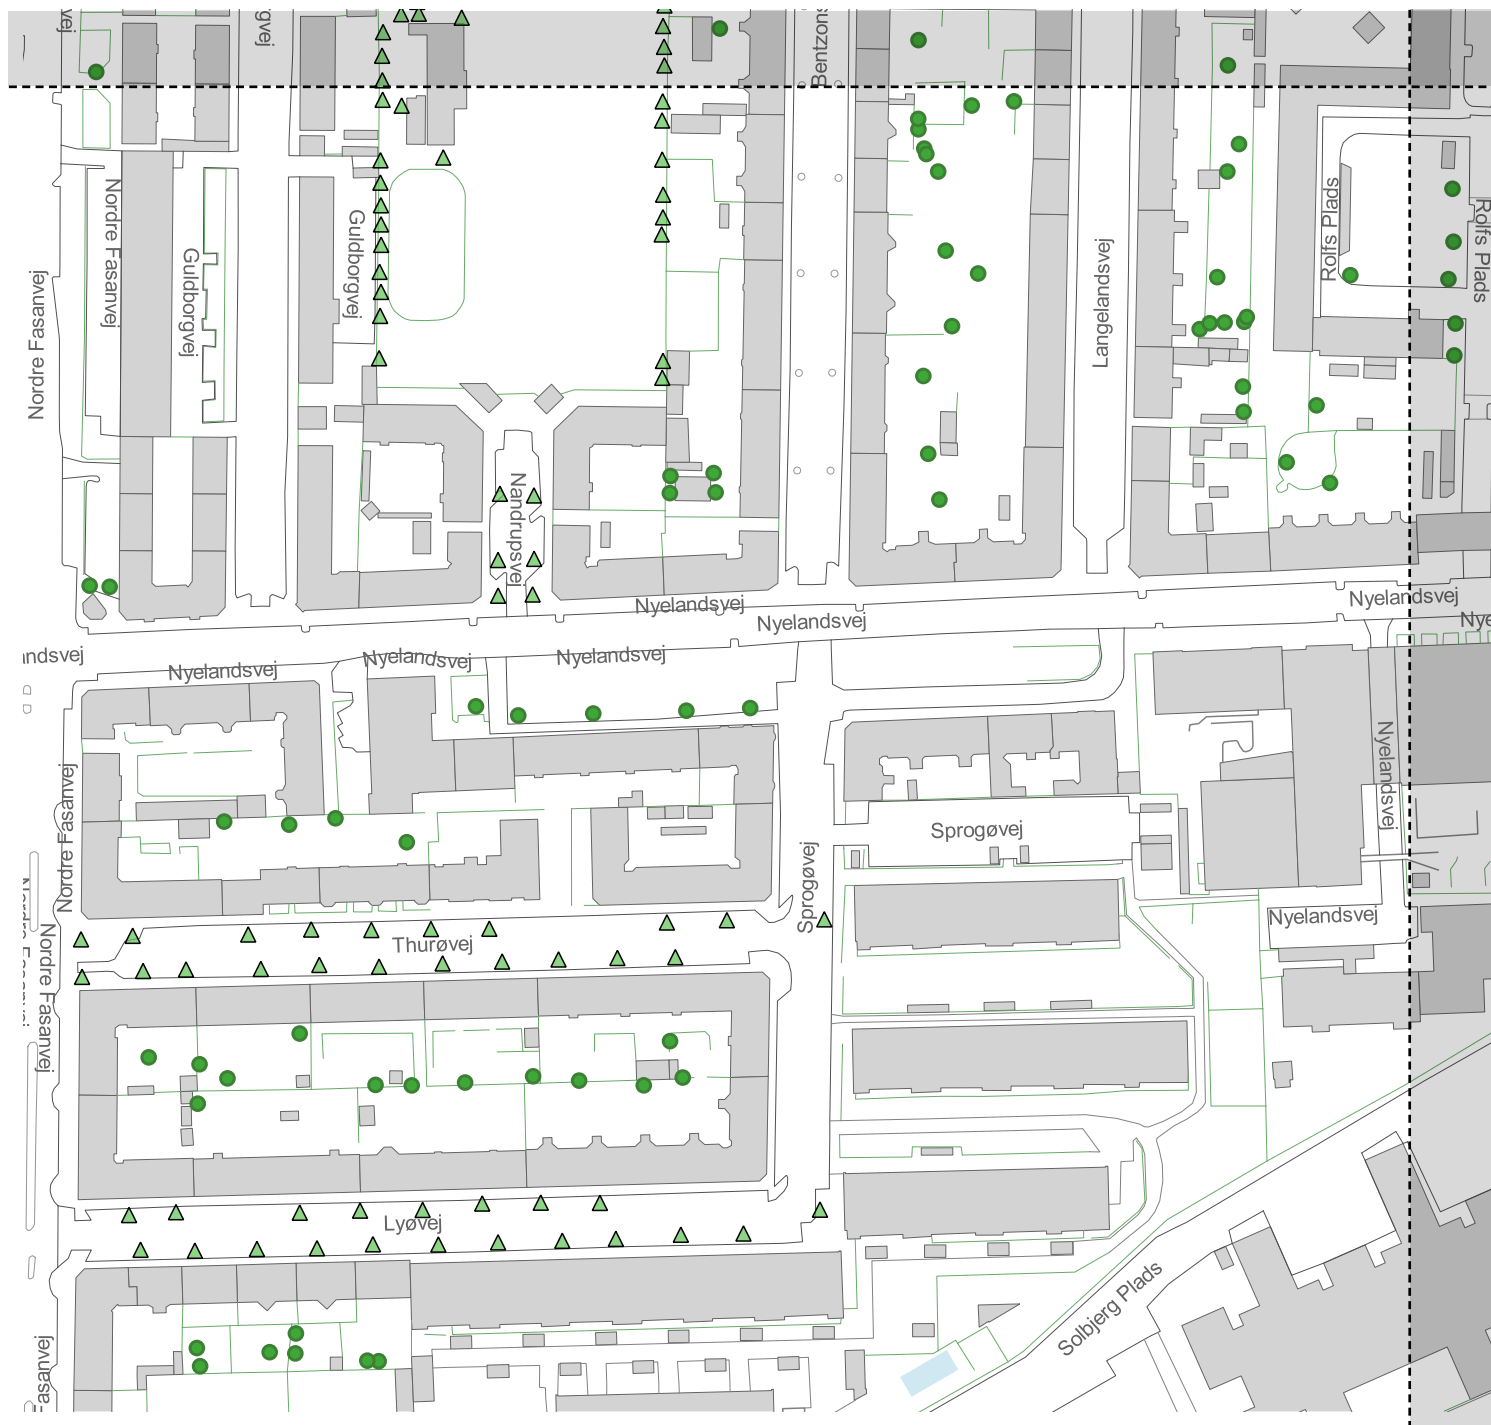

BILAG AA bevaringsværdige træer, udsnit syd



-  Lokalplanafgrænsning, sydlige del
-  Bevaringsværdige private træer
-  Bevaringsværdige offentlige træer



By-, Kultur- og Miljøområdet

1:2000

F R E D E R I K S B E R G
K O M M U N E



DIN NYE ALTAN – FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING



Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120

E-mail: bpm@frederiksberg.dk
Web: www.frederiksberg.dk/altan

Oktober 2013

DIN NYE ALTAN - FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING

Frederiksbergs kommunes vejledende anbefalinger ved

opsætning af altaner på eksisterende etagedomme

| | |
|---|----|
| FORORD..... | 5 |
| INDLEDNING..... | 7 |
| 1. FORVENTNINGER OG HENSYN AT FORENE..... | 8 |
| 1.1 Forventninger til nye altaner..... | 8 |
| 1.2 Hensynet til andre..... | 11 |
| 1.2.1 Væsentlige indbliksgener..... | 11 |
| 1.2.2 Tilfredsstillende lysforhold..... | 12 |
| 1.3 Hensynet til arkitektonisk kvalitet..... | 13 |
| 1.3.1 Stilhistorien på Frederiksberg..... | 16 |
| 2. VEJLEDENE ANBEFALINGER..... | 20 |
| 2.1 Nye altaner på etageejendomme opført i perioden ca. 1850-1930 | 21 |
| 2.1.2. Altaner mod gården..... | 24 |
| 2.1.3 Altaner på gavle..... | 28 |
| 2.1.4 Altaner, hævet opholdsareal og trappenedgang ved stueetager.. | 29 |
| 2.1.5 Altaner og grønne taghaver i taget..... | 31 |
| 2.2. Nye altaner på etageejendomme opført i perioden ca. 1930-1950 | 36 |
| 2.2.1 Altaner mod gaden..... | 36 |
| 2.2.2 Altaner der vender væk fra gaden..... | 39 |
| 2.2.3 Altaner på gavle..... | 42 |
| 2.2.4 Altaner, hævet opholdsareal og trappenedgang ved stueetager.. | 43 |
| 2.2.5. Altaner og grønne taghaver i taget..... | 44 |
| 2.3 Nye altaner på etageejendomme opført efter ca. 1950..... | 47 |
| 2.4 Hvad bruger vi anbefalingerne til?..... | 47 |
| 2.4.1 Plangrundlag og altaner/grønne taghaver..... | 47 |
| 2.4.2 Byggelov, bygningsreglement og altaner/grønne taghaver..... | 48 |
| 3. KOM GODT I GANG..... | 49 |
| 4. ANSØGNING..... | 51 |
| 4.1 Tjekliste over ansøgningsmaterialet..... | 51 |
| 4.2 Nyttige oplysninger om byggesagsbehandlin..... | 51 |
| 4.2.1 Før der træffes afgørelse..... | 51 |
| 4.2.2 Hvis der er opnået byggetilladelse..... | 52 |

FORORD

Det er attraktivt at bo på Frederiksberg.

Det er det blandt andet, fordi bygningernes arkitektoniske kvaliteter er meget høje.

Byens arkitektur er på én gang homogen og alligevel med stor arkitektonisk variation, stor mangfoldighed. Og byen emmer af historie.

Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder med respekt for Frederiksbergs bygninger og byrum og for at sikre høj arkitektonisk kvalitet.

Det sker for eksempel gennem vores tradition med at præmiere særligt smukke bygninger, gennem udpegning af mange ejendomme som bevaringsværdige, i de løbende vedtagelser af bevarende lokalplaner for forskellige områder, og i udvikling af arkitekturpolitik. Og hver eneste dag sker det i den helt konkrete dialog med borgere og rådgivere om udvendige forandringer af bygninger.

I 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Frederiksbergstrategien.

I strategien lægges op til at formulere en arkitekturpolitik, der fremmer og bevarer høj arkitektonisk kvalitet i byens huse og byens rum.

Denne vejledning om altaner kan ses som et skud på denne arkitekturpolitiske stamme.

Venlig hilsen



Jørgen Glenthøj

Borgmester



Jan E. Jørgensen

Formand for By- og Miljøudvalg





Frederiksberg rummes inden for ca. 9 kvadratkilometer og er med sine ca. 102.000 indbyggere Danmarks tættest bebyggede område.

Vue over Frederiksberg set fra rådhusstårnet.

INDLEDNING

Siden 2007 har Frederiksberg Kommune udgivet vejledninger om opsætning af altaner på eksisterende etageejendomme. By- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen har i 2013 besluttet, at mulighederne fremover for at opsætte altaner på Frederiksberg, skal udvides. Der er derfor vedtaget en målsætning om, at der *”som udgangspunkt gives mulighed for etablering af altaner på Frederiksberg, når etableringen kan ske uden væsentlige uhensigtsmæssige indbliksgener og skyggevirksomheder og når der ikke er væsentlige arkitektoniske hensyn der taler imod”*. Derfor udgives nu en ny vejledning for altanopsætning på eksisterende etageejendomme.

Borgernes ønsker om altaner kommer indefra gennem drømme og ideer. Kommunens arbejde med bevaringsværdier, fastholdelse af arkitektonisk kvalitet samt at sikre hensyn til naboerne kommer udefra. Der kan være et skisma her. Der behøver ikke at være det. Altaner vil være en mulighed i rigtig mange tilfælde. Meget kan lade sig gøre, især når hensyn til arkitekturen og hensyn til andre indgår i projektet som en selvfølge.

Vejledningen præsenterer først de væsentligste hensyn, der indgår i ethvert altanprojekt. Derefter gives der anbefalinger om, hvordan de kan imødekommes. Anbefalingerne præciserer og udvider de tidligere retningslinjer. Anbefalingerne følges op af gode råd til at komme godt i gang. Til slut er en tjekliste i forhold til ansøgningsmateriale samt nyttige oplysninger om kommunens sagsbehandling af de enkelte ansøgninger.

Vejledningen er beregnet til at læse, når drømmen om altaner er født. Læs den fra start til slut. Skal drømmen blive til noget konkret, så brug den undervejs i jeres interne drøftelser, i dialogen med rådgiveren og i dialogen med Frederiksberg Kommune.

Interessen på Frederiksberg for at opsætte altaner er stor. Og vi er meget positivt stemt overfor altaner. Der er ingen tvivl om, at det er et tilskud til en lejlighed at få altan. At få et lille frirum under åben himmel i en historisk tæt befolkede by. Eller bare at kunne åbne til det pulserende byliv, uden nødvendigvis at deltage selv. Det gør byen bedre at bo i, og det skaber bedre livskvalitet.

Vi ser frem til samarbejdet om nye altaner. Vi håber, at alle, der vil være med til at gøre byen bedre at bo i, også samtidig vil være med til at værne om Frederiksbergs smukke kulturarv.

1. FORVENTNINGER OG HENSYN AT FORENE

Der er udfordringer i det spændingsfelt, der er mellem de forventninger, der indgår i drømmen om altaner og de hensyn, der skal tages. Det spændingsfelt sætter vi derfor i centrum her. Forventningerne og de forskelligartede hensyn kan ikke isoleres fra hinanden, men må ses og løses i sammenhæng.

1.1 FORVENTNINGER TIL NYE ALTANER

Drømmen om altaner opstår måske, fordi man har set, hvordan andre har fået mulighed for et udendørs liv lige uden for boligen, selv på en etageejendom. Måske har man set altaner i en anden karré, eller måske har man set altaner i et helt nyt moderne boligbyggeri. Eller taghaver i et tag.

Når drømmen er født, trænger forventningerne sig naturligt på. Der dannes billeder af morgenkaffe ude, krydderurter i krukker, børnene der vinker nede fra gårdanlægget, en hyggestund i fred og ro, frisk luft, lange lyse aftener under åben himmel, at kunne træde ud i det fri direkte fra lejligheden.

Måske kan forventningerne indfries til fulde, men er forventningerne f.eks. knyttet til en helt bestemt altanstørrelse, en helt bestemt placering på bygningen, et helt bestemt udseende og desuden stor grad af privathed på altanen, så kan det være nødvendigt, at forventningerne justeres.


Forventningerne må derfor drøftes, og i hvert enkelt tilfælde afstemmes med de muligheder, den helt konkrete bygning har. Helst så tidligt som muligt.

Det er et grundvilkår for altaner, at forskelligartede hensyn skal løses under relativt snævre forhold. Det er også et grundvilkår, at en altan ikke kan blive et meget privat uderum. Man kan ses fra andre altaner, fra gaden eller fra gårdrummet og fra genboer. Man kan også høres. Og man vil kunne høre snak fra andre altaner eller fra åbne vinduer. Disse vilkår kan ingen se bort fra. Og det er vigtigt at gøre sig klart.

Størrelsen på altaner kan være en af de forventninger, der er vanskeligst at afstemme. Fordi drømmen om altaner ofte starter med lyst til mere luft og plads. Drømmen om altan kan for den enkelte derfor i nogen tilfælde i stedet føre til den erkendelse, at man faktisk er vokset ud af sin bolig. At man har fået behov for et udendørs liv, der i virkeligheden ikke rigtigt kan løses med en altan, men måske lader sig løse perfekt i en helt anden boform.

Set i et generelt perspektiv er størrelsen på altanen imidlertid ikke afgørende for at opnå de mange kvaliteter en altan rummer.

Altaner vil altid være et tilskud til lejligheden. Både de lidt større altaner, de smallere altaner og de franske altaner med eller

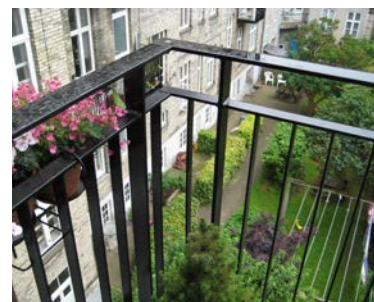

Udkig fra altan til gårdrum.



uden et lille udtrin kan rumme store kvaliteter, selv om de ikke ser ud af så meget. Især de smallere altantyper har den ekstra kvalitet året rundt, at der skabes fantastisk visuel kontakt fra lejligheden til gade eller til gård. Og på en helt anden måde end gennem et vindue. Sydeuropæiske storbyer viser på overbevisende måde, at der kan skabes liv på facaderne, og kontakt mellem ude og inde, endog med meget smalle altaner.

Opholdmuligheder på altanen er ikke alene betinget af størrelsen, men også af hvordan dørpartiet er udformet. Det er f.eks. muligt at anvende særligt kraftige dørbeslag, så døre kan svinge ud i 180 grader. Derved udnyttes altanarealet optimalt. Dørpartiet kan også udformes som foldedøre, hvor alle 3 fag kan skubbes til side. Det betyder, at det bagvedliggende rum kan anvendes sammen med altanen og derved gøre det lille uderum større. I nogle tilfælde kan en åbning i 2 fag måske oven i købet udvides til 3 fag for at gøre åbningen større.

Tænkes der på taget har kvistaltaner eller grønne taghaver


Liv på facerne med masser af altaner, store og små, alle smukt integreret i bygningernes arkitektur. Fra Barcelona øverst til venstre. Øvrige fra Paris.



Fra venstre til højre ses foldedøren gå fra lukket til åben position.

også mange kvaliteter at byde på. Det er ofte her, det største udendørs opholdsareal i bygningen kan etableres. Tænkes der på stuelejligheder, kan de også mange gange beriges med kvaliteter, som f.eks. direkte adgang til gården eller til et hævet opholdsareal.

Forventningsafstemning handler om at træde lidt tilbage fra billedet af den fantastiske altan, man har set et andet sted, og som gjorde indtryk og fik drømmen til at spire. Måske fordi den var stor. Måske fordi den var frodig. Måske fordi der kunne ses liv oppe på facaden. I forventningsafstemningen skal drømmen omplantes til de lokale konkrete forhold, til miljøet, til jeres bygning, og til de vilkår som gælder der. Der er ofte mange muligheder, når bare drømmen er afstemt med vilkårene. Afstemt med, at man i byen lever tæt på hinanden. Afstemt med, at der skal tages hensyn til andre. Og afstemt med, at mange bygninger på forhånd udgør helstøbte arkitektoniske helheder. Alt kan ikke lade sig gøre alle steder, men meget kan lade sig gøre mange steder.

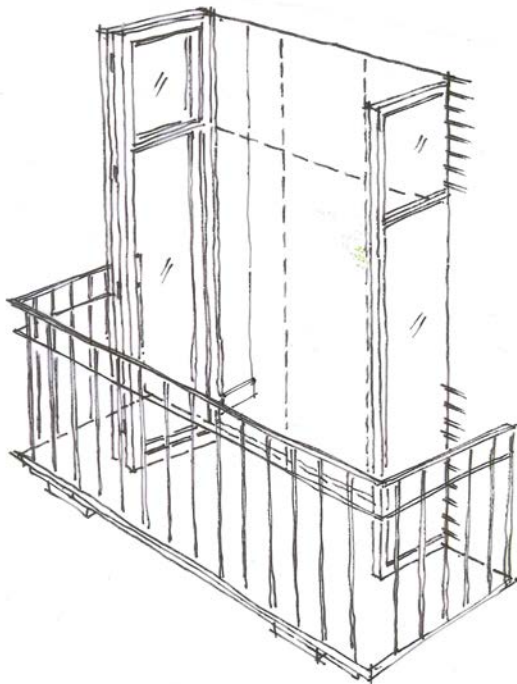

Inde og ude flyder sammen.

1.2 HENSYNET TIL ANDRE


Der skal tages hensyn til andre. Muligheden for altaner er blandt andet betinget af, at etableringen kan ske uden væsentlige, uhensigtsmæssige indbliksgener og skyggevirksomheder. I en tæt befolket by er disse hensyn vigtige.

Der er bestemmelser i bygningsreglementet, der regulerer forholdet mellem jeres altaner eller taghaver på bygningen eller i taget, og andres bygninger og friarealer. Det drejer sig om at undgå, at andre vil komme til at opleve væsentlige indbliksgener. Bygningsreglementet har også bestemmelser om, at der i lejlighederne skal være en vis mængde dagslys, dvs. himmellys. Her drejer det sig om, at altanerne ikke tager for meget af lyset inde i lejlighederne, hverken hos jer selv eller andre.

Hensynene kan være vanskelige at løse. De kan fordre en justering af forventningerne i retning mod smallere og mindre altaner. Det er følsomme emner, og de skal løses med den allerstørste omhu.

1.2.1 Væsentlige indbliksgener

Når man står ude på en altan, der hænger udenpå en facade, får man pludselig mulighed for at se på omgivelserne fra nye vinkler. Hvis nye altaner sidder tæt på andres vinduer, kan man kigge ind i naboledighederne eller ind i genbo-villaerne. Hensynet til andre drejer sig derfor om, at sikre, at der ikke kommer væsentlige indbliksgener fra jeres altaner og ind i lejlighederne i naboejendomme eller i andre bygninger.

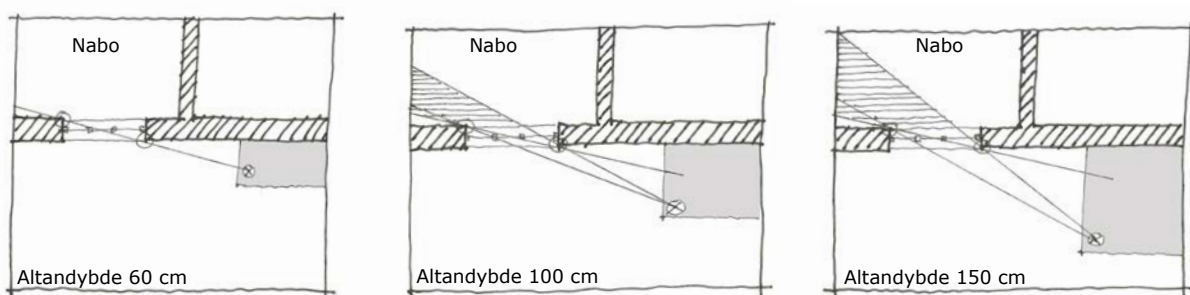

Men en nul-tolerance overfor indbliksgener er uforeneligt med at bo i en tæt befolket by. De må tåles indtil den grænse, hvor indbliksgenerne bliver væsentlige. Der kan ikke gives en skarp definition af, hvad en væsentlig indbliksgener er. Men det kan f.eks. indkredses til, at nogen visuelt er kommet meget tæt på andres bolig, og at man fra altanen kan se en større del af et værelse i en anden bolig. Kan en større del af værelset ses, reduceres møbleringsmulighederne i værelset.

For hvem ønsker at møblere sådan, at nogen har frit indblik til seng, spiseplads, arbejdsplads eller andre steder, hvor man op-

Fra venstre mod højre: Eksempel hvor altandybde 60 cm ikke giver indblik, mens altandybde 100 cm og 150 cm giver indblik til skrueret gulvareal hos nabo.

holder sig i længere tid. Er en altan derimod udformet og placeret, så der kun kan ses ind i en mindre del af værelset, vil det oftest være muligt at møblere værelset således, at det begrænsede indblik kan tåles. I hvert eneste altanprojekt foretages der en konkret vurdering af eventuelle indbliksgener hos naboerne.

De helt konkrete bygningsmæssige forhold, både i jeres ejendom og i de tilstødende ejendomme, har betydning for, om problemet overhovedet er aktuelt. Hvordan ligger bygningerne f.eks. i forhold til hinanden? Hvor tæt på skel sidder naboens vinduer? Hvor store er de? Hvor tænkes altanerne placeret? Hvor dybe og hvilken form?

Hvis de bygningsmæssige forhold viser sig at kunne medføre væsentlige indbliksgener, skal problemet ses og løses i sammenhæng med de andre hensyn, der skal tages. Løsningen kan ligge i selve placeringen, selve udformningen og designet af altanerne.

Hensynet til andre kan også dreje sig om at undgå væsentlige indbliksgener til friarealer. Det er f.eks. aktuelt, når det tænkes på en ny taghave ovenpå taget.

I bygningsreglementet er der *ikke* bestemmelser om at sikre mod væsentlige indblik internt i jeres eller udlejers ejendom. Det er derfor et tema, som I må drøfte på egen hånd eller med udlejer. Og helst meget tidligt i jeres overvejelser om altaner.


Kender I hinanden godt, og går ind og ud hos hinanden, er det måske ikke et problem, at man fra nye altaner kan se ind i hinandens lejligheder. Men hvis omgangsformen er knap så uformel, kan det måske blive et problem blandt jer. I må derfor også i forhold til jer selv overveje, om ikke smallere altaner kan løse problemet. Eller kortere altaner, eller en anden placering.

Et mindre, begrønnet espalier, der i sommerperioden kan skærme lidt af, kan måske være en løsning.

1.2.2 Tilfredsstillende lysforhold

Når der opsættes altaner udenpå en facade, kan det ikke undgå at tage lys fra lejlighederne. Men lyset i lejlighederne skal være tilfredsstillende, også efter opsætning af altaner. Det gælder både lysforholdene i naboejendomme, i andre bygninger på egen grund, og i lejlighederne i jeres egen ejendom.

Lyset kan være meget varierende fra lejlighed til lejlighed. Lejligheder højere oppe på en bygning har næsten altid mere lys end stuelejligheder. Og lejligheder på en lige bygning har næsten altid mere lys end lejligheder, der f.eks. ligger i indadgående bygningshjørner. Har lejlighederne stor etagehøjde og store

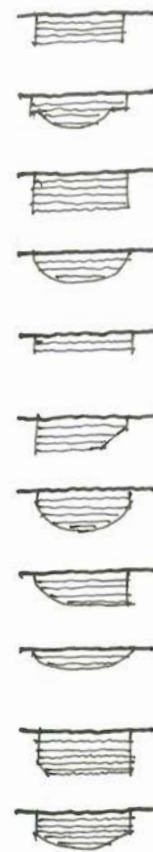


Forskellige altanformer har forskellige muligheder for at forhindre væsentlige indbliksgener og sikre tilfredsstillende lysforhold.



Øverst ses bygning med indadgående bygningshjørne. Nederst en lige bygning, hvis lysforhold ikke er påvirket af indadgående hjørner.

vinduer, eller er der lav etagehøjde, mindre vinduer og dermed måske mindre lys? Og er det større lejligheder med flere rum på facaden, eller er det små lejligheder med kun et enkelt rum på facaden og derfor mere sårbare overfor, at altaner tager lys?

Lysforhold skal der tages bestik af, når der overvejes altaner. Sikring af tilfredsstillende lysforhold skal ses og løses i sammenhæng med de andre hensyn, der skal tages. Løsningen kan ligge i selve disponeringen og i designet af altanerne.

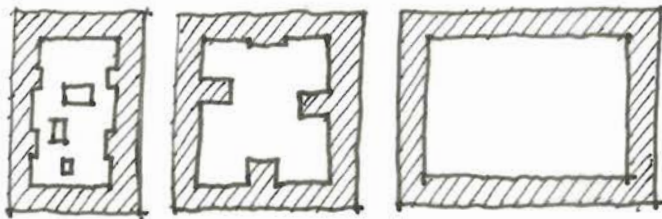

Bygningskroppen, størrelsen af gårdrummet og dets indretning kan betyde noget for lysforholdene. Længst til venstre eksempel på mindre gårdrum med baghuse. I midten mindre gårdrum med mange sidebygninger, til højre et større gårdrum uden sidebygninger eller baghuse.

1.3 HENSYNET TIL ARKITEKTONISK KVALITET


Dialogen om den gode arkitektur er aldrig forstummet på Frederiksberg. Og det må heller ikke ske, når talen falder på nye altaner på eksisterende etageejendomme. Der skal tages hensyn til arkitekturen. Muligheden for altaner er blandt andet betinget af, at der ikke må være væsentlige arkitektoniske hensyn, der taler imod altanerne.

Når det overvejes at opsætte altaner på eksisterende etageejendomme, er det derfor nødvendigt, at der sættes fokus på de særlige værdier og dermed den arkitektoniske kvalitet, der er knyttet til de enkelte etageejendomme, og den stilart de er opført i.

Hensynet til den arkitektoniske kvalitet drejer sig om, at nye altaner ikke ødelægger det harmoniske og helstøbte, som den pågældende stilart udtrykker. Altaner må f.eks. ikke pludselig dominere hele facaden, de må ikke pludselig dække eller skjule facaderne eller sidde fuldstændigt tilfældigt. De skal derimod nænsomt og naturligt tilpasse sig bygningens arkitektur, gerne på en berigende og nyfortolkende måde. Altaner skal passe ind i den stilart, som bygningen er opført i, og det vil have betydning for både størrelse, placering og udformning.

Også disse hensyn til arkitekturen kan være vanskelige at løse. Og kan fordrer en justering af forventningerne. Og det fordrer, at jeres rådgiver har den nødvendige evne til kunne se bygningens helstøbte udtryk, til at kunne se og afkode bygningens stilart, til at kunne rådgive jer om, hvilke muligheder der er, når jeres forventninger, og hensynene til andre og til arkitekturen skal gå op i en ny helhed.

Når vi ser på hele Frederiksberg, er der bygninger i mange forskellige stilarter. Kun 5 forskellige stilarter gjorde sig imidlertid for alvor gældende på Frederiksberg i den 100-årige periode,

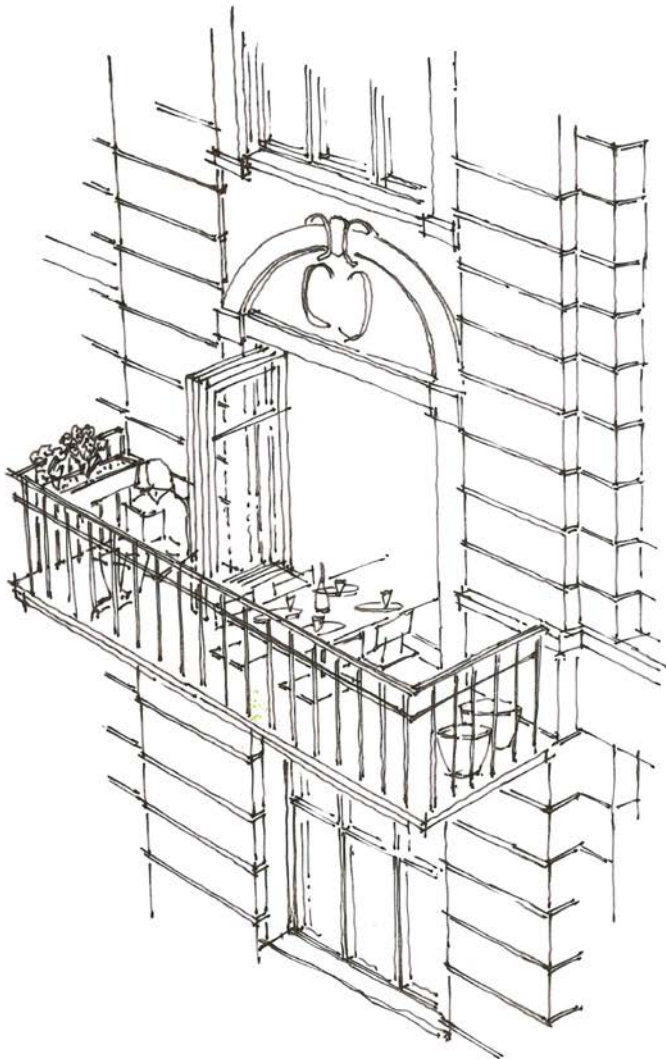

Altanen spiller smukt afstemt med i facadearkitekturen.

hvor Frederiksberg blev forvandlet fra landsby til storby. Byggeperioden varede fra ca. 1850-1950, og langt de fleste etageejendomme er bygget i denne periode.

De 5 stilarter, der var toneangivende på Frederiksberg, er for perioden ca. 1850-1930 historicisme, håndværker-historicisme, nationalromantik/nybarok og ny-klassicisme. For perioden ca. 1930-1950 er stilarten funkis/funktionel tradition.

I store træk er der således sammenhæng mellem, hvornår ejendommene er bygget, og den stilart de er opført i. Og dermed er der også i store træk sammenhæng mellem stilart, og hvor på Frederiksberg, man kigger. Byggeaktiviteten blev skudt i gang af voldenes fald i 1852. Voldenes fald betød, at der nu måtte bygges udenfor voldene. I de første 50 år bebyggedes derfor helt naturligt den østlige del af Frederiksberg fra søerne og frem til Fasanvejene, hvor især historicisme, håndværker-historicisme og nationalromantik/nybarok dominerer. De næste 50 år

bebyggedes en stor del af den vestlige del fra Fasanvejene og frem til den vestlige grænse. Her dominerer ny-klassicisme og funkis/funktionel tradition.

Frederiksberg anno 1857



Frederiksberg anno 1896



Frederiksberg anno 1957



Ved opførelsen af byggerierne på Frederiksberg blev der i den 100-årige periode truffet mange bevidste valg om facadernes udseende, og vidner om forudseenhed og vilje til at skabe arkitektonisk kvalitet. De mange servitutbestemmelser med facadecensur fortæller, at facaderne blev bestemt i dialog med Frederiksberg Kommune og tidens arkitektfaglige råd. Helt frem til 1930'erne skelnede man arkitektonisk markant mellem gadefacaderne og gårdfacaderne. Til gaden tilstræbte man den allerhøjeste arkitektoniske kvalitet, her kom alle forbi, og det var væsentligt at vise pragten og den økonomiske formåen frem. Gårdfacaderne blev derimod ofte prunkløse og betydeligt mere enkle end gadefacaderne. I disse tydelige arkitektoniske forskelle ligger implicit, at der for disse bygninger ofte vil være vidt forskellige altanmuligheder til gade og gård. Senere byggerier skelner arkitektonisk ikke voldsomt mellem gade og gård. Efter den 100-årige byggeperiode er der i mindre omfang kommet nyere byggerier til, der taler et mere moderne formsprog.



Før 1930: Forskelligt facadeudtryk til gade og gård på Engtoftevej 1-3. Kva-derpuds og balustre til gaden. Blank mur uden dekorationer til gården. Historicisme.



Efter 1930: Samme facadeudtryk til gade og gård på Godthåbsvej 114-116. Både gade og gård i blank mur med fremtrukne murstensbånd over og under vinduer. Funktionel tradition.

1.3.1 Stilhistorien på Frederiksberg

• Byggeår ca.1850-1930

I bygninger opført fra ca.1850-1930 finder vi overvejende historicisme, håndværker-historicisme, nationalromantik/nybarok og ny-klassicisme. Disse stilarter var alle baseret på en traditionel byggeteknik. Her byggede de statiske principper på søjler og piller. De var de lodrette bærende elementer. Udtrykket "pille-vindue-pille-vindue-pille-gadedør-pille-vindue-pille-vindue-pille-nedløbsrør" beskriver det statiske princip for en bygning, og dermed også stilarternes udgangspunkt meget rammende.

Historicisme ca.1850-1900

Navnet historicisme peger på genbrug af historiske elementer. Det vil sige genbrug af arkitektoniske stiltræk og stilelementer fra tidligere stilarter, f.eks. den symmetriske, harmoniske klassicisme. Historicismens gadefacader blev livlige og med meget stemningsgivende effekter. Og med stor rigdom af detaljer. Der ses f.eks. en betoning af nederste del af facaden med kvaderpuds eller en anden afvigende udsmykning. Der ses forskel i etagehøjderne og gennem facaden markeret med vandrette gesimsbånd. Der ses udsmykning af taggesimsen, som er en kraftig markering af adskillelse mellem facade og tag. Der ses udsmykning om vinduer eller på facader med guirlander og medaljoner af stuk. Der ses brystningsbalustre under vinduer. Der ses karnapper, spir, tårne og kupler. Og der ses enkelte og relativt smalle altaner, opsat på facaden som dekorationselementer med støbte bunde og smukt detaljerede støbejernsværn. Selv om facaderne er meget forskellige, er de komponeret harmoniske, og de udgør en meget karakterfuld helhed. Historicistiske facader findes bl.a. på Frederiksberg Allé, f.eks. nr. 25 og 72. Roarsvej 13-17. Håndværkerhistoricisme.

Øverst: Hollændervej 24 med dekorationer og balustre under vinduer.
Nederst: En bygningsdetalje fra L.I. Brandes Allé-området. Historicisme.



Frederiksberg Allé 25. Historicisme.



Frederiksberg Allé 72. Historicisme.





Håndværker-historicisme ca.1880-1910

Den store byggeaktivitet blev særligt fra ca.1880-1910 til et decideret byggeboom. Under byggeboomet udviklede der sig en mere beskedne udgave af historicismen. Den fik navnet håndværker-historicisme. Her ses gadefacader med markerede sokler og indrammede vinduer. Der ses vandrette gesimsbånd mellem stueetage og 1. sal. Der ses taggesims som adskillelse mellem facaden og tagfoden. Der ses taktfaste vinduesopdelinger, ensartede etagehøjder. Og mønstermurværk med fine detaljer. Harmoni er også til stede her. Dekorationsaltaner finder vi ikke i den beskedne version af historicisme. Et godt eksempel på håndværker-historicisme er Svømmehalskvarteret, f.eks. Roarsvej 13-17.

Nationalromantik og nybarok ca.1890-1915

I det sidste årti frem mod år 1900 blev der eksperimenteret med en nationalromantisk stil. Rødt tegl og granit blev her de fortrukne materialer. Efter århundredeskiftet gled stilen ud og for en tid over i nybarok. Her blev gadefacadernes geometri delvis opblødt ved at arbejde med forskellige størrelser vinduer.

Og med markante elementer som hjørnetårne og delvist indeliggende altaner. Facaderne har et roligt helhedspræg bl.a. fordi facaderytmerne er meget præcise. Nationalromantik finder vi f.eks. på Brøndsteds Allé 4-6, mens Forchhammersvej 14-16 er en blanding af nationalromantik og ny-barok.

Brøndsteds Allé 4-6. Nationalromantik.



Forchhammersvej 14-16. Nationalromantik/nybarok.





P.G.Ramms Allé 65/J.Valentiners Vej 29. Ny-klassicisme.

Ny-klassicisme ca. 1915-1935

Fra ca. 1915-1935 fik klassicismen en renæssance. Nu kaldtes stilen for ny-klassicisme. Her er vi tilbage ved renhed, symmetri og harmoni. En sluttet helhed med døre og vinduer proportioneret efter klassiske regler. Og ingen altaner. P.G. Ramms Allé 65/J. Valentiners Vej 29 er et godt eksempel på ny-klassicisme.

• Byggeår ca. 1930-1950

Fra ca. 1930-1950 finder vi overvejende funktionalisme og funktionel tradition. Bygninger fra denne periode adskiller sig fra tidligere byggerier i en radikal ny byggeteknik. Nu kunne de statiske kræfter føres til etagedæk og indervægge. Nu havde facaderne ikke længere en bærende opgave, og kunne derfor udformes med en hidtil helt ukendt frihed. Murværk er stadig det mest almindelige facademateriale. Altanererne begynder nu i større tal at dukke op på bygningerne.

Funkis/Funktionel tradition ca. 1930-1950

Facaderne fik en klar vandret orientering med store vindueshuller. Det store stilikon var hjørnevinduet. Stilen var rensset for alle historiske referencer. Navnet var funkis. Et godt eksempel på funkis er Nordre Fasanvej 78-82. En lidt mere beskedne udgave kom til at hedde funktionel tradition. Etagebyggeriet i den vestlige del af byen, f.eks. Godthåbsvej 140-142 er et godt eksempel på funktionel tradition, hvor lys og luft og altaner var højt prioriterede elementer

Til venstre Nordre Fasanvej 78-82. Funkis. Til højre Godthåbsvej 140-142. Funktionel tradition.



• Byggeår efter ca. 1950 og frem

Fra ca. 1950 træder det moderne etagehus ind på scenen. Igen er der sket en videreudvikling af byggeteknikken og som det helt nye: en industrialisering af byggeriet. Elementerne blev nu produceret på fabrik og samlet på byggepladsen. Beton er blevet det foretrukne facademateriale. Altaner eller altangange optræder hyppigt.



Borgmester Fischers Vej 1-76. Moderne højhuse.

Moderne etagehuse efter 1950

Bygningerne bliver nu til fritliggende strukturelle elementer i bybilledet. Bygningsvolumenet bliver til punkthuse eller lange rektangulære skiver med flade tage. Facader er formelle og stramt komponerede, uden pynt. Højhusene på Søndermarken, Borgmester Fischers Vej 1-76 er fine repræsentanter for denne nye byggeteknik. De mere beskedne type-etagehusene, der fra 1960'erne kunne opføres hurtigt og nemt, fremstod i deres udtryk særdeles nøgterne. Platanvej 9-13 opført i 1970'erne, er et eksempel herpå.



Platanvej 9-13. Type-etagehus.

2. VEJLEDENDE ANBEFALINGER

Det er ikke udelukket, at et utraditionelt og nytænkende projekt om altaner eller taghaver, der sprænger alle forestillinger om det muliges kunst, kan få gang på jord på Frederiksberg. Det er formentlig ikke den nemmeste vej at gå, men vi indgår gerne i dialog med de bedste arkitekter om projekter med en frisk, berigende og banebrydende tilgang til Frederiksbergs kulturarv.

De vejledende anbefalinger, der præsenteres her, er imidlertid ikke tænkt i relation til det banebrydende projekt. De er derimod orienteret mod gode klassiske løsninger, mod det nænsomme og naturlige projekt.

Anbefalingerne følger drømmen om altaner godt på vej. De er rettet mod både hensynet til arkitektonisk kvalitet og hensynet til andre. Et projekt, der følger anbefalingerne, er kommet godt fra start. Men anbefalingerne er ikke en facitliste for den enkelte bygning. Eller et varekatalog, som man kan vælge standardløsninger ud fra.

Anbefalingerne er i stedet pejlemærker, som man kan navigere efter i de mange spørgsmål, der for hver eneste bygning skal tages stilling til undervejs.

Og det kan ikke understreges nok, at kommunens tilladelse altid vil bero såvel på gældende regler for den konkrete ejendom som på en konkret individuel arkitektonisk vurdering. I vurderingen vil altid indgå hensynet til bygningens arkitektur og beliggenhed. Og hensynet til at undgå væsentlige indbliksgener. Og hensynet til lysforhold.

I anbefalingerne er vægten lagt på etageejendomme fra perioden ca. 1850-1930 og fra perioden ca. 1930-1950, fordi størstedelen af etageejendommene er bygget i den periode.

Der skelnes endvidere mellem hvilken del af bygningen, der påtænkes at opsætte altaner på. Fordi mulighederne er forskellige alt efter, hvor på bygningen man er.

Der skelnes for hver byggeperiode mellem altaner til gade, gård, gavle og i stueetager. I afsnit om taget er der ud over særlige former for altaner omtalt grønne taghaver.

Anbefalingerne berører forskellige temaer som:

- placering af altaner
- alternes antal, størrelse og udformning
- materiale
- detaljeringsgrad
- statisk ophængningsprincip
- dørparti
- indbliksgener
- lysforhold.

2.1 NYE ALTANER PÅ ETAGEEJENDOMME OPFØRT I PERIODEN CA. 1850-1930

2.1.1 Altaner mod gaden

På ældre ejendomme er der til gadesiden mulighed for at opsætte altaner, men det er en byggeopgave, der rummer de største udfordringer. Bevaringshensynene er store. Altanernes detaljering vil skulle svare til facadernes detaljerigdom. Byrummet betyder også noget. Der er f.eks. forskel på at sætte altaner på en facade, der ligger ud til en smal gade eller til en plads. Det gør en forskel om ejendommen er beliggende for sig selv eller som del af en facaderække. Og om altanen vil komme til at hænge ud over vejlinje, dvs. ud over ejendommens skel mod vej, eller opsættes over forhaver på en ejendom, der er trukket tilbage fra vejlinjen.

Følgende anbefalinger for altaner mod gaden kan hjælpe med til at afklare om og i givet fald hvordan altaner på en gadefacade er en mulighed for den konkrete ejendom fra nævnte byggeperiode:



Altaners placering bør i hvert enkelt tilfælde afstemmes og tilpasses ejendommens facadearkitektur og beliggenhed.

Altaners placering bør tage behørigt hensyn til facadens rigdom på stildetaljer, gesimser, taggesimser og dekorative elementer, der bør respekteres.

Altanernes antal vil i nogle tilfælde kun kunne være ganske få. I nogle tilfælde kan de måske opsættes enkeltvis, i nogle tilfælde som dobbeltaltaner, eller måske lidt flere fordelt på facaden f.eks. på 1. eller 2. etage. I andre tilfælde kan måske 2 over hinanden være en mulighed. Eller 3 eller 4 over hinanden på afskårne hjørner eller over forhaver. Det passende antal og deres placering i forhold til hinanden afhænger i hvert enkelt tilfælde af ejendommens facadearkitektur og beliggenhed.

En altandybde på 90 cm, som mange af de eksisterende altaner til gadeside har, kan i mange tilfælde være passende, nogen gange lidt større, nogen gange lidt mindre. I nogle tilfælde er fransk altan med eller uden et lille udtrin på f.eks. 30-50 cm den rigtige løsning. Hvis altaner placeres over forhaver vil en dybde på op til 1,3 m i nogle tilfælde kunne være en mulighed. Den passende dybde afhænger i hvert enkelt tilfælde af ejendommens facadearkitektur og beliggenhed.

En altanlængde, der spænder over et fag vinduer, som mange af de eksisterende altaner til gadeside gør, kan i nogle tilfælde være passende. I andre tilfælde måske over 2 fag. Den passende længde afhænger i hvert enkelt tilfælde af ejendommens facadearkitektur og beliggenhed.

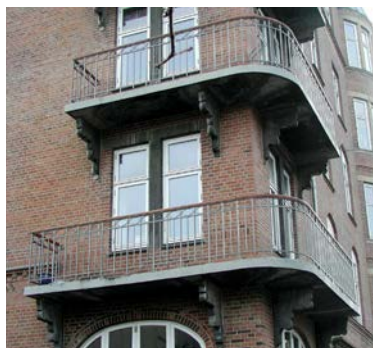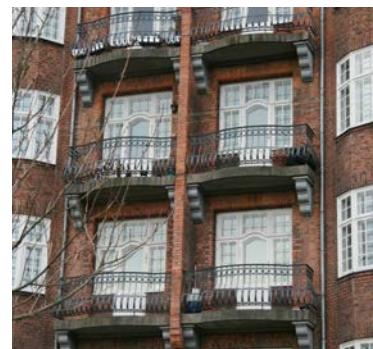

Smukke altaner, der med placering, størrelse og udformning beriger facaderne som en naturlig del af bygningernes arkitektur. Ovenfra og ned: Allégade 25, Skt. Thomas Plads 24, Engtoftevej 1, Bülowsvej 32 A.



Gesimsbåndet løber rundt om altanbunden og er sammen med konsollerne smukt integreret i den nederste del af facaden. Falkoner Allé 88.


Dekoratitv bygningsdetalje, her på Howitsvej 29.



- Altanbunde er meget synlige og kan derfor betragtes som bygningens 6. facade. En kunstnerisk bearbejdet bund kan i nogle tilfælde berige facaden. I andre tilfælde kan den rigtige løsning være en slank, støbt og profileret bund, eller evt. en stålbund inddækket af fiberbeton, udformet omhyggelig og smuk i samlinger og detaljer.
- Altanværn er meget synlige og kræver kunstnerisk bearbejdning. Altanværn bør være åbne, så altaner opfattes som lette elementer. Og så der sikres frit gennemsyn til facaden, der bør kunne opleves i sin helhed.
- Altanværnet bør stå ovenpå altanbunden og bør være udformet af støbejern eller stål. Værnets detaljering bør passe til facadens detaljerigdom. Værnets farve skal passe til facaden.
- Et kunstnerisk bearbejdet afskærmning, der spiller sammen med altanen og på én gang evner at skærme, men alligevel tillader at arkitekturen opleves i sin helhed og sikrer dagslys, kan måske i nogen tilfælde være en mulighed.
- Altanernes statiske ophængningsprincip bør være uden synlige fastholdelsesmidler. Det vil sige, at de opsættes indmurede eller indspændte i murværk eller etagedæk. Dekorative konsoller under bunden kan i nogle tilfælde være en mulighed.



Smukt bearbejdet murværk der giver facaden dybde og spil mellem lys og skygge. Eksemplet er fra Rolfsvej 7.

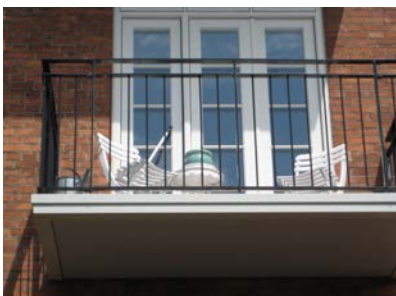

Altanbundens profilering og værnets udformning spiller smukt sammen med dørpartiets profilering. Eksemplet er fra Hattesens Allé 2.




En smuk og kunstnerisk bearbejdet altanbund, som bidrager til ejendommens arkitektur og fornemt lever op til opgaven som bygningens 6. facade. Barcelona.




Dobbeltaltaner med en smuk og kunstnerisk bearbejdet afskærmning. Frederiksberg Allé 42 A-B.

- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsporsning.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.
- Hvor væsentlige indbliksgener kan opstå, skal problemet medtænkes og løses med altanernes placering, dybde, længde, udformning og design.
- Dagslysf forholdene skal medtænkes og løses med altanernes placering, dybde, længde og udformning.

Støbejernsgelænder og stor detaljerigdom. Her på Thorvaldsensvej 11.

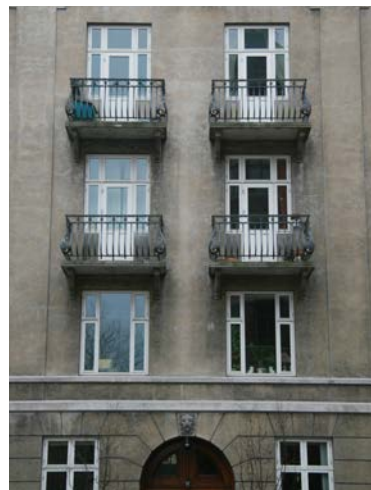

Altan på toppen af karnap. Prinsesse Maries Allé 5.

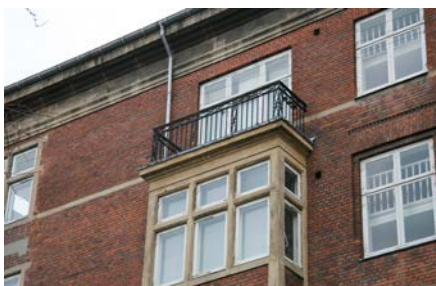

2.1.2. Altaner mod gården


At opsætte altaner på gårdfacade i den pågældende byggeperiode er oftest en mindre kompliceret opgave end til gaden. Til gården drejer det sig om opsætning af altaner ud til et gårdrum. Gårdfacaderne er generelt prunkløse, og detaljeringsgraden af gårdfacaden er mindre end på gadefacaderne.

Følgende anbefalinger for altaner mod gården – bortset fra stueetage og i taget - kan hjælpe med til at afklare, hvordan altaner kan opsættes på den konkrete gårdfacade:

- Altaners placering bør i hvert enkelt tilfælde afstemmes og tilpasses gårdfacadens arkitektur og det pågældende gårdrum.
- Når der kun er tale om at opsætte ganske få altaner på en gårdside, bør de have en høj kvalitet i detaljeringen. De skal arkitektonisk kunne stå alene på facaden og være berigende. Eventuelle flere altaner på ejendommen senere vil skulle udføres i samme høje kvalitet og føje sig harmonisk til de første.



Bülowsvej 48B med nye altaner smukt centreret på både fremtrukket facadeparti og om to-fløjet dørparti.

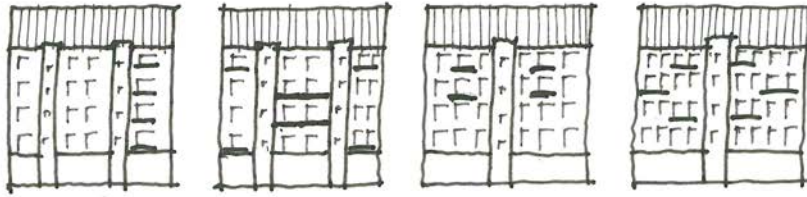

Fra venstre mod højre: Altaner i kolonne og altaner i forskellige mønstre.

- Når der er tale om at opsætte mange altaner, skal der findes et harmonisk resultat. En lodret kolonne på facaden er i de fleste tilfælde en harmonisk løsning, som kan fungere arkitektonisk, også selv om der kun opsættes en enkelt kolonne. Andre harmoniske principper eller mønstre kan også komme i spil ud fra konkret vurdering af den enkelte ejendom. Er bygningen symmetrisk opbygget, vil symmetri ofte være den vigtigste parameter, når der søges efter et andet harmonisk mønster end kolonnen. Eventuelle flere altaner på ejendommen senere vil skulle føje sig harmonisk til det mønster, som de første altaner danner.
- En altandybde på op til 1,5 m er i mange tilfælde passende. I nogle tilfælde er en smallere altan f.eks. på 1,2 eller 1 m, eller en fransk altan med eller uden et lille udtrin på f.eks. 30-50 cm, den rigtige løsning. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der ønskes opsat altaner i den vindueskolonne, der er nærmest skel og tæt på naboejendommens vinduer. Eller af hensyn til dagslyset, hvis etagehøjden ikke er så stor. Altanen kan f.eks. udformes med buet forkant, der kan skabe lidt større dybde midtfor.



Facaden opleves i sin helhed, fordi altanerne ikke dominerer og fordi værnet er åbent. H.C. Ørstedes Vej 32.



Dørpartiernes tværpost flugter smukt med vinduernes tværpost. Altankant og værn har fået samme farve som vinduer og dør. Hostrupsvej 8.


- En altanlængde på op til 3,5 m er i mange tilfælde passende. Der kan være specielle forhold på den enkelte facade, der kan begrunde en overskridelse af længden, eksempelvis trappetårne eller vinduernes placering. Meget lange altaner og meget tæt placerede altaner er sjældent foreneligt med de arkitektoniske hensyn. Fordi de forhindrer, at altanerne opfattes som enkeltelementer. Og opdeler facaden i skiver frem for at sikre, at facaden kan opleves i sin helhed.
- Altanbunden kan i mange tilfælde være en stålbund beklædt med en mat pladebeklædning på undersiden. Eller med en kunstnerisk bearbejdet bund til berigelse af facaden. Blanke overflader på bund og underbeklædning er sjældent foreneligt med de arkitektoniske hensyn.
- Altanværn bør være åbne, så altaner opfattes som lette elementer, og så der sikres frit gennemsyn til facaden, der bør kunne opleves i sin helhed.
- Altanværnet bør stå ovenpå altanbunden eller være fastgjort på forkanten og bør være udformet af stål. Værnets detaljering bør passe til facadens detaljering. Værnets farve skal passe til facaden.
- Et kunstnerisk bearbejdet afskærmning, der spiller sammen med altanen, og på én gang evner at skærme, men alligevel tillader at arkitekturen opleves i sin helhed, og sikrer dagslys, kan måske i nogen tilfælde være en mulighed.



N. J. Fjords Allé 9 med lys mat bund, der ikke sluger meget lys.

- Altanernes statiske ophængningsprincip bør være uden synlige fastholdelsesmidler. Det vil sige, at de opsættes indmurede eller indspændte i murværk eller etagedæk. Synlige fastholdelsesmidler som f.eks. søjler, trækbånd/barduner der går højere op på facaden end højden på altanværnet eller licener (lodrette stålsøjler, der sættes uden på facaderne for at støtte altanerne) er ikke ønskelige.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.
- Hvor væsentlige indbliksgener kan opstå, vil en vis afstand fra altan til skel i nogle tilfælde kunne løse problemet. I andre tilfælde kan løsningen være smallere altaner eller f.eks. en fransk altan med et lille udtrin. Eller kortere altaner. I nogle tilfælde vil en skrå eller afrundet hjørneafskæring af altanbunden kunne være løsningen. I nogle tilfælde må altaner i yderste vinduesfag måske helt undgås.
- Hvor dagslysforhold på grund af altaner kan tænkes at blive utilfredsstillende, vil smallere altaner i nogle tilfælde kunne løse problemet. Eller korte altaner. I nogle tilfælde er f.eks. et indadgående bygningshjørne måske for mørkt til altaner.

Der er kælet for detaljerne på Forchammersvej 15. Altanbunden er indfarvet i samme farve som underfacaden. Vandrette profiler nederst i værnet spiller sammen med gesimsbåndet. Værnets afslutning mod facade tager hensyn til gesimsen.

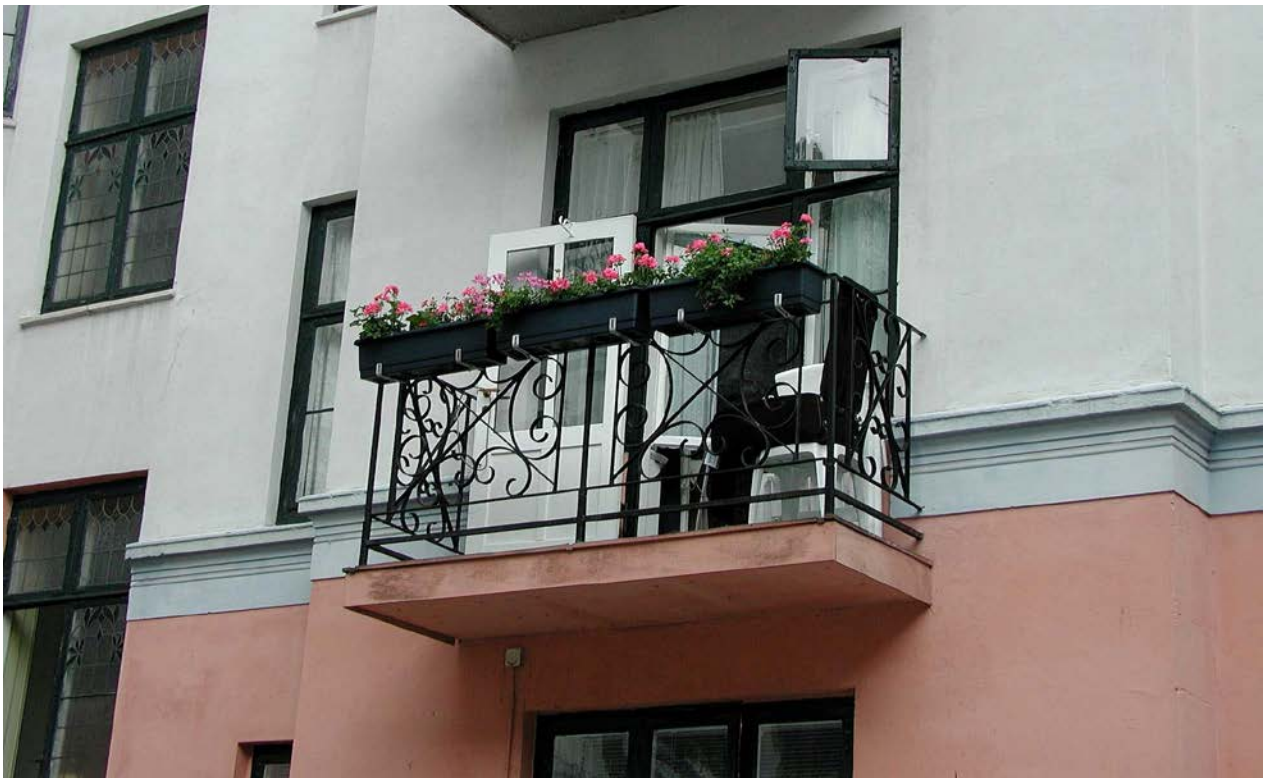

2.1.3 Altaner på gavle

Mange steder på Frederiksberg er der frie gavle. Ved altaner på gavle spiller brandsikkerhed og skelregler en væsentlig rolle:

- Hvor der allerede er vinduer på gavlen, vil der i mange tilfælde ikke være brandmæssige problemer i at opsætte altaner, fordi flere åbninger i gavlen normalt ikke ændrer på de brandmæssige forhold.
- Hvor en lukket gavl uden vinduer har en afstand på mindst 2,5 m til skel, vil der i mange tilfælde ikke være brandmæssige problemer i at lave døre i gavlen og opsætte altaner.
- Hvis den frie gavl ligger klos op af en anden grund eller nærmere end 2,5 m fra skel, er det på grund af brandsikkerhed og skelregler derimod i udgangspunktet ikke muligt at opsætte altaner.

Blandt de gavle, hvor det brandteknisk set er muligt at opsætte altaner, vil nogle gavle være ligeså detaljerige som gadefacaderne, og skal derfor tage udgangspunkt i anbefalingerne for altaner mod gaden, pkt. 2.1.1.

Andre gavle har samme karakter som gårdfacaderne og skal derfor tage udgangspunkt i anbefalingerne for altaner mod gården, pkt. 2.1.2.



Gavle med samme detaljerighed som på gadefacade. Øverst Christian Richardtsvej 6. Nederst: Jernbanestien 4.

Nye altaner, der skaber liv på gavlen. Kochsvej 8.



Adilsvej 17 med gavl uden facadens detaljerighed.




2.1.4 Altaner, hævet opholdsareal og trappenedgang ved stueetager

Lejligheder i stueetagen har ofte andre vilkår end lejligheder højere oppe på facaden. De ligger måske tæt på terræn, eller i en høj stueetage, og der kan f.eks. være en kældernedgang eller kældervinduer, med blandt andet brandmæssig betydning, lige under lejligheden.

Følgende anbefalinger kan hjælpe med til at afklare, hvordan stuelejlighederne kan få livskvaliteter, der ligner dem, som altaner højere oppe på bygningen får:

- Hvis der er trappenedgang eller kældervinduer lige under lejligheden, vil muligheden for altaner eller hævet opholdsareal afhænge af, hvordan der kan omdisponeres eller ombygges i kælderen, således at f.eks. kælderens ventilationsforhold, røgdugtforhold og adgangsforhold ikke forringes.
- Hvis stueetagen ligger højt i forhold til terræn, kan der i nogle tilfælde være mulighed for at opsætte altaner som del af en kolonne eller et andet ophængningsmønster. Altanen vil i det hele skulle være udformet magen til de andre altaner.
- Hvis stueetagen ligger tæt på terræn, vil et hævet opholdsareal med adgang fra stuelejligheden i nogle tilfælde måske være en mulighed. Det vil dog medføre reduktion af ejendommens fælles friareal, og muligheden vil derfor skulle vurderes i sammenhæng med størrelsen og kvaliteten af ejendommens resterende friareal i øvrigt. Da altaner jf. Kommuneplan 2013 kan medregnes i beregningen af ejendommens friareal, er muligheden for hævet opholdsareal ofte størst, hvis der samtidig eller forinden er opsat altaner længere oppe på facaden.



Øverst: Høj stueetage med altan.

Nederst: Stueetage tæt på terræn med hævet opholdsareal.



Hævet opholdsareal til stuelejlighed tæt på terræn.

BYGGEÅR CA. 1850-1930

- Uanset hvor højt eller lavt stueetagen ligger i forhold til terræn, er en fransk altan med eller uden udtrin næsten altid en mulighed uafhængigt af, om der opsættes altaner i resten af ejendommen. Det samme er tilfældet for en havedør med trappe ned i gårdrummet.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.



Kochsvej 5 med smukt udformet hævet plataeu ud for havedør.



Mathildevej 18 med ny havedør og nedgang til have. Ståltrappen muliggør, at kældervindue beholdes intakt.

2.1.5 Altaner og grønne taghaver i taget



Til venstre og i midten historicistiske taggesimser der afslutter facaden og dens rigdom af detaljer opadtil, værdigt og markant. Til højre ny-klassistisk taggesims der afslutter den stramme facadearkitektur. Fra venstre Hostrupsvej 2, Nylandsvej 4, Lauritz Sørensens Vej 24-30.

Taget udgør bygningens 5. facade og udgør bygningens afslutning opadtil. I tagene er der i mange tilfælde beboelseslejligheder, hvor et lille udeareal også kan være et tilskud. Der er forskellige muligheder i de forskellige tagudformninger.

Fælles for alle tagudformninger er, at de fleste ejendomme har en markant og måske smukt detaljeret taggesims som markering af overgangen mellem facade og tag. Taggesimsen er ofte en af de meget markante bygningsdele på en bygning. Det samme kan selve tagfladen være. Gennembrydninger af taggesimsen eller dybe udskæringer som store "badekar" i tagfladen, er derfor sjældent foreneligt med de arkitektoniske hensyn.


Under disse specielle forhold er det alligevel ofte muligt at etablere et udeareal i taget. Følgende anbefalinger kan hjælpe med til at afklare, hvordan et udeareal kan etableres på den konkrete ejendom:

2.1.5.1 Kvistaltaner i skrå tage mod gaden og gården


Mange tagflader har en høj rejsning helt fra tagfod til kip, og kan f.eks. med røde tegl være meget markante for bygningen i sin helhed. Disse tage kaldes saddeltage. Andre tagflader har kun rejsning på den nederste del af taget, og bliver derefter næsten fladt. Disse tage kaldes københavnertage og er ikke nær så markante for bygningen som saddeltagene.

På den skrå tagflade i saddeltage eller københavnertage sidder der i mange tilfælde kviste med et 2-fagsvindue eller 3-fagsvindue. I dette skrå tag er der ofte mulighed for at lave en kvistaltan.

- Kvistaltanen er en lille altan foran en eksisterende eller ny kvist med et 2-fagsvindue eller et 3-fagsvindue.
- Kvistaltanen er ofte ikke længere end selve kvisten, men er der to kviste i lejligheden, vil det både ved saddeltage og københavnertage i nogle tilfælde være muligt at inddrage det lille område mellem to kviste til et ekstra opholdsareal. Dybden af det ekstra lille opholdsareal kan i nogle tilfælde være som hele kvistdybden, nogen gange lidt mindre.



Til venstre et saddeltagsprofil.
Til højre et københavnertagsprofil.

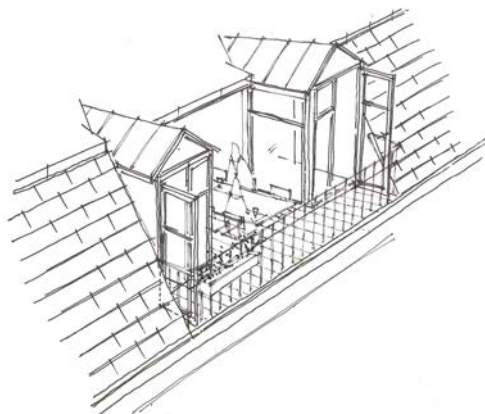

Opholdsmulighed foran og mellem to kviste.

- Det lille opholdsareal foran kvisten har ca. samme dybde som selve kvisten.
- Kvistaltanen hænger ikke ud over facaden og gennembryder ikke taggesimsen.
- Værnet sidder i plan med facaden.
- Kvistaltanen kan etableres uafhængigt af altaner på facaden.
- Kvistaltanen behøver ikke sidde geometrisk over eventuelle altaner på facader.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Kvist med fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.




Øverst: Altan ovenpå karnap på Grundtvigsvej 18. Nederst: Ny kvistaltan der holder sig bag taggesimsen på N. J. Fjords Allé 3.



2.1.5.2 Altaner i mansardtag mod gården og i gavle

Et mindre antal tage fra den pågældende byggeperiode er udformet med karakteristiske mansardtage, hvor tagfladen nederst mod tagfoden næsten er helt lodret. Over denne nederste stejle del af taget bliver taghældningen mindre stejl op mod kippen.

Mansardtaget udgør ofte ejendommens 4. sal. Lejligheden bagved har således både fuld ståhøjde og ligger samtidig under taget. I mansardtaget kan der på grund af tagets udformning ikke laves kvistaltaner, og der er som erstatning herfor givet mulighed for, at der i nogle tilfælde til gård og gavle kan opsættes en almindelig altan som afslutning på en lodret kolonne. Muligheden for altan vil blandt andet være afhængig af taggesimsens bevaringsværdi.



Til venstre: Mansardtag på facader, mens gavl er muret helt til kip. Til højre: Mansardtag både på facader og i gavl.

- Altaner i mansardtag bør etableres som et led i en underliggende kolonne altaner og udformet på samme måde.
- Altaner i mansardtag bør have samme eller en mindre bredde, som underliggende altaner på facaden. Mansardtagfladen, der ikke bør ændres, vil dog forhindre ophold i de yderste dele af altanen.
- Altaner i mansardtag bør være smallere end altaner længere nede på facaden.
- Altanværnets afslutning mod mansardtaget, afvandringsforhold fra tagrender mm. bør arkitektonisk bearbejdes således, at de mange komplicerede sammenstød ikke skæmmer bygningen.
- Det statiske ophængningsprincip bør være uden synlige fastholdelsesmidler. Det vil sige, at de opsættes indmurede eller indspændte i murværk eller etagedæk.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Smalle mansardaltaner kan have et indadgående dørparti.

På Peter Bangs Vej 108-112 / Gustav Johansens Vej 1 ses den lodrette del af mansardtag med små kviste.



Altaner i kolonne med lidt smallere altan i mansardtaget øverst på L. I. Brandes Allé 15-17.



2.1.5.3 Grønne taghaver mod gaden og gården

Der vil ofte være mulighed for at etablere grønne taghaver, som i de fleste tilfælde vil give et større opholdsareal end altaner.

Grønne taghaver kan lettest etableres på flade tage som f.eks. den øverste del af et københavnertag, ovenpå et trappetårn eller en sidebygning.

Grønne taghaver indbygget i den skrå del af et københavnertag eller i et saddeltag er et stort indgreb i konstruktionen, som i nogen tilfælde måske kan være en mulighed.

Grønne taghaver er en betegnelse for konstruktioner, hvor klimatiltag og tanker om øget biodiversitet er kombineret med ønsket om opholdsareal.

Grønne taghaver vil ofte være blandingshaver, hvor forskellige typer af grønne tage er kombineret med belagte opholdsområder.

I opbygningen af grønne tage skelnes mellem de intensive, de semi-intensive og de ekstensive, der i forskellig grad kan forsinke noget af regnvandet ved kraftige regnskyl. De intensive grønne tage er egentlige brugshaver med dybe bede/plantekummer, der skal vedligeholdes som have på terræn. Semi-intensive og ekstensive grønne tage er opbygget med vækstlag til hhv. græsarter og mosser/stenurter (sedum) og kræver mindre vedligehold end intensive taghaver.

Mulighederne for grønne taghaver på den enkelte ejendom vil blandt andet være afhængig af ejendommens arkitektur og tagets betydning for bevaringsværdien og for kulturmiljøer. Tagets bæreevne, fugtsikring, brandsikkerhed, redningsforhold, adgangsf forhold og tilgængelighed er eksempler på andre forhold, der kan have betydning.


- Grønne taghaver bør afstemmes og tilpasses ejendommens arkitektur.
- Grønne taghaver vil kunne etableres uafhængigt af altaner på facaden.



Illustration af hvordan et københavnertag måske kan forvandles til et berigende grønt uderum i taget uden at taggesimsen ødelægges.
Kilde: FrederiksenArchitects.

- En grøn taghave ovenpå taget kan være et fælles anliggende for en enkelt ejendom med fælles adgange fra ejendommens hoved- og bitrapper.
- En grøn taghave ovenpå taget kan være individuel med adgang fra én lejlighed. Adgangen til taghave på taget fra underliggende lejlighed skal foregå på en trappe med tilpas hældning.
- Ved grønne taghaver ovenpå taget vil en afstand på 1,5 m fra tagkanten til gadesiden være ønskelig af bevaringsmæssige årsager. Til gårdsiden er en afstand på 0,5 m ønskelig. Forholdet til skel skal også vurderes. Afstand til tagkant og til skel kan desuden være en måde at undgå væsentlige indbliksgener fra det nye opholdsareal til f.eks. naboejendommens opholdsareal.
- Grønne taghaver indbygget i den skrå tagkonstruktion kan i nogen tilfælde være en mulighed. Til gadesiden vil der af hensyn til den arkitektoniske helhed skulle arbejdes med hele tagfladen på én gang, mens der til gårdsiden i nogle tilfælde måske kan være mulighed for individuel etablering af en taghave.
- Nye adgangsveje, adgangspartier og alle værn til taghaver bør tilpasses bygningens arkitektur.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier til taghaver indbygget i taget bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende kvistvinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre eller skydedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude.

Semi-intensive grønne private taghaver i københavnertagets nederste del. Til venstre med ekstensivt grønt tag på hele den flade øverste del. Til højre med en kombination af ekstensivt grønt tag og intensiv grøn fælles taghave på den flade øverste del. Kilde: FrederiksenArchitects.

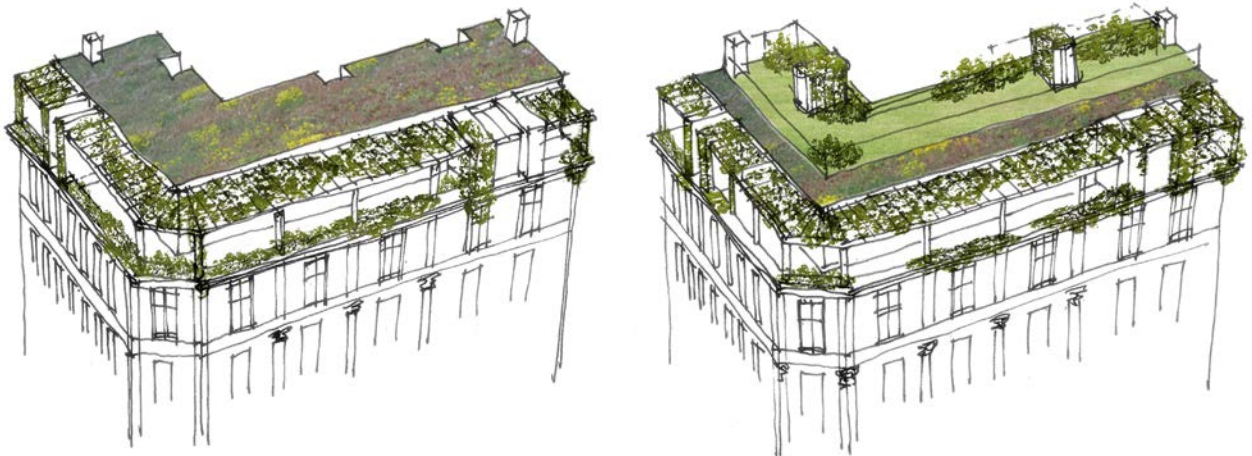

2.2. NYE ALTANER PÅ ETAGEJENDOMME OPFØRT I PERIODEN CA. 1930-1950

Der blev ved opførelse af mange ejendomme i perioden 1930-1950 etableret altaner fra starten. På disse ejendomme drejer det sig derfor i mange tilfælde om at udskifte de eksisterende altaner, måske fordi deres ophængningssystem er nedslidt. Eller fordi man ønsker lidt større altaner. Men der er også ejendomme, hvor det drejer sig om førstegangsetablering af altaner.

2.2.1 Altaner mod gaden

Som ved de ældre etageejendomme kan der være bevaringshensyn at tage. Bevaringsværdier er kun vurderet for ejendomme opført før 1940, men det betyder ikke, at der ikke kan være yngre ejendomme med stor arkitektonisk kvalitet. Byrummet betyder også noget. Der er f.eks. forskel på at sætte altaner på en facade, der ligger ud til en smal gade eller til en plads. Det gør en forskel om ejendommen er en del af en facaderække eller beliggende for sig selv. Og om altanen vil komme til at hænge ud over vejlinje, dvs. ud over ejendommens skel mod vej, eller opsættes over forhaver på en ejendom, der er trukket tilbage fra vejlinjen.

Følgende anbefalinger for altaner mod gaden kan hjælpe med til at afklare om og i givet fald hvordan nye altaner på en gadefacade er en mulighed for den konkrete ejendom, og om eksisterende altaner kan udskiftes med en anden størrelse eller udformning:

- Altaners placering og antal bør i hvert enkelt tilfælde afstemmes og tilpasses ejendommens facadearkitektur og beliggenhed. Ved udskiftning af altaner vil det næsten altid handle om placering samme sted. I nogle tilfælde vil der måske kunne placeres eller suppleres med altaner andre steder.
- En altandybde på ca. 90 cm, som de påhængte eksisterende altaner på disse ejendomme ofte har, vil i mange tilfælde både ved udskiftning og ved nyetablering fortsat være en passende dybde. Nogle gange lidt større, nogle gange lidt mindre. I nogle tilfælde er fransk altan med eller uden et lille udtrin på f.eks. 30-50 cm den rigtige løsning. Hvis altaner placeres over forhaver vil en dybde på op til 1,2 m i nogle tilfælde kunne være en mulighed. Den passende dybde afhænger i hvert tilfælde af ejendommens facadearkitektur og beliggenhed. Og af etagehøjden i lejlighederne.
- Mange eksisterende altaner på disse ejendomme er indeliggende, med kun en lille udkragning på facaden. Ved udskiftning af disse kan lidt dybere altaner måske være en mulighed i nogle tilfælde. Den passende dybde afhænger i hvert enkelt tilfælde af ejendommens facadearkitektur og beliggenhed. Og af etagehøjden i lejlighederne.

- Altaners længde er ofte bestemt af facadens udformning. I nogle tilfælde vil der ved udskiftning af altaner skulle anvendes samme længde. I andre tilfælde kan eksisterende altaner måske udskiftes med altaner, der er lidt længere. Den passende længde afhænger i hvert enkelt tilfælde af ejendommens facadearkitektur og beliggenhed.
- Altanbunde er meget synlige og kan derfor betragtes som bygningens 6. facade. En kunstnerisk bearbejdet bund kan i nogle tilfælde berige facaden. I andre tilfælde kan den rigtige løsning både ved nye altaner og ved udskiftning af eksisterende altaner være en slank, støbt bund, eller evt. en stål-bund inddækket af fiberbeton udformet omhyggeligt og smuk i samlinger og detaljer.
- Altanværn på disse ejendomme er i mange tilfælde et markant element i arkitekturen. Det kan f.eks. være, hvor værn er murede eller støbte, og derfor har en lukket karakter. Er værnet en integreret del af arkitekturen, vil det ved altanudskiftning ofte være bedst at bevare samme udtryk. I andre tilfælde og ved nyopsætning af altaner kan nytænkning i form af f.eks. et mere åbent værn, der skaber frit gennemsyn til facaden, måske være berigende for ejendommen.

Påhængte altaner spiller med i det rød/hvide motiv og bringer liv til den lange og helt udekorede rene murstensfacade. Her Hostrupsvej 15/ Falkonervænget 33.



BYGGEÅR CA. 1930-1950

- En kunstnerisk bearbejdet afskærmning, der spiller sammen med altanen, og på én gang evner at skærme, men alligevel tillader, at arkitekturen opleves i sin helhed og sikrer dagslys kan måske i nogle tilfælde være en mulighed.
- Altanernes statiske ophængningsprincip bør være uden synlige fastholdelsesmidler. Det vil sige, at de opsættes indmurede eller indspændte i murværk eller etagedæk.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og eventuel opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der der åbnes maksimalt mellem inde og ude. Fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.
- Hvor væsentlige indbliksgener kan opstå, skal problemet medtænkes og løses med altanernes placering, dybde, længde, udformning og design.
- Dagslysforholdene skal medtænkes og løses med altanernes placering, dybde, længde og udformning




På Finsensvej 61 er altanværnene en integreret del af murværket.

Tunge murede og pudsede altanværn er naturligt indarbejdet i facadeudtrykket. Peter Bangsvej 114-122/Junggreensvej 13-17.



2.2.2 Altaner der vender væk fra gaden


Forskellen mellem de to facader er arkitektonisk ofte ikke særlig stor på ejendomme fra den pågældende byggeperiode. Alligevel kan der være forskel på at opsætte altaner til et gadeforløb, og til at opsætte altaner væk fra gaden, enten det er til et klassisk gårdrum, et U-formet åbent gårdrum eller f.eks. til arealer i en stokbebyggelse vinkelret på og tilbagetrukket fra vej.



Fra venstre mod højre: Eksempler på hhv. gadeforløb, klassisk gårdrum, U-formet åbent gårdrum og stokbebyggelse.

Følgende anbefalinger for altaner, der vender væk fra gaden, kan hjælpe med at afklare, hvordan altaner kan opsættes på den konkrete ejendom, og om eksisterende altaner kan udskiftes til altaner med en anden størrelse og udformning:

- Altaners placering bør i hvert enkelt tilfælde afstemmes og tilpasses facadens arkitektur og det pågældende uderum. Ved udskiftning af altaner vil det næsten altid handle om placering samme sted. I nogle tilfælde vil der måske kunne placeres eller suppleres med altaner andre steder.
- Når der kun er tale om at nyopsætte ganske få altaner, bør de have en høj kvalitet i detaljeringen. De skal arkitektonisk kunne stå alene på facaden og være berigende. Eventuelle flere altaner på ejendommen senere vil skulle udføres i samme høje kvalitet og føje sig harmonisk til de første.
- Når der er tale om at nyopsætte mange altaner, skal der findes et harmonisk resultat. En lodret kolonne på facaden er i mange tilfælde en harmonisk løsning, som kan fungere arkitektonisk, også selv om der kun opsættes en enkelt kolonne. Andre harmoniske principper eller mønstre kan også komme i spil, ud fra konkret vurdering af den enkelte ejendom. Er bygningen f.eks. symmetrisk opbygget, kan symmetri ofte være den vigtigste parameter, når der søges efter et andet harmonisk mønster end kolonnen. Er der tale om en meget lang facade med repetition af et bestemt motiv kan asymmetri, skabt som variationer over et tema, være vejen til en harmonisk og berigende løsning. Eventuelle flere altaner på ejendommen senere vil skulle føje sig harmonisk til der mønster, som de første altaner danner.

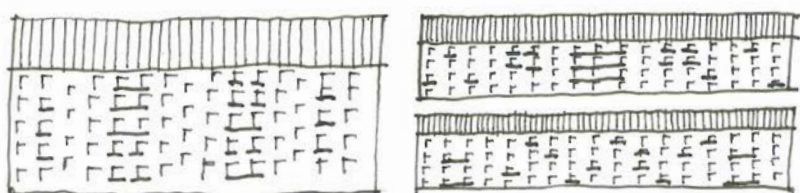

Altaner i forskellige mønstre.

BYGGEÅR CA. 1930-1950

- En altandybde på op til 1,2 m er i mange tilfælde passende i disse ejendomme, hvor etagehøjden ofte er ca. 2,5 m. Er etagehøjden større kan altandybden måske være op til 1,5 m. I nogle tilfælde er en smallere altan eller en fransk altan med eller uden et lille udtrin på f.eks. 30-50 cm den rigtige løsning.
- En altanlængde på op til 3,5 m er i mange tilfælde passende. Der kan være specielle forhold på den enkelte facade, der kan begrunde en overskridelse af længden, eksempelvis vinduernes placering. I nogen tilfælde vil der ved udskiftning af altaner skulle anvendes samme længde. I andre tilfælde kan eksisterende altaner måske udskiftes med altaner, der er lidt længere. Meget lange altaner og meget tæt placerede altaner er sjældent foreneligt med de arkitektoniske hensyn. Fordi de forhindrer, at altanerne opfattes som enkeltelementer. Og opdeler facaden i skiver frem for at sikre, at facaden kan opleves i sin helhed.
- Altanbunden kan i mange tilfælde være en støbt bund eller en stålbund beklædt med en mat pladebeklædning på undersiden. Blanke overflader på bund og underbeklædning er sjældent foreneligt med de arkitektoniske hensyn.
- Altanværn på disse ejendomme er i mange tilfælde et markant element i arkitekturen. Det kan f.eks. være, hvor værn er murede eller støbte, og derfor har en lukket karakter. Er værnet en integreret del af arkitekturen, vil der ved altanudskiftning ofte være bedst at bevare samme udtryk. I andre tilfælde kan nytækning i form af f.eks. et mere åbent værn, der skaber frit gennemsyn til facaden, måske være berigende for ejendommen.
- Et kunstnerisk bearbejdet afskærmning, der spiller sammen med altanen, og på én gang evner at skærme, men alligevel tillader at arkitekturen opleves i sin helhed, og sikrer dagslys, kan måske i nogen tilfælde være en mulighed.



Til venstre: Finsensvej 89-99 med indeliggende dobbeltaltaner med støbt værn og muret afskærmning. Stokbebyggelse placeret vinkelret på vejen.
Til højre: Julius Valentiners Vej 1-11 med påhængte altaner og støbte værn mod et U-formet uderum ud til vej.



Lette åbne altanværn i gårdrum. Peter Bangsvej 114-122/Junggreensvej 13-17.

- Altanernes statiske ophængningsprincip bør være uden synlige fastholdelsesmidler. Det vil sige, at de opsættes indmurede eller indspændte i murværk eller etagedæk. Synlige fastholdelsesmidler som f.eks. søjler, trækbånd/barduner der går højere op på facaden end højden på altanværnet eller licener (lodrette stålsøjler der sættes uden på facaderne for at støtte altanerne) er ikke ønskelige.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og eventuel opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.
- Hvor væsentlige indbliksgener kan opstå, vil en vis afstand fra altan til skel i nogle tilfælde kunne løse problemet. I andre tilfælde kan løsningen være smallere altaner eller f.eks. en fransk altan med et lille udtrin. Eller kortere altaner. I nogle tilfælde vil en skrå eller afrundet afskæring af altanbunden kunne være løsningen. I nogle tilfælde må altaner i yderste vinduesfag måske helt undgås.
- Hvor dagslysforhold på grund af altaner kan tænkes at blive utilfredsstillende, vil smallere altaner i nogle tilfælde kunne løse problemet. Eller korte altaner. I nogle tilfælde er f.eks. et indadgående bygningshjørne måske for mørkt til altaner.

2.2.3 Altaner på gavle

Mange steder på Frederiksberg er der frie gavle. Ved altaner på gavle spiller brandsikkerhed og skelregler en væsentlig rolle:

- Hvor der allerede er vinduer på gavlen, vil der i mange tilfælde ikke være brandmæssige problemer i at opsætte altaner, fordi flere åbninger i gavlen formentlig ikke ændrer på de brandmæssige forhold.
- Hvor en lukket gavl uden vinduer har en afstand på mindst 2,5 m til skel, vil der i mange tilfælde ikke være brandmæssige problemer i at lave døre i gavlen og opsætte altaner.
- Hvis den fri gavl ligger klos op af en anden grund eller nærmere end 2,5 m fra skel, er det på grund af brandsikkerhed og skelregler derimod i udgangspunktet ikke muligt at opsætte altaner.

Både anbefalingerne for altaner til gade og væk fra gaden kan være relevante, afhængig af hvor gavlen mest hører til i sit udtryk.



Franske altaner på gavlen. Godhåbsvej 166.





Altaner på gavl er udformet på samme måde som til gaden. Dronning Olgas Vej 32.

2.2.4 Altaner, hævet opholdsareal og trappenedgang ved stueetager

Hvor ejendomme fra perioden allerede fra starten fik altaner og er tilbagetrukket fra vej, er der ofte også altaner i stuelejligheder. Men mere generelt så har lejligheder i stueetagen ofte andre vilkår end lejligheder højere oppe på facaden. De ligger måske tæt på terræn, eller i en høj stueetage, og der kan f.eks. være en kældernedgang eller kældervinduer, med blandt andet brændmæssigt betydning, lige under lejligheden.

Følgende anbefalinger kan hjælpe med til at afklare, hvordan stuelejlighederne kan få livskvaliteter, der ligner dem som altaner højere oppe på bygningen får:

- Hvis der er trappenedgang eller kældervinduer lige under lejligheden, vil muligheden for altaner eller hævet opholdsareal afhænge af, hvordan der kan omdisponeres eller ombygges i kælderen, således at f.eks. kælderenes ventilationsforhold, røgdluftningsforhold og adgangsforhold ikke forringes.
- Hvis stueetagen ligger højt i forhold til terræn, kan der i nogle tilfælde være mulighed for at opsætte altaner som del af en kolonne eller et andet ophængningsmønster. Altanen vil i det hele skulle være udformet magen til de andre altaner.
- Hvis stueetagen ligger tæt på terræn, vil et hævet opholdsareal med adgang fra stuelejligheden i nogle tilfælde måske være en mulighed. Det vil dog medføre reduktion af ejendommens friareal, og muligheden vil derfor skulle vurderes i sammenhæng med størrelse og kvaliteten af ejendommens resterende friareal i øvrigt. Da altaner jf. Kommuneplan 2013 kan medregnes i ejendommens friareal, er muligheden for hævet opholdsareal ofte størst, hvis der samtidig eller forinden er opsat altaner længere oppe på facaden.
- Uanset hvor højt eller lavt stueetagen ligger i forhold til terræn er en fransk altan med eller uden udtrin næsten altid en mulighed uafhængigt af, om der opsættes altaner i resten af ejendommen. Det samme er tilfældet for havedør med trappe ned til terræn.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og eventuel opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.



Øverst: Høj stueetage med altan.
Nederst: Stueetage tæt på terræn med hævet opholdsareal.



Altan i stueetage. Finsensvej 89-99.

2.2.5. Altaner og grønne taghaver i taget

Taget udgør bygningens 5. facade og danner afslutningen opadtil. I nogle tage er der beboelseslejligheder, hvor et lille udeareal også kan være et tilskud. Dybe udskæringer som store "badekar" i tagfladen er sjældent foreneligt med de arkitektoniske hensyn.

Følgende anbefalinger kan hjælpe med til at afklare, hvordan et udeareal kan etableres på den konkrete ejendom:

2.2.5.1 Kvistaltaner i skrå tage


Tagflader på nyere ejendomme har ofte en høj rejsning helt fra tagfod til kip, og kan f.eks. med røde tegl være meget markante for bygningen i sin helhed. Disse tage kaldes saddeltage.

I saddeltage sidder der i nogen tilfælde kviste, ofte placeret lige over vindueskolonnen nedenunder og oftest med 2- eller 3-fagsvinduer. I dette skrå tag er der ofte mulighed for at lave en lille kvistaltan.

- Kvistaltanen er en lille altan foran en eksisterende eller ny kvist.
- Kvistaltanen er ofte ikke længere end selve kvisten, men er der to kviste i lejligheden, vil det i nogle tilfælde være muligt at inddrage det lille område mellem to kviste til et ekstra lille opholdsareal. Dybden af det ekstra lille opholdsareal kan i nogle tilfælde være som hele kvistdybden, nogen gange lidt mindre.
- Det lille opholdsareal foran kvisten har ca. samme dybde som selve kvisten.
- Kvistaltanen hænger ikke ud over facaden og gennembryder ikke tagkanten.
- Værnet sidder i plan med facaden.
- Kvistaltanen kan etableres uafhængigt af altaner på facaden.
- Kvistaltanen behøver ikke sidde geometrisk over eventuelle altaner på facader.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som de eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude. Kvist med fransk altan med eller uden udtrin kan have et indadgående dørparti.



Eksempel på saddeltagsprofil




Tagflade med to kviste hvor det lille område foran og imellem anvendes til ophold.

2 kvistaltaner med hver deres lille areal foran kvisten. Duevej 54-56



2.2.5.2 Grønne taghaver

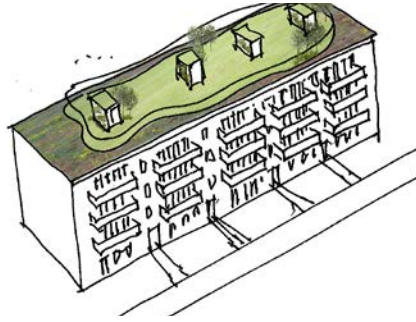

Fælles intensiv grøn taghave på toppen af bygning med ekstensivt grønt tag i randen. Kilde: FrederiksenArchitects.

En del bygninger fra perioden har fladt tag på hovedbygningen eller på en sidebygning. På disse flade tage kan der i mange tilfælde etableres grønne taghaver, som i de fleste tilfælde vil give et større opholdsareal end altaner.

Grønne taghaver indbygget i den skrå del af et saddeltag er et stort indgreb i konstruktionen, som i nogen tilfælde måske kan være en mulighed.

Grønne taghaver er en betegnelse for konstruktioner, hvor klimatiltag og tanker om øget biodiversitet er kombineret med ønsket om opholdsareal.


Grønne taghaver vil ofte være blandingshaver, hvor forskellige typer af grønne tage er kombineret med belagte opholdsområder.

I opbygningen af grønne tage skelnes mellem de intensive, de semi-intensive og de ekstensive, der i forskellig grad kan forsinke noget af regnvandet ved kraftige regnskyl. De intensive grønne tage er egentlige brugshaver med dybe bede/plantekummer, der skal vedligeholdes som have på terræn. Semi-intensive og ekstensive grønne tage er opbygget med vækstlag til hhv. græsarter og mosser/stenurter (sedum) og kræver mindre vedligehold end intensive taghaver.

Mulighederne for grønne taghaver på den enkelte ejendom vil blandt andet være afhængig af ejendommens arkitektur og tagets betydning for bevaringsværdien og for kulturmiljøer. Tagets bæreevne, fugtsikring, brandsikkerhed, redningsforhold, adgangsforhold og tilgængelighed er eksempler på andre forhold, der kan have betydning.

- Grønne taghaver bør afstemmes og tilpasses ejendommens arkitektur.
- Grønne taghaver vil kunne etableres uafhængigt af altaner på facaden.
- En grøn taghave ovenpå taget kan være et fælles anliggende for en enkelt ejendom med fælles adgange fra ejendommens hoved- og bitrapper.

- En grøn taghave ovenpå taget kan være individuel med adgang fra én lejlighed. Adgangen til taghave på taget fra underliggende lejlighed skal foregå på en trappe med tilpas hældning.
- Ved grønne taghaver ovenpå taget vil en afstand på 1,5 m fra tagkanten til gadesiden være ønskelig af bevaringsmæssige årsager. Til gårdsiden er en afstand på 0,5 m ønskelig. Forholdet til skel skal også vurderes. Afstand til tagkant og til skel kan desuden være en måde at undgå væsentlige indbliksgener fra det nye opholdsareal til f.eks. naboejendommens opholdsareal.
- Grønne taghaver indbygget i den skrå tagkonstruktion kan i nogen tilfælde være en mulighed. Til gadesiden vil der af hensyn til den arkitektoniske helhed skulle arbejdes med hele tagfladen på én gang, mens der til gårdsiden i nogle tilfælde måske kan være mulighed for individuel etablering af en taghave. Taghaverne vil skulle tilpasses arkitekturen.
- Nye adgangsveje, adgangspartier og alle værn til taghaver bør tilpasses bygningens arkitektur.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier til taghaver indbygget i taget bør placeres med samme faldsdybde som de eksisterende kvistvinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogen tilfælde udføres som foldedøre eller skydedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude.

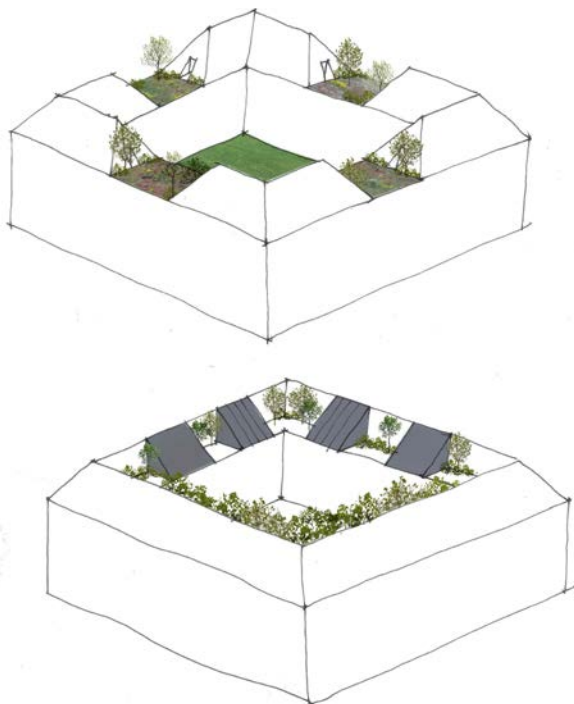

Intensive eller semi-intensive grønne taghaver bygget ind i saddeltag. Øverst på tværs af bygningen. Nederst kun ind mod gården. Kilde: FrederiksenArchitects.

2.3 NYE ALTANER PÅ ETAGEJENDOMME OPFØRT EFTER CA. 1950

Mange nyere ejendomme har fået altaner fra starten. I mange tilfælde er altanerne fuldstændigt integreret i bygningens udtryk og udgør måske hele den ene facade.

For de ejendomme, der ikke blev opført med altaner, kan det i nogen tilfælde være en berigelse for ejendommen, at der opsættes altaner eller f.eks. indrettes grønne taghaver.

For disse nyere ejendomme henvises der i udgangspunktet overordnet til afsnit 2.2, idet de fleste af disse anbefalinger indledningsvist vil være relevante også for de nyere ejendomme.

2.4 HVAD BRUGER VI ANBEFALINGERNE TIL?

Anbefalingerne er vedtaget i By- og Miljøudvalget, og udtrykker derfor kommunens politiske holdning til nye altaner og grønne taghaver på eksisterende ejendomme. Det er forvaltningens opgave at arbejde for, at anbefalingerne følges i de projekter, der søges tilladelse til. Anbefalingerne er forvaltningens administrationsgrundlag.

I alle drøftelser med borgere om muligheder for altaner eller taghaver i en konkret bygning, er anbefalingerne - sammen med plangrundlaget og byggeloven - derfor den røde tråd for at nå frem til det rigtige projekt.

Hjemmel til at træffe afgørelser finder kommunen i plangrundlaget og i byggeloven:

2.4.1 Plangrundlag og altaner/grønne taghaver

I kommuneplanen er store dele af Frederiksbergs bebyggelser udpeget som bevarende kulturmiljøer, som forvaltningen skal værne om ved at bevare kulturmiljøernes bærende hovedtræk. Forvaltningen skal endvidere påse, at plangrundlaget overholdes. Plangrundlaget kan bestå af lokalplan/byplanvedtægt, der kan have forskellige formål. Plangrundlaget kan også bestå af en servitut med facadecensur.

Der er på Frederiksberg vedtaget en del bevarende lokalplaner. Deres formål er at værne om de eksisterende bygningers arkitektoniske kvaliteter. I nogle bevarende lokalplaner er der bestemmelser, der relaterer sig direkte til nye altaner. I andre er der ikke. Mange bygninger er udpeget som bevaringsværdige. En del bygninger er underlagt facadecensur. Der er på Frederiksberg også bygninger, der ikke er omfattet af lokalplaner/byplanvedtægter.

Plangrundlaget er således forskelligt fra område til område og fra bygning til bygning. Det betyder, at de planmæssige vilkår på de enkelte bygninger kan være forskellige. Blandt andet derfor kan løsninger, der er set på én bygning, ikke altid genbruges på en anden bygning.

"Ændringer af eksisterende bygninger inden for et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen til kulturmiljøet". Kommuneplan 2013, Retningslinjer.

"Den eksisterende bebyggelse skal bevares i overensstemmelse med den hidtige karakter således, at der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse må foretages ændringer i bygningssidens, vinduers, døres, portes, skiltes, tages, kvistes og skorstenes form, farve eller materiale". Lokalplan nr. 105.

"Lokalplanen....skal medvirke til at fastholde og bevare områdets nuværende karakter gennem udpegning af bevaringsværdige bygninger". Lokalplan nr. 105.

2.4.2 Byggelov, bygningsreglement og altaner/grønne taghaver

Forvaltningen skal påse, at byggeloven overholdes. Byggeloven gælder i alle områder og for alle bygninger. Byggeloven har bestemmelser om den ydre fremtoning af bebyggelser. Og bygningsreglementet, der er en udmøntning af byggeloven, har en lang række bestemmelser, der berører opsætning af altaner og grønne taghaver.

I bygningsreglementet reguleres byggearbejdets forhold til andre, f.eks. i forhold til indbliksgener til bygninger. Ved nye højdeforhold som er relevant ved nye taghaver ovenpå tage skal også indbliksgener til friarealer inddrages. Der er også tekniske bestemmelser f.eks. om etablering af niveaufri adgang, om fastlæggelse og dimensionering af det bærende system, og om brandforhold. Der er også sikkerhedskrav til værn, dagslyskrav til lejligheder og energikrav til nye dørpartier. De forskellige krav skal integreres i projektet fra starten. Så kan de netop bidrage til en arkitektonisk løsning af høj kvalitet.

"Ved fastlæggelse af afstande efter stk. 1 skal det i øvrigt sikres, at vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde". BR10 kap. 2.3.3.

"Fastlæggelse af...højde og etageantal...skal ske under hensyntagen til forholdet mellem bebyggelsens højde og afstand til anden bebyggelse og friarealer på samme grund samt til nabobebyggelse og dennes friarealer...med henblik på at sikre tilfredsstillende lysforhold og forhindre væsentlige indbliksgener". BR10 kap. 2.3.4.

Forskellige nye altaner til gade, gård eller gavl.




3. KOM GODT I GANG

Fra drømmen opstår, og til man konkret har fået altan, går der som regel en rum tid. Meget tid i starten bruges på at skabe interesse for ideen i ejendommen. Det er også i det forum, I skal afstemme forventningerne med de muligheder I har, hvad I gerne vil, og hvordan I tager de nødvendige hensyn.


Se f.eks. på jeres bygning udefra. Se på bygningens arkitektur. Hvilken stilart er jeres bygning opført i? Kan det lade sig gøre at tilpasse altaner til bygningens arkitektur? Hvilken størrelse altaner egner sig til bygningens arkitektur? Og med hvilken placering? Hvordan holder I de nye altaner på behørig afstand af skel, og tager hensyn til naboer? Hvordan med lysforhold? Og som et internt anliggende hos jer selv, skal I drøfte, hvor tæt på hinanden I selv vil være? Kan I f.eks. leve med, at I selv kan se ind i hinandens lejligheder fra altanerne?

Det er også vigtigt meget tidligt at afstemme drømmen om altaner med de ressourcer, I har til at gennemføre det. Det angår både udgifter til rådgivning og til selve altanerne. Sigter I mod altaner til gadesiden på de ældre ejendomme? Her bør altan, værn og bund få samme høje kunstneriske kvalitet, som facaden har. Derfor er valget af den rette arkitekt afgørende. Til gadesiden skal der f.eks. bruges en del ressourcer på at opmåle og analysere facadearkitekturen og bygningens geometri. På gårdsiden tager samme øvelse mindre tid. Til gadesiden på de ældre ejendomme er nye altaner en designopgave, der skal løses i et meget gennearbejdet projekt, fordi der er så mange detaljer og hensyn, der skal tages stilling til. Til gårdsiden kan der nemmere findes en løsning med en af tidens enkle standardaltaner.

For at finde de rigtige arkitektfaglige løsninger på de konkrete udfordringer er det klogt tidligt i fasen at inddrage den nødvendige rådgivning. Bygningens stilart skal analyseres, løsningsmuligheder på de forskelligartede hensyn skal analyseres, jeres forventninger skal tilpasses, og der skal udarbejdes et skitseforslag til brug for jeres egne drøftelser.

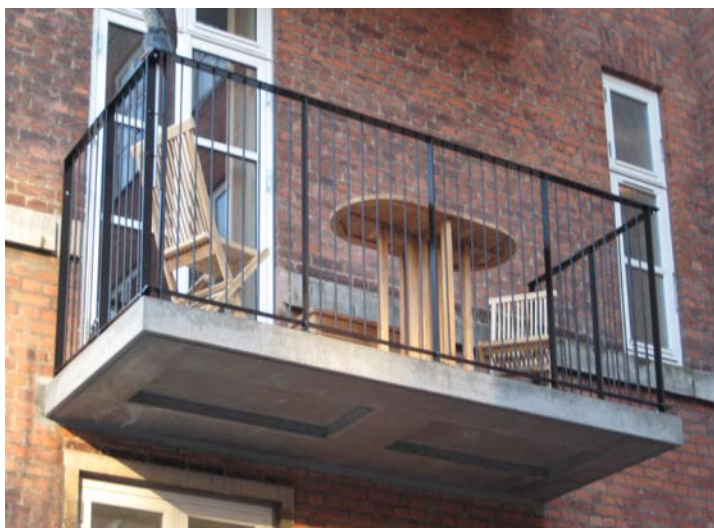

Skel-linje



Eksempel på forskellige skel-forhold mellem 2 bygninger.



Ovenover ses 3 nye altaner på gadefacade placeret med respekt for facadens murværksdetaljer. Til venstre ses den indstøbte betonbund med fine profileringer i bunden. Steenstrup Allé 13-17/Rosenørns Allé 27A.



Eksempler på tidens standardaltaner på gårdfacade. Til venstre Folkvarsvej 11-13. Til højre Hostrupsvej 6.

Brug "Din nye altan" sammen med rådgiveren. Sæt jer ind i de mange hensyn, der skal tages, og deres betydning i netop jeres ejendom. Bestræb jer på at følge anbefalingerne. Undersøg plangrundlaget for jeres ejendom. Ligger jeres ejendom i et bevarende kulturmiljø? Hvad siger lokalplanen? Undersøg om der på ejendommen er tinglyst servitutter med facadecensur. Find ud af hvad bygningsreglementets bestemmelser betyder for jeres muligheder. Find tegninger for jeres ejendom på Frederiksberg Kommunes digitale byggesagsarkiv.

Når I har et skitseprojekt, så kontakt også meget gerne Bygge, Plan og Miljøafdelingen, Byggeri og Arkitektur. Der kan afholdes forhåndsdialog mellem kommunen og ejeren/dennes repræsentanter. Her kan muligheden for skitseprojektets gennemførelse gennemgås indledende med kommunen. Det er også muligt at kontakte kommunen på et tidligere tidspunkt for mere generelle spørgsmål. Det er bedst, at der opnås enighed om et altanprojekt i ejendommen. Et altanprojekt bør drøftes og besluttes til en generalforsamling eller lignende. Prøv at finde løsninger, som alle kan være tilfredse med. Ejendommens ejer, andelsboligforeningen eller ejerforeningen skal give skriftlig fuldmagt til projektet. Fuldmagten skal være dateret og underskrevet.

Nyttige links:

Se plangrundlaget her: <http://gis.frederiksberg.dk/wegis/kort.htm?WT.ac=Bykort>

Se servitutter her: www.tinglysning.dk

Se bygningsreglementet her: <http://bygningsreglementet.dk/>

Se det digitale byggesagsarkiv her: <https://frederiksberg-borger.filarkiv.dk/>

4. ANSØGNING

Når I er blevet enige om et projekt, hvor de forskellige hensyn er indarbejdet, kan I sende en ansøgning til Bygge, Plan og Miljøafdelingen bpm@frederiksberg.dk. Byggearbejdet kræver en byggetilladelse. Byggetilladelsen gælder 1 år. Er arbejderne ikke påbegyndt inden for 1 år fra tilladelsens udstedelse, bortfalder den. Der skal betales gebyr ved udstedelsen.

4.1 TJEKLISTE OVER ANSØGNINGSMATERIALET

Ansøgning om byggetilladelse til altaner skal som minimum indeholde:

- Fuldmagt fra ejer, bestyrelse for andelsboligforening/ejerforening.
- Beskrivelse af altanprojektet. En målfast situationsplan. Der skal angives skel og placering af naboejendomme.
- Tegninger eller fotos af eksisterende forhold.
- Tegningsmateriale af fremtidige forhold. Det omfatter målfast plan, snit og facade. Hele facaden skal være vist med alle eventuelle gesimser og udsmykning. Der skal redegøres for altanplaceringen, lejlighedernes indretning og indvendige rumhøjde, placering af vinduer, døre, eventuelle trappetræne og eventuelle eksisterende altaner på naboejendommene m.v.
- Plan- og facadetegninger skal også vise hele det første vinduesfag af naboejendommene, for at vi kan vurdere eventuelle altaners indvirken på indbliksgener og himmellysforhold.
- Beskrivelse af det statiske ophængningsprincip og konstruktionsløsninger.
- Detaljetegninger af fremtidige dørpartier, altanbunde, afvanding og værn.

4.2 NYTTIGE OPLYSNINGER OM BYGGESAGSBEHANDLING

4.2.1 Før der træffes afgørelse

Ansøgningen gennemgås. Her undersøges og vurderes en række forhold. Det er f.eks. de konkrete planforhold. Det er konkrete servitutter og facadecensur. Om der er tale om et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det er bygningens bevaringsværdi. Og alle forhold omfattet af bygningsreglementet. Og om ejendommens arkitektoniske værdi bevares og understøttes. I de konkrete vurderinger anvendes tillige de anbefalinger, der er præsenteret i afsnit 2.

I sagsbehandlingen kan der være behov for dialog med ansøger om det projekt, der er fremsendt. Der kan være behov for juste-

ringer af projektet. Måske er altanerne for lange. Eller sidder for tæt på naboerne. Måske tages der ikke tilstrækkelige arkitektoniske hensyn. Måske er projektet ikke bearbejdet tilstrækkeligt. Der kan i dialogen også drøftes, om det er hensigtsmæssigt, at der tinglyses en deklaration f.eks. om at eventuelle flere altaner skal passe til de første, eller om det maksimale antal altaner, som bygningen ud fra en arkitektonisk vurdering kan bære.

Der kan vise sig behov for en længere dialog. Men projekter, der helt fra starten omhyggeligt er udarbejdet i tråd med kommunens vejledende anbefalinger, fremstår arkitektonisk gennemarbejdet og vellykket, og har fundet gode løsninger på de konkrete hensyn, har et langt bedre udgangspunkt end andre projekter.

Går dialogen med kommunen i stå inden projektet er fuldt belyst, vil ansøgningen blive betragtet som opgivet. Men når projektet er fuldt belyst, og forholdet til plangrundlag, bygningsreglement, bevarende hensyn og anbefalingerne er afklaret, er det kommunens vurdering, om der kan træffes en afgørelse. Ofte skal der dog gennemføres naboorientering (Planlovens § 19-20) eller partshøring (Forvaltningsloven §19) eller begge dele. Hvis der vurderes at være væsentlige indsigelser forelægges sagen for By- og Miljøudvalget, før der træffes afgørelse. Det samme kan være tilfældet ved projekter, der afviger fra anbefalingerne.

By- og Miljøudvalget kan efter indstilling fra forvaltningen f.eks. træffe afgørelse om godkendelse eller justering af projektet. Udvalget kan også træffe afgørelse om dispensation fra lokalplan eller afslag. Og udvalget kan f.eks. beslutte, at der skal nedlægges et § 14-forbud på ejendommen. Det betyder, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for det område ejendommen indgår i, før der kan behandles sager om udvendige byggearbejder i området.

Byggesagsbehandlingen kan munde ud i enten en byggetilladelse med betingelser, eller et begrundet afslag. Afslag, der er begrundet i planlovmæssige forhold kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, mens afslag, der er begrundet i byggelovsmæssige forhold, kan påklages til Statsforvaltningen. Hvis I mener, at forvaltningen har truffet en forkert afgørelse, kan I også bede By- og Miljøudvalget om at tage sagen op.

4.2.2 Hvis der er opnået byggetilladelse

En byggetilladelse gives på baggrund af den konkrete ansøgning med eventuelle justeringer. Til en byggetilladelse er knyttet en række forskelligartede betingelser. Eksempler herpå kan f.eks. være, at altanerne skal justeres i deres udformning, at statiske beregninger skal være kontrolleret og underskrevet af anerkendt statiker, at der skal fremsendes supplerende tegningsdetaljer om forhold der ikke har været tilstrækkeligt belyst, at tværpost

"Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan højst gælde 1 år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbudet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbudets gyldighed". Planloven § 14.

i dørpartiet placeres i samme højde som tværposterne i eksisterende vinduer osv.

Alle betingelser skal altid opfyldes. Hvis der udføres noget andet, end det der er givet tilladelse til, og noget andet end det tilladelsen betinger, kan kommunen stille krav om, at de afvigende forhold rettes. Det har kommunen hjemmel til i Byggelovens §16.

Når byggesagen er færdigmeldt, syner kommunen byggeriet for at få bekræftet, at der er udført det, der er givet tilladelse til, og at alle betingelser er opfyldt. Er tingene, som de skal være, afsluttes byggesagen med ibrugtagningstilladelse.

"Kommunalbestyrelsen påser.... at vilkår fastsat i tilladelser eller dispensationer, som er meddelt af Kommunalbestyrelsen, overholdes".
Byggelovens § 16 C.

Harmonisk opsatte altaner over forhave. Mariendalsvej 70-74.





DIN NYE ALTAN - FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING

TILLÆG



Frederiksberg Kommune
By, Byggeri og Ejendomme
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 4120

E-mail: bbe@frederiksberg.dk

Web: www.frederiksberg.dk/borger/bolig/byggeri/lejligheder-og-tofamiliehuse

Februar 2018

DIN NYE ALTAN - FRA IDÉ TIL IBRUGTAGNING

TILLÆG

Supplement til Frederiksbergs kommunes vejledende anbefalinger ved opsætning af altaner på eksisterende etageejendomme

Indhold

| | |
|--|----|
| FORORD..... | 5 |
| A. Nye altaner på etageejendomme opført i perioden ca. 1850-1930.. | 6 |
| A.1 Altanens detaljering - generelle anbefalinger..... | 6 |
| A.2 Altanens møde med facaden - generelle anbefalinger..... | 7 |
| A.3 Altaners antal og placering mod gård og gade..... | 9 |
| A.4 Nye anbefalinger om tagterrasser og kvistaltaner i skrå tage mod gården..... | 11 |
| A.5 Nye anbefalinger om udhængende tagaltaner i skrå tage mod gården..... | 12 |
| B. nye altaner på etageejendomme opført i perioden ca. 1930-1950.. | 13 |
| B.1 Nye anbefalinger om tagterrasser og kvistaltaner i skrå tage mod gård og gade..... | 13 |
| C. Bevaringsværdige træer..... | 14 |



Elegant eksempel på velindpassede altaner mod gadeside.
Kong Georgs Vej 6.

FORORD

Som led i Frederiksbergstrategien vedtog Kommunalbestyrelsen i 2017 en ny arkitekturpolitik, der fremmer og bevarer høj arkitektonisk kvalitet i byens fremtidige og eksisterende huse, og i de rum der opstår omkring dem.

Frederiksberg Kommunes vejledende anbefalinger ved opsætning af altaner på eksisterende etageejendomme, "Din Nye Altan - fra idé til ibrugtagning", er et værdifuldt skud på denne arkitekturpolitiske stamme.

Der opsættes i disse år stadig flere altaner på Frederiksberg. Vores eksisterende etageboliger forsynes med uderum, som tilfører nye, attraktive og varige kvaliteter til livet i Hovedstadens Grønne Hjerte.

Erfaringer gennem de seneste år har vist, at der kan være endnu flere muligheder for etablering af altaner, tagterrasser m.v. i etageboliger. Samtidigt ses vigtigheden af, at vores by bevarer sit unikke særpræg. Og dermed sin tiltrækningskraft.

Anbefalingerne i dette tillæg vedrører mødet mellem den nye altan og den historiske facade, og har til hensigt at styrke et fortsat generelt fokus på den gode udførelse. Dertil fremvises konkrete eksempler på, hvorledes en harmonisk helhedsvirkning kan opnås, når ikke alle beboere i en ejendom har ønske om at få altan. Endelig opstilles en række nye anbefalinger, der muliggør udeopholdsrum i tagboliger i situationer, hvor dette tidligere ikke har været en mulighed.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde om nye altaner.

Venlig hilsen



Jørgen Glenthøj

Borgmester



Jan E. Jørgensen

Formand for By- og Miljøudvalg



A. NYE ALTANER PÅ ETAGEEJENDOMME OPFØRT I PERIODEN CA. 1850-1930

A.1 Altanens detaljering - generelle anbefalinger

Det er typisk for ældre etageejendomme, at facaden mod gadesiden er udført med højere grad af facadeudsmykning, end det er tilfældet mod gårdsiden. Gadesiden er ejendommens ansigt til det offentlige rum, og en del af det fælles bybillede. Gårdsiden er derimod typisk mere afdæmpet i udsmykning og detaljerigdom. Derfor er mulighederne for altaner også forskellige. Mange steder i byen har en meget åben karréstruktur, som giver dybe kig fra gaden, ind i gårdmiljøerne. Gårdfacader kan dermed have stor betydning for, hvorledes det fælles byrum opleves. Disse steder er endvidere ofte præget af frie gavle, som har samme udsmykningsgrad som selve gadefacaden, dog med meget få, eller ingen vinduer.

Der vil altid være store bevaringshensyn at påse, når en historisk ejendom skal forsynes med nye altaner. Der skal ydes den størst mulige respekt for eksisterende facadeudsmykning, både i tilpasningen af den enkelte altans design, samt i det præcise møde med facaden. Der lægges derfor vægt på, at der i udformningen af et altanprojekt tages stilling til, hvorledes en given facades eksisterende udsmykning bearbejdes i mødet mellem ny altan og historisk arkitektur.

De følgende generelle anbefalinger for altaner mod gade- og gårdside, har til hensigt at hjælpe til en tidlig afklaring af, om det er en mulighed at opsætte altaner under hensyntagen til ejendommens eksisterende facadedetaljering:

- En given facades vinduestakt og murpillebredde kan ofte være årsag til, at der vælges altaner som strækker sig over 2 vinduesfag. I disse tilfælde bør altanen være tilpasset således, at afstanden fra altanbund til nærmeste vinduesfals ikke overskrider længden af en mursten, omtrent 25 cm. (Fig. 1)

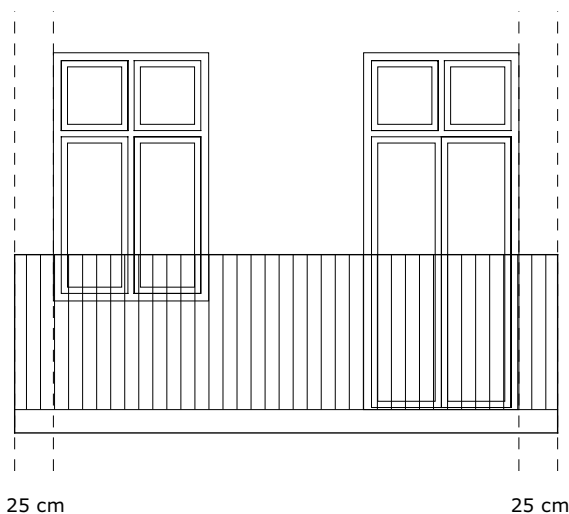


Fig. 1: Altanen strækker sig over 2 vinduesfelter + 25 cm i hver side.



Kong Georgs Vej 6A. Gesimsbånd på 1. og 4. sal er bevaret mest muligt, ved isætning af 1-fags altandør.



Frederiksberg Allé 12-14. Altanerne tilføjer et nyt, varigt præg på en ejendom med høj bevaringsværdi.

- Det kan ofte være en god løsning, at altanens bund udføres i beton, enten fuldstøbt eller fiberbetoninddækket stål. I disse tilfælde er det vigtigt, at betonen udføres i en farve, som er i overensstemmelse med eksisterende facadeudsmykning, som eksempelvis pudsdetaljer, en bygnings kvaderpudsning i stueetagen eller lignende. (Fig. 2)
- Altanens underside medvirker til at præge en bygning betydeligt, især i det offentlige rum. Derfor bør vælges en underbeklædning i enten udsmykningsgrad, materialer eller begge, som er samstemmende med bygningens materialekarakter og periode. (Fig. 3)
- Den historiske bebyggelse fremstår i byrummet med rig variation i detaljering og udformning, mens et gennemgående fællestræk er periodens byggematerialer. Der bør således træffes materialevalg, som er forenelige med den enkelte facadetradition. Håndlister i træ samt trægulve placeret oven på altanbunde bør undgås mod gadeside, mens det på altaner mod gårdsiden kan være en naturlig del af uderum i mere private bymiljøer.
- Afvanding af altaner bør medtages som en ligeværdig del af den tidlige udformning af et altanprojekt, og bør ikke skæmme facaden. Eksisterende tagrender og nedløbsrør er rationelt og diskret placeret facadeudstyr, og bør ikke antage et dominerende udtryk. Derfor bør det undgås, at altaner tilsluttes eksisterende nedløbsrør med rørforgreninger.

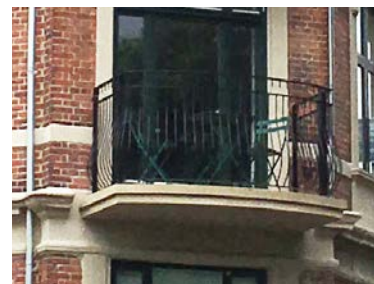


Fig. 2: Altanbunden er udført i en farve, der matcher facadens pudsdetaljer. Smallegade 24A.




Fig. 3: Altanbund i eksempelvis beton (snit) kan udføres med udsparringer på underside og/eller profilering i forkant.

A.2 Altanens møde med facaden - generelle anbefalinger

Opsætning af en altan er forbundet med uundgåelige facadeindgreb, som ofte vil have væsentlige følger for, hvorledes facadens eksisterende udtryk ændres eller bevares. Der bør derfor være fokus på de følgende områder:

- Gesimsbånd er en væsentlig og karakteristisk del af den historiske facadearkitektur, som visuelt binder facaden sammen horisontalt. Der bør derfor i det enkelte tilfælde udvises tilbageholdenhed med at fjerne gesimsbånd i altanens fulde længde.
- Synligt bærestål er sjældent foreneligt med bevaringsværdig arkitektur. Når der således tages hul i murværket til fastgørelse af altanen, bør facaden efterbehandles i overensstemmelse med den hidtige karakter. Det kan enten være opmuring med murskaller, og/eller efterfølgende oppudsning samme farve, som den eksisterende.
- I visse tilfælde kan facader være udført således, at murværket har varieret udstrækning mellem de enkelte etager.

- Disse mindre variationer bør optages i altanstørrelsen således, at altanerne udføres med samme indbyrdes afslutningsdybde. (Fig. 4)
- Efter fjernelse af eksisterende muret brystning, bør murhjørnet reetableres i forbandt med eksisterende murværk. Simpel afskæring af brystningsmur bør undgås. (Fig. 5)
- Mange eksisterende vinduer er udført med omkransende, pudsede eller murede fremspring. Når en muret brystning fjernes for isættelse af altandør, bør der i det enkelte tilfælde tages stilling til denne udsmykning. Det vil ofte være et positivt bidrag til den enkelte facade, at videreføre udsmykningen helt til gulv. (Fig. 6a)
- Mange steder har vinduer en særlig udsmykket overkant, som vil være udsat når altanbunden på den overliggende etage monteres. Det kan for eksempel dreje sig om neutrale, buede eller mere rigt udsmykkede motiver. En tidlig stillingtagen til videreførselen af denne udsmykning er derfor vigtig. Det kan være, at der skal foretages ændringer af eksisterende udsmykning, men det kan også være en rigtig beslutning helt at fjerne udsmykningen. I alle tilfælde bør facaden reetableres i overensstemmelse med den pågældende bygnings tid, stil og periode. (Fig. 6b)




Fig. 4: Altaner udføres i samme afslutningsdybde hvor facadeprofilen (snit) varierer opefter.

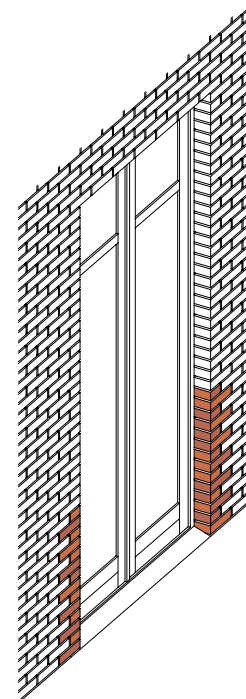


Fig. 5: Afskæring af brystningsmur for montering af altandør bør efterrepareres i forbandt, og ikke fremstå med afskårede facadesten.

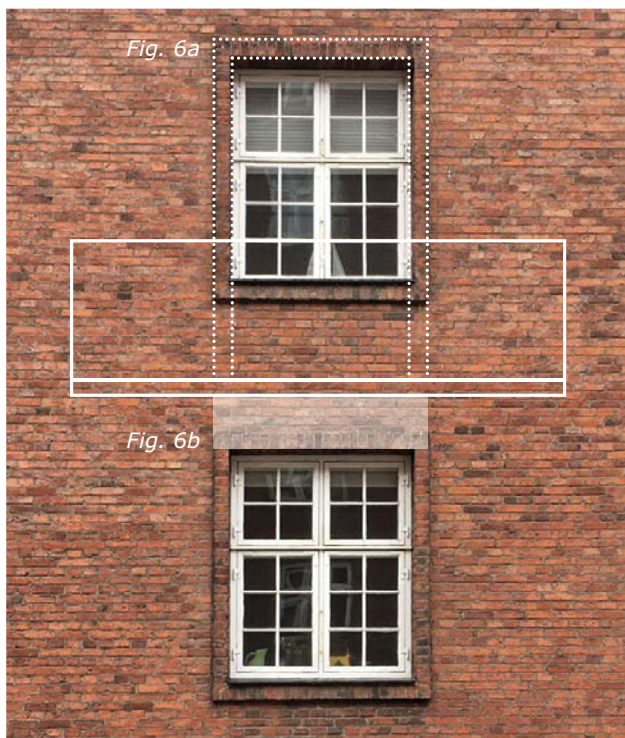


Fig. 6a: Muret fremspring omkring vindue videreføres til altanbund.
Fig. 6b: Typisk sårbart område under altanen.


A.3 Altaners antal og placering mod gård og gade

Altaners antal og placering har stor betydning for den enkelte facades helhedsudtryk. Der er mod gadeside såvel som gårdside mange muligheder for etablering af altaner med et harmonisk resultat. Det afgørende for et velykket projekt udført i respekt for den enkelte facades helhedsudtryk, vil altid bero på en konkret vurdering af det enkelte projekt. Det kan være en meget jævnt spredt fordeling af altanerne, eller en placering som er mere direkte affødt af facadens eksisterende komposition. Man bør som forening og rådgiver på et tidligt tidspunkt tage stilling til, om det ønskede antal altaner medfører et tilstrækkeligt harmonisk udtryk og om nødvendigt, at gå i dialog med kommunen om de eventuelle udfordringer og muligheder.

De fleste bygninger vil kunne bære en friere, og mere spredt opsætning af altaner mod den mere private gårdside, end det ofte er tilfældet mod gaden. Men alle altaner ses af nogen, og det vil altid blive medtaget i en vurdering, om hvorvidt det enkelte projekt i sin helhed er et positivt bidrag til uderummet såvel som den enkelte facade.




Mange gadefacader er udformet med differentieret overfladekarakter mellem stueetage og de øvrige etager. Altan i stueetagen kan være en mulighed, hvis ejendommen ligger tilstrækkeligt tilbage trukket fra gadeplan, eksempelvis i form af en forhæng. Dernæst vil de enkelte etager ofte være udstyret med gesimsbånd eller anden væsentlig facadeudsmykning. Indpasning af altaner disse steder kan derfor være forbundet med særlige udfordringer, da altaner bør indpasses særskilt i de enkelte situationer. (Fig. 7)

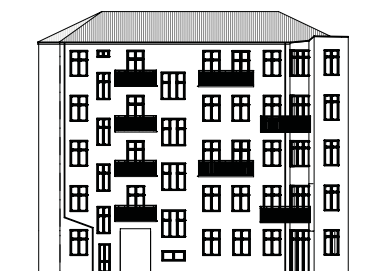

Falkoner Allé 58



Madvigs Allé 3-5

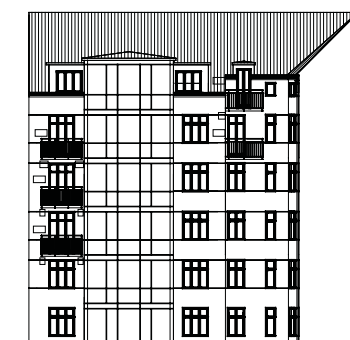

Helgesvej 15-17

3D-visualisering af realiseret projekt.
Falkoner Allé 47.

Gadefacader er udformet efter samme princip, dog typisk med væsentligt indre udsmykningsgrad, og med en visuel differentiering mellem stueetage og de øvrige etager. Dernæst har tagetagens kviste og ovenlysvinduer typisk sin helt egen takt. Derfor kan altansystemer ofte tilpasses harmonisk, ved at bearbejde disse zoner uafhængigt af hinanden. (Fig. 8)

Der kan i visse tilfælde være behov for en præcis visualisering af et altanprojekt. Hvis en bevaringsværdig ejendom er placeret ved et hovedstrøg og eventuelt omfattet af bevaringsbestemmelser, kan den være af særlig vigtig betydning for bybilledet. I disse tilfælde vil forvaltningen bede om en eller flere fotorealistiske illustrationer, der viser bygningen som den vil fremstå med det ønskede altanprojekt realiseret.




Fig. 7: Gadefacaden kan have flere udsmykningsgrader og variationer de enkelte etager imellem.




Fig. 8: Gårdfacaden er typisk opdelt i stueetage, normaletage og tag.


Eksempel på 3D-visualisering af et fremtidigt altanprojekt. Frederiksberg Allé 44.

A.4 Nye anbefalinger om tagterrasser og kvistaltaner i skrå tage mod gården


Der er et generelt stort ønske om at få etableret et uderum i en tagbolig, som giver ubrudt himmellys og tilfører boligen et tilskud af høj kvalitet. Da taget er husets 5. facade, vil enhver større gennembrydning af tagfladen altid være en ændring, som har stor betydning for bygningens udtryk. Tagkviste er et væsentligt karaktertræk, som har til formål at forsyne boligen med dagslys på samme måde som et almindeligt vindue i murfladen. Men der er tale om forskelligt bygningsudstyr, med klare tilhørsforhold til bygningens ydre flader. Således vil en vurdering af muligheden for udeopholdsrum i tilknytning til en tagbolig også være baseret på, at tilhørsforholdet er afklaret, og at karakteren af den enkelte bygning således er respekteret.

En stor del af den historiske bebyggelse på Frederiksberg består af bygninger med høj rejsning, såkaldte saddeltage. I disse tagtyper vil det være muligt at etablere udeopholdsrum indenfor tagfladen, i tilknytning til den enkelte bolig. Hvor det tidligere har været anbefalet, at disse udeopholdsrum etableres alene som kvistaltaner samt i enkelte tilfælde i tilknytning til bagtrappetårne eller brandkamme, udvides nu anbefalingerne til også at omfatte en mere fri placering af tagterrasser mod gårdside:


- En tagterrasse er udformet en ren tagudskæring i tilknytning til eksisterende tagudstyr.
- En tagterrasse etableres indenfor tagfladen, og medfører ikke gennemskæring af tagets gesimsbånd.
- En længde på ca. 3,5 meter er i mange tilfælde passende. Der kan være specielle forhold i den enkelte tagflade, placering af tagkonstruktion eller andet, som begrunder en overskridelse af længden. Dybden bør tilpasses, således at den ikke overskrider dybden af eksisterende kviste.
- Tagterrasser etableres alene i ejendommens tagetage, og ikke i tilknytning til spidsloft.
- Tagterrasser kan etableres uafhængigt af eventuelle altaner på facaden.
- Tagterrasser har samme dybde som tagets kviste.
- Altanværnets afslutning mod taget, afvandingsforhold fra tagrende mm. bør bearbejdes således, at de mange komplicerede sammenstød ikke skæmmer bygningens arkitektur.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende kvistes vinduer i farve, materialer og opsprøsnings.

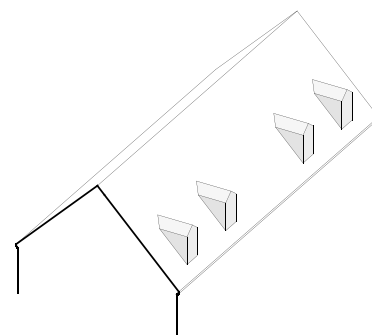


Saddeltag med kviste




Tagterrasse mellem 2 kviste



Tagterrasse med kvist



Tagterrasse ved brandkam




Tagterrasse ved trappetårn


A.5 Nye anbefalinger om udhængende tagaltaner i skrå tage mod gården

En række af periodens bygninger med skrå tage er udført med en såkaldt "trempelkonstruktion", hvilket ofte ses på 4. sal. Det betyder, at tagetagens etagedæk er placeret lavt i forhold til tagfoden, hvilket medfører en relativ stor murflade over facadens øverste vinduer. I disse situationer vil et opholdsrum indenfor tagfladen ofte være forbundet med store udfordringer af både byggeteknisk og bevaringsmæssig karakter. Derfor gives i stedet mulighed for, at der her kan etableres en udhængende altan, såfremt den med sin højdeplacering på murfladen har tydeligt tilhørsforhold til den lodrette facade.


- Altanen bør kunne placeres således, at maksimalt 50% af værnhøjden er placeret over tagfod.
- En udhængende tagaltan er placeret som led i et underliggende kolonnesystem, og er udformet på samme måde.
- Udhængende tagaltaner bør udføres i samme længde som underliggende altaner. Tagfladen, der ikke bør ændres, kan reducere opholdsmuligheder i de yderste dele af altanen.
- Udhængende tagaltaner bør været udformet med en reduceret dybde i forhold til underliggende altaner. Dette gælder ligeledes for etablering af udhængende tagaltaner i mansardtage.
- Altanværnets afslutning mod taget, afvandingsforhold fra tagrende mm. bør bearbejdes således, at de mange komplicerede sammenstød ikke skæmmer bygningens arkitektur.
- Det statiske ophængningsprincip bør være uden synlige fastholdelsesmidler. Det vil sige, at altanen opsættes indmuret eller indspændt i murværk eller etagedæk.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.
- Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som eksisterende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes maksimalt mellem inde og ude.

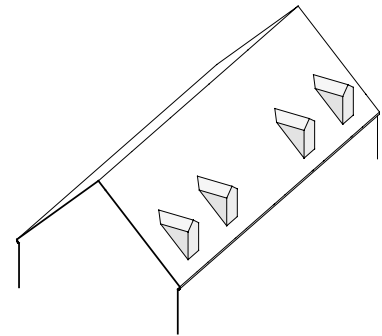


Saddeltag med kviste



Udhængende tagaltan

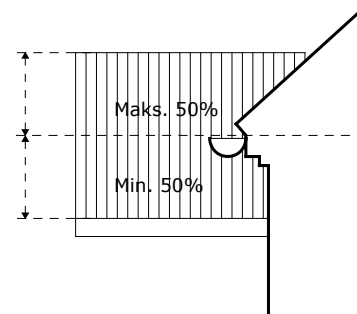

Altanens højdeplacering



Altanen udføres med let reduceret dybde, og som afslutning på et forløb


B. NYE ALTANER PÅ ETAGEEJENDOMME OPFØRT I PERIODEN CA. 1930-1950**B.1 Nye anbefalinger om tagterrasser og kvistaltaner i skrå tage mod gård og gade**

I nyere tids boligbebyggelse, er ejendomme med skrå tage ofte udført med få eller ingen tagkviste, da disse ejendomme ofte ikke er opført med beboelse i tagetagen. Dertil er yderligere tagudstyr ofte sparsomt, idet man i perioden gik bort fra at etablere bagtrapper. Huse fra denne byggeperiode følger den tidlige modernistiske arkitekturretning, som er kendetegnet ved sin funktionelle tradition i form af mere ensartede, repetitive facadekarakterer, og ofte helt rene tagflader. I disse tilfælde vil det være fremmed for arkitekturen at introducere nye tagkviste. Derfor kan det være en mulighed at etablere uderum alene som præcise udskæringer indenfor tagfladen.


Hvor det tidligere har været anbefalet, at disse udeopholdsrum etableres alene som kvistaltaner samt i enkelte tilfælde i tilknytning til eksempelvis brandkamme, udvides nu anbefalingerne til også at omfatte en mere fri placering af tagterrasser mod både gård- og gadeside.

Følgende anbefalinger kan hjælpe med til at afklare, hvordan et udeareal kan etableres på den konkrete ejendom:


- En tagterrasse er udformet som enten en ren tagudskæring, eller i tilknytning til eksisterende tagudstyr.
- Et tagterrasse etableres indenfor tagfladen, og med en afgrænsning til tagfod på mindst 2 tagstens længde.
- En længde på ca. 3,5 meter er i mange tilfælde passende. Der kan være specielle forhold i den enkelte tagflade, placering af tagkonstruktion eller andet, som begrunder en overskridelse af længden.
- Tagterrasser etableres alene i ejendommens tagetage, og ikke i tilknytning til spidsloft.
- Tagterrasser kan etableres uafhængigt af eventuelle altaner på facaden.
- Altanværnets afslutning mod taget, afvandingsforhold fra tagrende mm. bør bearbejdes således, at de mange komplicerede sammenstød ikke skæmmer bygningens arkitektur.
- Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, materialer og opsprosnings.

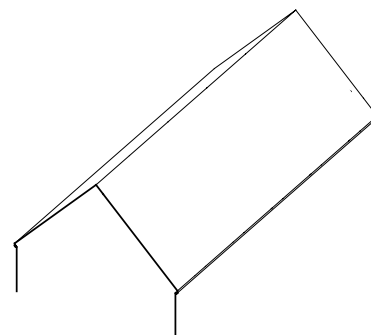

Saddeltag uden kviste



Fritliggende tagterrasse



Tagterrasse ved brandkam

C. Bevaringsværdige træer

Frederiksberg Kommune værner om sine træer. I kommuneplan 2017 er træer på 25 år eller mere beskyttet således, at enhver fældning eller beskæring skal godkendes af Frederiksberg Kommune. Altaner bør derfor placeres således, at de ikke kommer for tæt på et bevaringsværdigt træ, med risiko for at grenene beskadiges. Fældning af et sundt træ vil ikke kunne forventes godkendt.

Det gælder både for private og kommunale træer over 25 år, at der skal indhendes godkendelse til beskæring eller fældning. Såfremt et kommunalt træ beskadiges som følge af byggeri, vil dette være forbundet med erstatningskrav.

Man bør derfor tidligt tage stilling til, om hvorvidt bevaringsværdige træer på eller omkring ejendommen vanskeliggør den ønskede altanplacering. Såfremt der opstår behov for hjælp til vurdering af om hvorvidt et træ er bevaringsværdigt, kan man kontakte Vej, Park og Miljøafdelingen på vpm@frederiksberg.dk



Bevaringsværdigt asketræ i en gård på Gammel Kongevej