



Bygherre/ansøger:
Frederiksberg Forsyning A/S
Att; Rådgiver Louise Kastberg Bendixen

3. september 2026

Sagsbeh.: NKJ

J.nr.: 09.40.10-G01-1-26

VVM-screening. § 21 afgørelse om ikke VVM-pligt (§ 25 tilladelse) for udskiftning af eksisterende grøndalsengledning (overløbskanal) mellem Femte Juni Plads og Godthåbsvej i Grøndalsparken.

Projektet omfatter udskiftning af den eksisterende overløbskanal, Grøndalsengledningen, på strækningen mellem Femte Juni Plads og Godthåbsvej i Grøndalsparken. Grøndalsengledningen er i dag en overdækket kanal, der fungerer som overløbskanal for fællesvand i området ved regnhændelser. Ledningen er i meget dårlig tilstand, og der er derfor behov for udskiftning.

Bygherren har ansøgt/anmeldt dette i revideret ansøgning af 11. august 2026 i henhold til § 18 i lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (LBK nr. 4 af 3. januar 2023). Ifølge loven må anlægsarbejdet til projektet ikke påbegyndes, inden spørgsmålet om VVM-pligt (miljøvurdering) af anlægget er afgjort ved en screening efter lovens § 21.

Formålet med screeningen er at afklare om projektet har en sådan størrelse, art og karakter at det kan påvirke miljøet væsentligt, og der dermed skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) og meddeles § 25 tilladelse.

Vej, Park og Miljø
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Telefon: 38212121
E-mail: nije01@frederiksberg.dk

Telefontid
Mandag-Torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Selvbetjening
www.frederiksberg.dk

Personlig henvendelse
Kun efter aftale

Hvis der udføres væsentlige ændringer af projektet i forhold til det ansøgte, skal bygherren kontakte VVM-myndigheden med henblik på fornyet vurdering af VVM-spørgsmålet.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser mv. for at realisere projektet. Afgørelsen er gældende 3 år fra den er meddelt.

PROJEKTBEKRIVELSE (bygherre)


Projektet omfatter udskiftning af den eksisterende overløbskanal, Grøndalsengledningen, på strækningen mellem Femte Juni Plads og Godthåbsvej i Grøndalspark. Grøndalsengledningen er i dag en overdækket kanal, der fungerer som overløbskanal for fællesvand i området ved regnhændelser. Den eksisterende rende er flisebelagt i bunden og overdækket med betondæk. Der er ved tv-inspektion registreret omfattende skader og sætninger i rendens bundløb, samt revner i betondækket, hvilket medfører risiko for sammenstyrtning af den gamle overløbsrende. En sammenstyrtning vil medføre at regnfortyndet spildevand vil kunne løbe ud i Grøndalspark og at mennesker og dyr, der færdes i parken, vil komme i kontakt med spildevandet. Ved tilsyn i Grøndalspark i forbindelse med projekteringen, er der konstateret flere jordfaldshuller og sætninger over den eksisterende Grøndalsengledning i området omkring de store platantræer, hvilket betyder at en udskiftning af overløbskanalen er akut og bør udføres hurtigst muligt.

Projektets formål er at sikre en drifts- og kapacitetsmæssigt tilstrækkelig håndtering af overløbsvand, samt at imødegå og forebygge risikoen for kollaps af den eksisterende overløbsrende. I nærværende projekt ønsker Frederiksberg Forsyning at udskifte den eksisterende overløbskanal og erstatte den af en ny overløbskanal udført som præfabrikerede box culvert-elementer med indvendige mål 2500 x 1250 mm (bredde x højde). Den nye overløbskanal etableres på strækningen mellem Femte Juni Plads og Godthåbsvej, primært langs den eksisterende grussti i Grøndalspark. Den nye overløbskanal forbindes med den eksisterende overløbskanal der ligger under Godthåbsvej. Under Godthåbsvej forstærkes den eksisterende overløbskanal med indsætning af armerede glasfiberrør, så man undgår opgravning i Godthåbsvej. På den nordlige del af strækningen af ledningstracéet ved Hundelufterparken og Godthåbsvej 135-137, placeres den nye overløbskanal i omtrent samme tracé som den gamle overløbsrende. På den øvrige del af strækningen syd på ned til Femte Juni plads lægges den nye overløbskanal vest for grusstien og parallelt med den eksisterende overløbskanal, gennem parken ned til Femte juni plads. Den eksisterende Grøndalsengledning opretholdes i drift, mens den nye kanal etableres. Efter ibrugtagning af den nye kanal, fjernes betondæk og fliser fra den gamle rende, i det omfang det

er muligt for de store træer, der skal bevares i parken. Materialerne (fliser og betondæk fra den gamle overløbskanal) køres væk til deponi, da der ikke er plads på de afsatte byggepladsarealer, til at opbevare, nedknuse og genanvende betonen.

Den del af den gamle rende, der tages ud af drift, opfyldes med ren overskudsjord fra udgravningen til den nye overløbskanal og med nye tilkørte materialer. En del af den gamle kanal kan ikke fjernes da kommunen gerne vil bevare den eksisterende beplantning over og omkring kanalen. Denne del af kanalen fyldes med sand gennem mindre huller i det eksisterende betondæk over kanalen. Der etableres huller pr. 5 meter hvorigennem kanalen fyldes med sand.

Den rørlagte Grøndals Å ligger parallelt med projektstrækningen og berøres ikke direkte, men vil blive beskyttet gennem særlige anlægsmetoder og afstivning, især på den nordlige strækning ved Godthåbsvej 135–137, hvor afstanden mellem den rørlagte Grøndals Å og overløbskanalen er ca. 60 cm. Det samlet projekt er vist på vedhæftet tegning: Tegningen "Grøndalsengledningen – Etablering af ny overløbsledning" tegning I84545_K10_C07_N201 (Ledningsplan og længdeprofil). Tegning med mulighed for zoom er vedlagt som bilag 1 til afgørelsen.

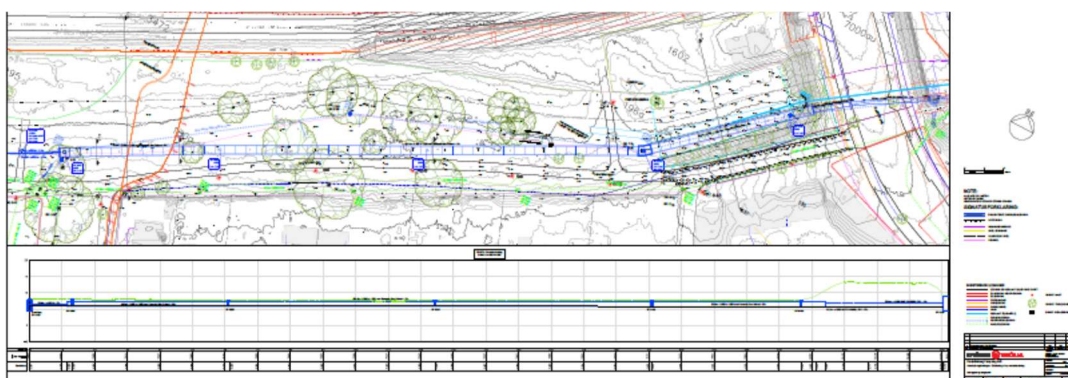

Figur; Blå tracé (venstre figur) viser den projekterede lednings placering.

I forbindelse med anlægsfasen vil der på og i den sydlige del af projektområdet være plads til jord- og materiale oplag både ved Femte Juni Plads og i Grøndalspark. Der vil også være opstillet mandskabsvogne på Femte Juni Plads til entreprenøren. Grøndalspark spærres i anlægsperioden af mellem Femte Juni plads og Godthåbsvej for offentlig adgang. Der spærres af således at der fortsat vil være adgang til legepladsen vest for Femte Juni Plads og så handicappede fortsat vil have adgang til Grøndal station via Grøndalsvej.

Se byggepladsplan og hvorledes der spærres af på vedhæftet tegning I84545_K10_C07_N103.pdf. Tegning med mulighed for zoom er vedlagt som bilag 2 i afgørelsen.



Figurer; Placering byggepladsområde, oplagsplads, containere, midlertidige adgangsveje til legeplads og station.

Beplantningen og bevaring af den eksisterende beplantning i Grøndalspark har været højt prioriteret i hele projekteringsfasen. Beskyttelse af den eksisterende beplantning i anlægsfasen vil derfor fortsat have en høj prioritet. Frederiksberg Kommune har været med til at udarbejde og godkende den vedhæftet beplantningsplan for området efter den nye overløbsrende er

[illegible]

Anlægsperioden forventes at være september 2026 til august 2027.

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bilag 2, Infrastrukturprojekter, pkt. 10b anlægsarbejder i byzoner, samt pkt. 10g dæmning og andre anlæg til opstuvning af vand eller varig oplagring af vand og pkt. 10 J, anlæg af vandledninger. Det skal derfor via en VVM-screening afgøres, efter lovens § 21, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt (altså om der skal udarbejdes VVM-redegørelse (Miljøkonsekvensrapport)).

5

Revideret VVM-ansøgning fremsendt 11. august 2026 med tilhørende projektbeskrivelse.

Fredningsnævnets afgørelse af 30. april 2026, hvor der gives dispensation til etablering af ny grøndalsledning (overløbskanal) m.v.

Frederiksberg Kommunes (tilsynsmyndighed natur og pleje) udtalelse i forbindelse med projekt for spildevandsanlæg og midlertidig byggeplads inden for fredningen for Grøndalen med tilstødende arealer af 6. februar 2026.

Grundejerfuldmagt 11. november 2025 fra Københavns Kommune

Høringssvar af 28. august 2026 fra berørte myndigheder til revideret ansøgning af 11. august 2026.

Bygherrens redegørelse for adgangsvej til legeplads og oplysning om information for anlægsarbejdet af 26. maj 2028

Relevant lovgivning og planer for området.

Kommuneplan 2025 udpeger området som rekreativt område og området i grøndalseggen er desuden udpeget som stilleområde. Området indgår i kommuneplan 2025 som en del af den grønne struktur. Fredningen for Grøndalen med tilstødende arealer omfatter i alt 5 delområder i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, jf. bilag 3 i fredningen af 30.07.2010. Områderne som dette projekt omhandler i forhold til fredningen, er:

- Del af område C, delområdet i Frederiksberg Kommune, matriklerne 5g ejet af Frederiksberg Kommune og 180a, 195, 196a og 196b ejet af Københavns Kommune. Københavns kommune givet fuldmagt til arbejdet.
- Del af område D, Femte Juni Plads, matrikel 5s, der er ejet af Frederiksberg Kommune.



Af Fredningsbestemmelsens §3.3 fremgår blandt følgende:

"Fredningen er ikke til hinder for etablering af underjordiske spildevandsbassiner/hjælpeledninger med dertil hørende overjordiske anlæg, adgangsveje og nødvendige terrænenheder eller andre ændringer i kloaksystemet med det formål at hindre udløb af spildevand. Udformning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af Fredningsnævnet." Bygherren har 19. december 2025 ansøgt Fredningsnævnet om dispensation ved etablering af ny overløbskanal og fjernelse af den eksisterende, samt midlertidig byggeplads i fredet område ved Femte Juni Plads, Frederiksberg. Fredningsnævnet har med afgørelse af 30. april 2026 givet dispensationen.

- Øvrig relevant lovgivning for området: Anlægsarbejdet er omfattet af Frederiksberg Kommunes forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder.
- Overskudsjord er anmeldelsespligtig og anvisningspligtig iht. lov om forurenede jord.
- Evt. oplag af forurenede jord er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 19. Vandforsyningsloven regulerer evt. grundvandssænkninger.
- Miljøbeskyttelsesloven § 28 regulerer tilslutning af spildevand til kloak.
- Museumsloven regulerer evt. fortidsminder.
- Gravearbejde og rådden over vej er omfattet af vejlovgivningens regler om gravetilladelser og rådden over vejareal. Beskyttelse af særlige arter (bilag 4 arter) fremgår af habitatsdirektivet, naturbeskyttelsesloven, artsfredningsbekendtgørelsen m.v. Naturbeskyttelsesloven omfatter beskyttelse af § 3 områder. Vandløbsloven regulerer vandløb.

Høring af berørte myndigheder

Der er vurderet at følgende myndigheder (udover MILJØ) er relevante i forhold til projektet mhp. høring; Byliv- og Drift (Trafikforhold, vej- og stiferhold, Stadsgartneren (naturbeskyttelse og fredning). Det skal anføres at Stadsgartneren og Byliv og Drift igennem hele projektet har haft en løbende dialog med Bygherren om projektet.

Stadsgartneren og By- og Drift har 28. august 2026 anført, at De ikke har bemærkninger til den reviderede ansøgning.

Begrundelse – vurdering af projektet

MILJØ har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Det er uddybet og begrundet nedenfor.

MILJØ's vurdering af projektet – anlægsfasen (støj, vibrationer, støv, jord, grundvand, spildevand luftforurening, lugtgener etc).

Arbejdsprocesserne forventes at være;

- Rydning af beplantning
- skæring af asfalt
- ramning af spuns
- udgravning
- etablering af byggeplads og adgangsvej ved Femte Juni Plads
- etablering af afstivning for ledningsudgravning
- nedbrydning af eksisterende bygværker og overløbskanal
- grundvandslæsning
- jordtransport
- ledningsarbejder
- betonarbejder i forbindelse med etablering af bygværker
- tilbagefyldning og komprimering af jord
- retablering af området med ny asfalt- og grusbelægning
- genplantning af træer og buske

Støjende arbejde knytter sig til etablering/udgravning af ny grøndalsledningen samt delvis fjernelse af den eksisterende ledning. Det er nødvendigt af hensyn til nærtliggende vandløb og eksisterende skrån timer ved Grøndal Station at afstive området med spuns, hvilket vil medføre støj og vibrationer. Derudover vil der være trafikstøj fra lastbiler ved opgravningen og bortskaffelse af overskudsjord og tilførsel af materialer.

Hele anlægsarbejdet vil være omfattet af Frederiksberg Kommunes miljøforskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde. Her er der krav til såvel arbejdstid som støjniveauer samt krav om brug af BAT (bedste tilgængelige teknologi). Anlægsarbejdet må udføres i perioden 07-18 mandag-fredag. Særligt støjende arbejde må udføres i tidsrummet 08-16. Generelt vurderes støj- og vibrationsgener at være forholdsvis begrænsede og kun at have meget lokal påvirkning. Det forventes ikke at være behov for anlægsarbejder udenfor normalt arbejdstidsrum. Området i Grøndalen er udlagt til stilleområde. Da anlægsarbejdet er af forholdsvis begrænset karakter og størrelse, og der efter frederiksbergske forhold er rimelig afstand til naboer, vurderes påvirkningen ikke som væsentlig. Evt. støvgener fra anlægsarbejdet vil i henhold til miljøforskriften blive forhindret eller begrænset via vanding etc. Luftforurening ved anlægsarbejdet er be-

grænset via krav i udbudsmaterialet til de valgte entreprenørmaskiner (ikke vejgående maskiner), som generelt skal overholde specifikke EU - normer. Lastbiler, varebiler (diesel) vil være omfattet af Frederiksberg Kommunes miljøzone, med krav om overholdelse af Euronorm 6 eller godkendt partikel-filter. Forud for arbejdet igangsættes varsles nærmeste ejendomme i henhold til byggelovens §12 og der opsættes opslag/omdeles orientering til nærmeste naboer om anlægsperioden, arbejdstider og arbejdes karakter. Derudover vil der blive opsat vibrationsmålere på nærliggende ejendomme, så entreprenør og bygherres tilsyn overvåge og dokumentere vibrationsniveauet på de nærliggende ejendomme. Vibrationsmålerne kan også udsende en alarm, hvis vibrationsniveauet nærmer sig den fastsatte grænseværdi, så man har mulighed for at stoppe arbejdet. Det vurderes på den baggrund ikke at være risiko for nærtliggende bygninger, hvilket særligt er gældende i området op mod Godthåbsvej. Der forventes ikke behov for grundvandssænkninger ved anlægsarbejdet, da der arbejdes over grundvandsspejlet. Evt. mindre mængder byggegrubevand ledes til kloak. Bygherre har ansøgt MILJØ om udledning. Projektet omfatter ikke kortlagte arealer. Bygherren udfører klassificering af jord. Bygherren har foretaget klassificering af jord i forureningsklasser. Alt forurenet jord bortskaffes til godkendt deponi. Fortidsminder reguleres af museumsloven. Bygherren er opmærksom på loven.

Sammenlagt vurderes det, at anlægsarbejdet kan give anledning til lokale periodevise gener i forhold til støj og vibrationer fra anlægsarbejdet. Generne vurderes ikke at have en sådan størrelse og karakter, at de kan betegnes som væsentlige.

Naturbeskyttelse, vandløb og Fredningsforhold - anlægsfasen

Nærmeste beskyttede naturtype, sø, Frederiksberg Have, ligger ca. 1,5 kilometer væk. Nærmeste Natura 2000-område, Vestamager og havet syd for, ligger ca. 5,5 kilometer væk. En datasøgning på arter.dk viser, at der tidligere er registreret 6 arter af flagermus inden for en radius af 2 km fra Grøndalsengen (område 6-7): brunflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, vandflagermus og brun Langøre.

Kommunen har registreret følgende data for de træer, der berøres af projektet jf. kort herunder:

1. Pil, omkring 80-100 år, vitalitet V3-4, har været stynet nogle gange og har en del sår ved basis af og på stammen.
2. Elm, omkring 20 år, vitalitet V1, enkelte skader efter påkørsel, fint stort træ.

3. Bøg, omkring 75 år, vitalitet V1, fint stort træ
4. Skovfyr, omkring 50 år, vitalitet V1, fint stort træ
5. Ægte kastanje, omkring 20 år, vitalitet V1, fint træ
6. Skovfyr, omkring 7 år, vitalitet V1, fint træ
7. Skovfyr, omkring 7 år, vitalitet V1, fint træ

Ansøger har fået udarbejdet en levestedsvurdering med lytninger for flagermus i området i juli-august 2025 af Amphi Consult. Den har vist, at der findes arter af brunflagermus, dværgflagermus, troldflagermus og syd- eller skimmelflagermus i området jf. Habitatdirektivet, bilag IV-arter i EU's habitatdirektiv. I januar 2026 har ansøger fremsendt mail med følgende supplerende information: Amphi Consult har udført en besigtigelse af to træer i området, herunder piletræet (nr. 1 i denne udtalelse) Konklusionen af besigtigelsen er, at der er et dybt spættehul, der var skjult ved den tidligere undersøgelse, da træet havde blade, og at det kan ikke udelukkes, at der opholder sig enkelte individer i træet, der benytter hulhederne til rast/overvintring. Træet skal derfor kontrolleres inden fældning jf. reglerne for Artsfredningsbekendtgørelsen og Individbeskyttelse efter Habitatdirektivet. Hule træer og træer med spættehuller må som udgangspunkt kun fældes i september og oktober uden dispensation. Hvis fældningen ønskes gennemført før dette tidspunkt, vil det derfor kræve en dispensationsansøgning til SGAV (tidl. Miljøstyrelsen). Frederiksberg Kommune har som tilsynsmyndighed for parken i brev 6. februar 2026 stillet en række krav for at sikre de biologiske, landskabelige og rekreative værdier i de fredede områder, herunder krav til bevarelsen af beplantning og træer i overensstemmelse med nedenstående kort (som skal opdateres og godkendes af tilsynsmyndigheden). Vilklårene omfatter blandt andet hensyn til natur, træer, beplantning, artsbeskyttelse etc., og indgår som betingelserne i dispensationen fra Fredningsnævnet til bygherren.



Bygherren har desuden særlig opmærksomhed på at sikre det nærtliggende rørlagte vandløb.

Det er MIIJØ's vurdering, at projektet med de stillede vilkår for tilsynsmyndigheden, som indgår i fredningsafgørelse, ikke vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter, eller resultere i individdrab på dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes således, at projektet ikke vil kunne påvirke natur- og fredningsforhold, herunder vandløb væsentlig.

Trafikale forhold, herunder trafiksikkerhed - anlægsfasen

Bygherren har oplyst, at der til bortskaffelse af jord og tilkørsel grus vil være behov for ca. 35 lastbiltransporter. Det samme antal må forventes til bortskaffelse af affald og tilkørsel nye materialer (beton etc.). I alt et forholdsvis begrænset antal transport. Kørerute aftales nærmere med vejmyndigheden og tilsynsmyndigheden for parkerne. Der vurderes på den

baggrund ikke at være en væsentlig påvirkning på miljøet fra trafikafviklingen, herunder for trafiksikkerheden.

Rekreative forhold i parken og adgang til Grøndal station – anlægsfasen

Kun i anlægsfasen vil der være behov for midlertidigt:

- at afspærre en del af Grøndalspark, hvor ledningsarbejdet foregår
- at benytte en del af Femte juni Plads til byggeplads
- at etablere en midlertidig sti til legepladsen ved Femte Juni Plads
- at flytte handicap adgange til Grøndal Station. Handicapadgangen til Grøndal Station omlægges i første del af anlægsfasen til at adgangen foregår via Grøndalsvej, mens der arbejdes og køres materialer ind fra brandvejen og mens etablering af den nye overløbsledning langs Godthåbsvej 135-137 finder sted.

Parken anvendes i dag som rekreativt område og er udlagt til stilleområde. Der er MILJØ's vurdering, især da lukningen kun er midlertidig, at projektet ikke i væsentligt omfang vil forringe adgangen til de rekreative arealer.

Lysforhold - anlægsfasen

Der vil i anlægsperioden være behov for etablering af orienteringslys på arbejdsstederne af hensyn til arbejdssikkerheden. Bygherren har oplyst at, belysningen opstilles sådan, at den ikke generer ansatte, naboer, trafikanter eller natur. Det er MILJØ's vurdering, at belysningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

MILJØ's samlede vurdering af anlægsfasen

Sammenlagt vurderes det, at anlægsarbejdet kan give anledning til lokale periodevise gener i forhold til støj og vibrationer fra anlægsarbejdet og begrænsning for brugerne i brugen af områderne. Generne vurderes ikke at have en sådan størrelse og karakter, at de i VVM-sammenhæng kan betegnes som væsentlige.

MILJØ's vurdering af projektet – driftsfasen

Den nye grøndalsledning forventes ikke give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil ikke være ændringer i den modtagne vandmængde. Driftssikkerheden af kanalen vurderes øget, da den ikke længere er nedstyringstruet. Driften af kanalen vil som hidtil kræve minimal vedligeholdelse, primært affaldsfjernelse. Da anlægget ligesom den eksisterende grøndalsledning er nedgravet vil anlægget ikke påvirke områdets rekreative anvendelse og fredning. Driften af anlægget vurderes således ikke at give anledning til væsentlige miljømæssige påvirkninger

VPMs vurdering af evt. kumulative effekter ved projektet

Det er oplyst, at Københavns Kommune har planer om fritlægning af den rørlagte Grøndals Å (senere Harrestrup Å), der løber parallelt med den eksisterende Grøndalsengledning. Projektet er udformet med hensyn til disse fremtidigt planer – den nye overløbskanal placeres således, at den ikke hindrer eller forringer åfritlægningsprojektet. Området omkring Grøndalspark er et rekreativt område med løbende vedligeholdelse og evt. andre mindre anlægsarbejder. Projektet koordineres med kommunens øvrige aktiviteter i området for at minimere samlet påvirkning. Den eksisterende overløbskanal og rørlagte å udgør allerede teknisk infrastruktur i området. Projektet moderniserer denne infrastruktur uden at tilføje nye typer af påvirkning. Der vurderes ikke at være andre kumulative effekter. Da der ikke er tidsmæssigt sammenfald med andre kendte anlægsprojekter i parken, og bygherren har optimeret placering etc. i forhold til evt. kommende projekter, vurderes der ikke at være væsentlige kumulative effekter knyttet til projektet.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udskiftning af den eksisterende overløbskanal, Grøndalsengledningen, på strækningen mellem Femte Juni Plads og Godthåbsvej i Grøndalspark.

Bygherren har ansøgt om VVM-screening af et projekt for klimatilpasning. Frederiksberg Kommune har på baggrund af kriterierne i VVM-lovens bilag 6 vurderet, at projektet med sin størrelse, art og karakter ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (VVM – redegørelse.).

Kommunen lægger i sin afgørelse vægt på, at miljøpåvirkningen fra anlægsarbejdet er af begrænset og af midlertidig karakter, og der ikke er væsentlige påvirkninger i driften. Projektet, når det er færdigt, vil medvirke positivt til en robust klimasikring af området og af byen samtidig med at anvendelse af det fredede område vil kunne forsætte som hidtil. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet efter § 21 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelse af afgørelsen jf. § 51. Klageberettiget er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlig brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på <https://naevneneshus.dk/>. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet supportfunktion. Se mere herom på <https://naevneneshus.dk/>.

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til den myndighed der har truffet afgørelsen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på <https://naevneneshus.dk/> under klagevejledning.

Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen. Nævnte afgørelse bortfalder hvis bygge- og anlægsarbejdet ikke er påbegyndt senest 3 år fra meddelelse af afgørelsen.

Vi skal desuden gøre Dem opmærksom på Deres ret til aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Niels Kaalund Jensen
Civilingeniør, Miljøkonsulent

Bilag 1-3; Tegninger over projektområde, byggeplads, oplagring, kørevej mv.

CC:
Danmarks Naturfredningsforening: dnfrederiksberg-sager@dn.dk
Myndigheder internt i FK; Byliv og Drift, Stadsgartneren

