


Illustrationstegning:

Vedr. vejregler for opsætning af midlertidig skiltning

C61-forbudstavle anvendes, hvor der etableres **standsningsforbud med** eller **uden begrænsninger**

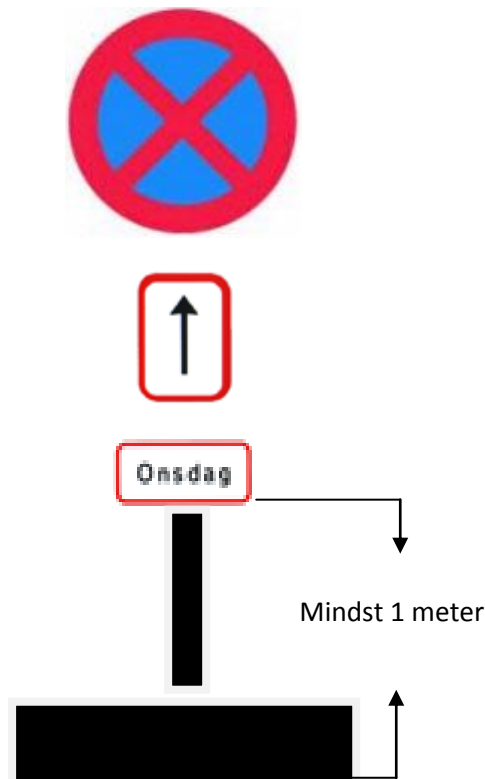

Opstillingstidspunkt

Senest 24 timer inden ikrafttræden

Liste over køretøjer – parkeret i begrænsningsområdet på opstillingstidspunktet – **føres af entreprenøren**

Opstillingsmåde:

Vinkelret i forhold til vejens længderetning. Undtagelsesvis parallelt opsat skiltning i vejens længderetning ved f.eks. "Skråparkeringspladser"

Begrænsningsområde: Der anvendes UC undertavler (pilafmærkning)



UC 60.1



UC 60.2



UC 60.3

Gælder:

... mandag til fredag

... på lørdage

... på søndage



"**Ugedagen**" for arbejdets påbegyndelse (restriktionens ikrafttræden). **Denne undertavle fjernes**, når vejarbejdet er i gang

Entreprenøren er forpligtet til at kontrollere og vedligeholde afmærkningen mindst 2 gange pr. arbejdsdag og mindst 1 gang på øvrige dage.

Undertavlens tekst:

"Tal og bogstaver" skal være trykte med en mindstehøjde på 6 cm.

Ureglementerede undertavler:

Det skal undlades at benytte "selvkomponerede" og "håndskrevne" undertavler – herunder at benytte datoangivelse.

Skiltningens styrke:

Midlertidig skiltning skal være udført med den nødvendige styrke – holdbarhed og sikkerhed mod væltning samt være reflekterende efter gældende regler. Ved vejarbejde med over en uges varighed bør den midlertidige skiltning opsættes i gummiklods.

Borttransport af køretøjer i medfør færdselslovens § 123, stk. 12, nr. 1 kan nægtes foranlediget af politiet ved ureglementeret skiltning.

Vejarbejdets afslutning:

Den midlertidige skiltning skal hurtigst muligt fjernes, når vejarbejdet er afsluttet.